

ASSEMBLY INSTRUCTION

SKU#60/2766


NOTE: 1.The fixture can be assembled as semi-flush OR hanging pendant .If assembling as hanging pendant, the consumer needs to buy the pendant hardware kits separately.

2. Please consult a qualified electrician if you are not certain of the installation or servicing.

CAUTION: Before starting the installation or servicing, disconnect the power by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box.

※ Installations for semi-flush

1. Carefully unpack the fixture, lay out all parts on a clean surface.
2. Attach Cross Bar to Outlet Box using provided Outlet Box Screws.
3. Pass Nipple through Metal Sleeve and make the Nipple screwed into the Bushing A on the top of the sockets and fasten it using the Hex Nut A.
4. Connect the wire with writing on it from fixture to the black wire from the supply circuit. Connect the wire without writing on it (with raised ribs) from fixture to the white wire from the supply circuit. Cover the connections using provided Wire Connectors. Tie the ground wires from fixture and from Outlet Box to the Ground Screw on the Cross Bar. Position wires back inside Outlet Box.
5. Place the Canopy over the Mounting Screws all the way to the ceiling and tighten the Lock Nuts until the Canopy is firmly held against the ceiling.
6. Unscrew the Finial from Thread Rod. Then screw Thread Rod into the Bushing B underneath the fixture body and fasten it by using Hex Nut B.
7. Install bulbs. (Not included). Place the Decorative Pan onto the Shade.
8. Attach Steel Washer, Plastic Washer, Shade, Gasket, Cover, and secure with Finial.
9. Turn on power.

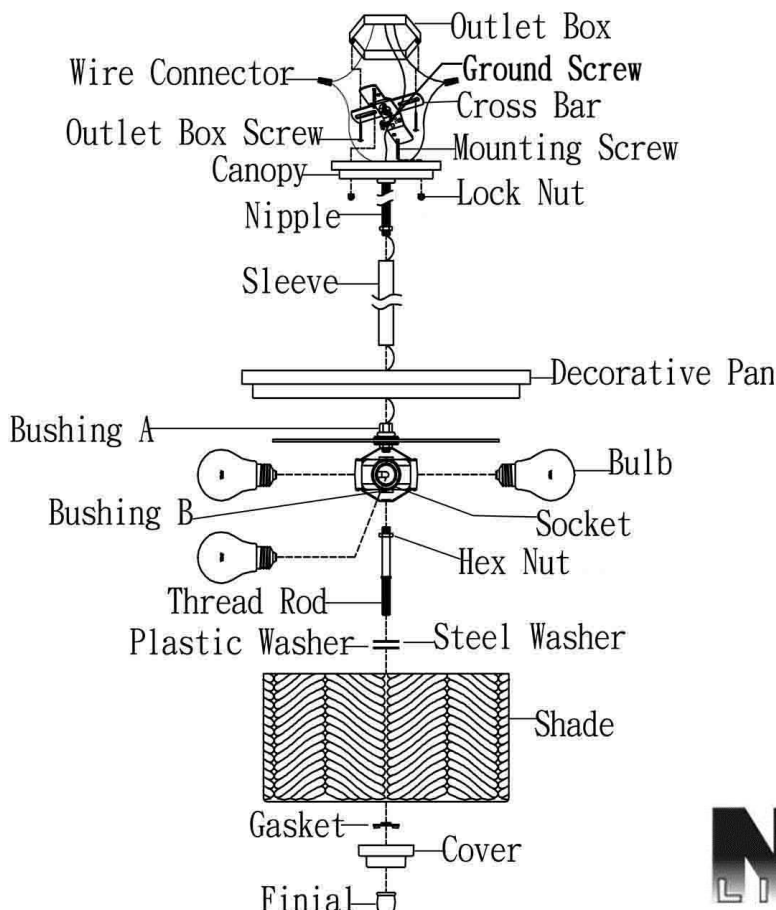

NUVO®
LIGHTING

A Satco Product

INSTRUCCIÓN DE ASAMBLEA

SKU#60/2766

NOTE:1. La instalación puede ser montada como semiflujo o pendiente colgante. Si se monta como pendiente colgante, el consumidor tiene que comprar a parte los kits de ferretería del pendiente.

2.Por favor, consulte con un electricista calificado en caso de que no esté seguro de la instalación.

CAUCIÓN: Antes de comenzar la instalación, cortar la electricidad mediante apagar el cortacircuitos o quitar el fusible desde la caja de fusible.

※ Instalaciones para el semiflujo.

1. Desempaquetar cuidadosamente la instalación, disponer todas las piezas sobre una superficie limpia.
2. Abroche la barra Cruzada a la Caja de salida usando los Tornillos de la Caja de salida que se proporciona
3. Pasar la Entrerrosca B a través del Manguito de Metal y hacer que la Entrerrosca B esté atornillada en el Buje A en la parte superior de los enchufes y abrocharlo usando la Tuerca Hexagonal A.
4. Conecte el cable que con escritura desde la instalación al cable negro del circuito de suministro. Conecte el cable si escritura (con las puas levantadas) desde la instalación al cable blanco del circuito de suministro. Cubrir las conexiones usando los Conectores de Cable que se proporcionan. Ate el cable de toma de tierra desde la instalación y desde la Caja de Salida al Tornillo de Toma de Tierra que hay en la Aro de Montaje Cruzada. Posicionar los cables negros dentro de la Caja de Salida.
5. Colocar el dosel completamente a través del Montaje hasta niple más corto a la cúpula y ajustar el anillo al lazo del collar roscado hasta que el dosel quede firmemente sujeta contra la cúpula.
6. Desatornillar el Embellecedor desde la Vara Roscada. Después atornillar la Vara Roscada en el Buje B que hay por debajo del cuerpo de la instalación y abrocharlo usando la Tuerca Hexagonal B.
7. Instalar las Bombillas. (No incluídas). Colocar el dosel Decorativa a través del caja Pantalla.
8. Colocar la Arandela de Acero, la Arandela de Plástico, la Pantalla, la Junta y la Tapa Inferior sobre la Vara Roscada, y apriete el Embellecedor a la Barra Roscada para fijarlos.
9. Activar la electricidad.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

SKU#60/2766

REMARQUE: 1. Le luminaire peut être installé semi-encastré OU comme lustre suspendu. Si vous voulez l'utiliser comme lustre suspendu, vous devez acheter séparément le kit de suspension.

2.Si vous avez des incertitudes quant à l'installation, demandez de l'aide à un électricien qualifié.

ATTENTION: Avant de commencer l'installation, déconnectez l'alimentation électrique avec le disjoncteur ou en retirant le fusible du disjoncteur.

※ Installations comme luminaire semi-encastré.


1. Déballez soigneusement le luminaire et placez toutes les pièces sur une surface propre.
2. Fixez la barre transversale sur le Coffret de prise de courant à l'aide des vis pour coffret de prise de courant fournies.
3. Faites passer le Manchon fileté B à travers le Manchon métallique et vissez le Manchon fileté B sur la Douille A au sommet des socles et serrez à l'aide de l'Ecrou hexagonal A.
4. Connectez le fil du luminaire qui comporte une mention écrite sur le fil noir du circuit d'alimentation. Connectez le fil sans mention écrite (avec les cannelures) du luminaire sur le fil blanc du circuit d'alimentation. Couvrez les connexions à l'aide des Connecteurs de fils fournis. Attachez le fil de terre du luminaire et du Coffret de prise de courant sur la Vis de terre sur la Anneau de Montage transversale. Faites entrer les fils dans le Coffret de prise de courant
5. Placez le Couvercle sur l'Embout jusqu'au montage qui du Plafond, et fixez l'Anneau sur la Boucle de collier à vis jusqu'à ce que le Couvercle soit fermement fixé contre le plafond.
6. Dévissez le Faîteau de Manchon fileté. Puis vissez le Manchon fileté dans la Douille B sur le corps du luminaire et serrez à l'aide de l'Ecrou hexagonal B.
7. Installez les Ampoules. (Non fournie). Placez le décorative sur l'Embout jusqu'au l' Abat-jour.
8. Placez la Rondelle en acier, la Rondelle en plastique, l' Abat-jour, le Joint et le Capot inférieur sur le Montant fileté, puis ajustez le Faîteau sur le Montant fileté de façon à bien fixer l'ensemble.
9. Allumez l'électricité.

ASSEMBLY INSTRUCTION

SKU#60/2766

※ Installations for hanging pendant

1. Carefully unpack the fixture, lay out all parts on a clean surface.
2. Fasten Mounting Strap to Outlet Box using provided Outlet Box Screws.
3. Pass Nipple B through Metal Sleeve and make the Nipple B screwed into the Bushing A on the top of the sockets.
4. Fill the hole with the Screws and Lock Nuts provided in the pendant hardware kits and then screw the Loop to the Nipple B that inside of the Decorative Pan A.
5. Using two pliers twist open links at the two ends of the Chain. Hook one link to the Loop and the other link to the Screw Collar Loop. Close the links.
6. Weave the fixture wires up through Loop, through the Chain, the Ring, the Canopy and the Nipple A on the Mounting Strap.
7. Connect the wire with writing on it from fixture to the black wire from the supply circuit. Connect the wire without writing on it (with raised ribs) from fixture to the white wire from the supply circuit. Cover the connections using provided Wire Connectors. Tie the ground wires from fixture and from Outlet Box to the Ground Screw on the Mounting Strap. Position wires back inside Outlet Box.
8. Place the Canopy over the Outlet Box. Tighten the Ring onto the Screw Collar Loop until the Canopy is held firmly against the ceiling.
9. Screw the Thread Rod into the Bushing B underneath the fixture body and fasten it using the Hex Nut.
10. Install bulbs. (Not included). Place the Decorative Pan B onto the Shade.
11. Attach Steel Washer, Plastic Washer, Shade, Cover, and secure with Finial.
12. Turn on power.

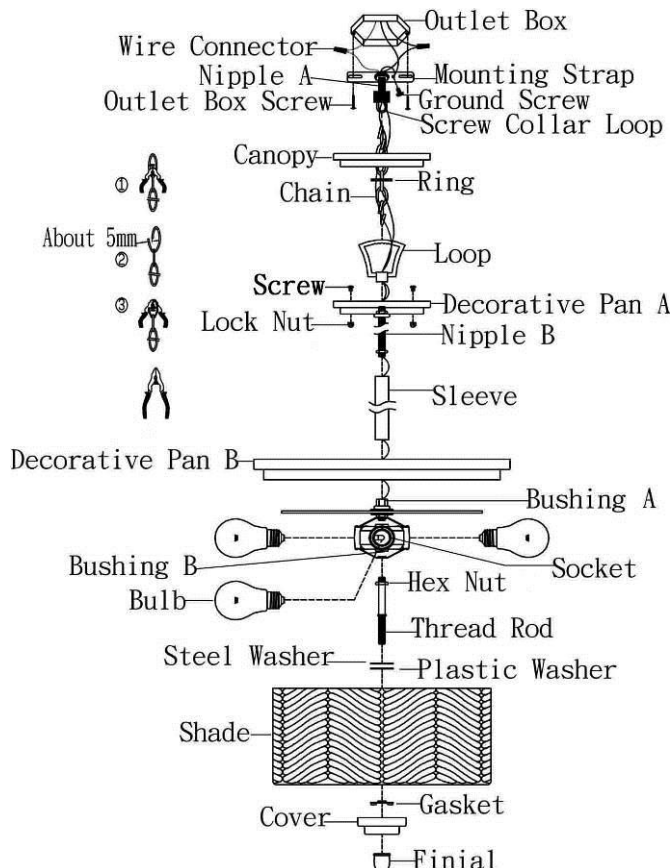

NUVO®
LIGHTING

A Satco Product

INSTRUCCIÓN DE ASAMBLEA

SKU#60/2766

※ Instalaciones para el pendiente colgante

1. Desempaquetar cuidadosamente la instalación, disponer todas las piezas sobre una superficie limpia.
2. Abroche la correa de montaje a la caja de salida usando los dos tornillos de la caja de salida.
3. Pasar la Entrerrosca B a través del Manguito de Metal y hacer que la Entrerrosca B esté atornillada en el Buje A en la parte superior de los enchufes .
4. Llenar el agujero con Tornillos y Tuercas de Cierre proporcionados en los kits de la ferretería del pendiente y después atornillar el Lazo a la Entrerrosca B Decorativa A.
5. Usando dos alicates abra los enlaces que hay en los extremos de la Cadena. Enganche un enlace al Lazo A y el otro enlace al Lazo B. Cierre los enlaces.
6. Tramar los cable del aparato desde abajohacia arriba a los enlaces de lozo, la cadena, el nillo, el dosel, y el niple A en la correa de montura.
7. Conecte el cable que con escritura desde la instalación al cable negro del circuito de suministro. Conecte el cable si escritura (con las puas levantadas) desde la instalación al cable blanco del circuito de suministro. Cubrir las conexiones usando los Conectores de Cable que se proporcionan. Ate el cable de toma de tierra desde la instalación y desde la Caja de Salida al Tornillo de Toma de Tierra que hay en la Aro de Montaje a la. Posicionar los cables negros dentro de la Caja de Salida.
8. Colocar el dosel completamente a través del caja de salida. más corto a la cúpula y ajustar el anillo al lazo del collar roscado hasta que el dosel quede firmemente sujeta contra la cúpula.
9. Entonces atornillar la Vara Roscada en el Buje B que hay por debajo del cuerpo de la instalación y apretarlo usando la Tuerca Hexagonal B.
10. Instalar las Bombillas. (No incluídas). Colocar el dosel Decorativa a través del caja Pantalla.
11. Colocar la Arandela de Acero, la Arandela de Plástico, la Pantalla, la Junta y la Tapa Inferior sobre la Vara Roscada, y fijar con el Embellecedor.
12. Activar la electricidad.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

SKU#60/2766

※ Installations comme lustre suspendu

1. Déballez soigneusement le luminaire et placez toutes les pièces sur une surface propre.
2. Fixez la Bande de montage sur le Boîtier de prise de courant à l'aide de deux Vis pour boîtier de prise de courant.
3. Faites passer le Manchon fileté B à travers le Manchon métallique et vissez le Manchon fileté B sur la Douille A au sommet des socles.
4. Remplissez l'orifice avec les Vis et les Contre-écrous fournis dans le kit de suspension, puis vissez la Boucle sur le Manchon fileté B Décorative A.
5. A l'aide de deux pinces, ouvrez les maillons aux deux extrémités de la Chaîne. Accrochez un maillon sur la boucle A et l'autre maillon sur la Boucle B. Fermez les maillons.
6. Faites passer les fils du luminaire dans la Boucle, dans la Chaîne, dans l'Anneau, dans le Couvercle, de vis et dans le Faîteau sur la Bande de montage.
7. Connectez le fil du luminaire qui comporte une mention écrite sur le fil noir du circuit d'alimentation. Connectez le fil sans mention écrite (avec les cannelures) du luminaire sur le fil blanc du circuit d'alimentation. Couvrez les connexions à l'aide des Connecteurs de fils fournis. Attachez le fil de terre du luminaire et du Coffret de prise de courant sur la Vis de terre sur la Anneau de Montage sur le. Faites entrer les fils dans le Coffret de prise de courant.
8. Placez le Couvercle sur l'Embout jusqu'au de courant. et fixez l'Anneau sur la Boucle de collier à vis jusqu'à ce que le Couvercle soit fermement fixé contre le plafond.
9. Puis Manchon fileté l'Embout dans la Douille B sous le corps du luminaire et serrez à l'aide de l'Erou hexagonal B.
10. Installez les Ampoules. (Non fournie). Placez le décorative sur l'Embout jusqu'au l' Abat-jour.
11. Placez la Rondelle en acier, la Rondelle en plastique, l' Abat-jour, le Joint et le Capot inférieur sur le Montant fileté, et fixez avec le Faîteau.
12. Allumez l'électricité.