

Assembly Instructions

Item No. 2210 / 2214

▼ start here

1. Find a clear area in which you can work.
2. Unpack fixture from carton.
3. Carefully review instructions prior to assembly.

***** The construction of this fixture will be accomplished by first mounting the mounting strap to the junction box, making all necessary electrical connections, mounting the fixture to the wall, lamping the fixture, and then installing the glass.**


1. Prepare threaded tube **(C)** by threading on hex nut **(D)** approximately ½".
2. Thread tube **(C)** in mounting strap **(A)**, approximately ¼" – see **Drawing 2**.
3. Attach mounting strap **(A)** to junction box **(J)** using two screws **(B)** provided.
4. It will be necessary to adjust threaded tube **(C)**. This is done by slipping the mounting hole **(E)** over threaded tube **(C)** and holding the fixture against the wall. Adjust threaded tube **(C)** until there is approximately 3/8" of thread showing inside the fixture. Remove fixture from wall and tighten hex nut **(D)** against mounting bracket **(A)** to secure threaded tube **(C)** in place.

SAFTEY WARNING: READ WIRING AND GROUND INSTRUIONS (I.S.18) AND ANY ADDITIONAL DIRECTIONS. TURN POWER SUPPLY OFF DURING INSTALLATION. IF NEW WIRING IS REQUIRED, CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN OR LOCAL AUTHORITIES FOR CODE REQUIREMENTS.


1. Prior to installation it is necessary to determine at which angle you want the main fixture body **(1)**. This accomplished by installing one of the two brackets **(B90)** and **(B10)** supplied with the fixture – see **Drawing 2**.
2. After deciding which bracket to use it can be attached to the fixture body **(1)**, on the back side and to the front of backplate **(2)** by using the decorative knobs **(3)**.

Make electrical connections from supply wire to fixture lead wires. Refer to instruction sheet **(I.S. 18)** and follow all instructions to make all necessary wiring connections.

1. To mount fixture, slip center hole of backplate **(E)** over nipple **(C)** and hold fixture in position – see **Drawing 1**.
2. Thread decorative knob **(F)** onto end of nipple **(C)** and tighten to secure fixture.

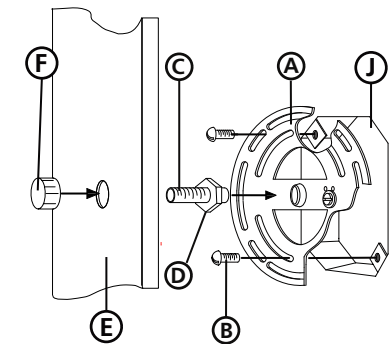

Drawing 2 – Fixture Assembly

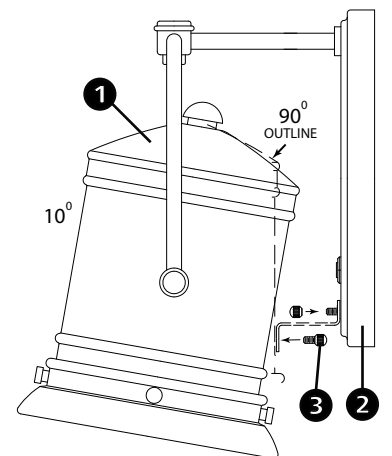

10 DEGREE
BRACKET
(B10)

90 DEGREE
BRACKET
(B90)

Les Instructions D'assemblage

Numéro d'article: 2210 / 2214

▼ commencez ici

1. Trouvez un espave libre dans lequel vous pouvez travailler.
2. Déballiez appareil de la boîte.
3. Examinez attentivement les instructions avant le montage.

***** La construction de ce dispositif sera réalisé selon la première de montage de la bride de montage de la boîte de jonction, toutes les connexions électriques nécessaires, le montage de la fixation à la paroi, lamping le projecteur, puis l'installation du verre.**

1. Préparer tube fileté **(C)** en vissant l'écrou hexagonal **(D)** d'environ 12.7 mm.
2. Tube de threads **(C)** en sangle de fixation **(A)**, soit environ 6.35 mm – **Voir Schéma 2**.
3. Attacher la sangle de fixation **(A)** à la boîte de jonction **(J)** à l'aide de deux vis **(B)** fournies.
4. Il sera nécessaire d'ajuster tube fileté **(C)**. Cela se fait en glissant le trou de montage **(E)** sur tube fileté **(C)** et en maintenant la fixation contre le mur. Régler le tube fileté **(C)** jusqu'à ce qu'il y est d'environ 9.525 mm de fil montrant l'intérieur de l'appareil. Retirer projecteur du mur et serrez l'écrou hexagonal **(D)** contre le support de montage **(A)** pour fixer le tube fileté **(C)** en place.

AVERTISSEMENT DE SECURITE: LIRE CABLAGE ET INSTRUCTIONS DE MISE (I.S.18), ET TOUTE AUTRE INSTRUCTION. COUPER L'ALIMENTATION ELECTRIQUE PENDANT L'INSTALLATION. SI DE NOUVELLES CABLAGE N'EST NECESSAIRE, CONSULTEZ UN ELECTRICIEN QUALIFIE OU AUTORITES LOCALES POUR EXIGENCES DU CODE.

1. Avant l'installation, il est nécessaire de déterminer à quell angle vous voulez que le corps de l'appareil principal **(1)**. Cette accompli en installant l'un des deux supports **(B90)** et **(B10)** fourni avec l'appareil – **Voir Schéma 2**.
2. Après avoir decide de support à utiliser peut être fixé sur le corps de luminaire **(1)**, sur la face arrière et à utiliser peut être fixé sur le corps de luminaire **(1)**, sur la face arrière et à l'avant de la plaque arrière **(2)** à l'aide des boutons décoratifs **(3)**.

Effectuez les connexions électriques du cable d'alimentation à fils de connexion du projecteur. Reportez-vous à la feuille d'instruction **(I.S. 18)** et suivez toutes les instructions pour effectuer tous les branchements nécessaires.

1. Pour monter appareil, glisser le trou central de la plaque arrière **(E)** dessus du mamelon **(C)** et tenir l'appareil en position – **Voir Schéma 1**.
2. Discussion bouton decorativo **(F)** sur l'extrémité de mamelon **(C)** et serrer pour sécuriser appareil.

Instrucciones De Montaje

Número del artículo: 2210 / 2214

▼ empezar aquí

1. Busque un lugar claro en el que se puede trabajar.
2. Desembale accesorio de la caja.
3. Revise cuidadosamente la Instrucciones antes del montaje.

***** La construcción de este dispositivo se logra mediante el montaje de la primera correa de montaje a la caja de conexiones, por lo que todas las conexiones eléctricas necesarias, el accesorio de montaje a la pared, el dispositivo de cambio de la lámpara, y luego instalar el cristal.**

1. Prepare tubo roscado **(C)**, enroscando la tuerca hexagonal **(D)** de aproximadamente 12.7mm.
2. Tubo de rosca **(C)** en la brida de montaje **(A)**, aproximadament 6.35mm – **Véase la Figura 2**.
3. Sujete la correa de montje **(A)** a la caja de conexiones **(J)** con dos tornillos **(B)** suministrados.
4. Será necesario ajustar tubo roscado **(C)**. Esto se realize mediante el deslizamiento del orificio de montaje **(E)** sobre el tubo roscado **(C)** hasta que quede aproximadament 9.525 mm de hilo mostrando el interior del aparato. Retire aparato de la pared y apriete la tuerca hexagonal **(D)** contra el soporte de montaje **(A)** para fijar tubo roscado **(C)** en su lugar.


ADVERTENCIA DE SEGURIDAD: LE LAS INSTRUCCIONES DE CABLEADO Y LA TIERRA (I.S.18), E INSTRUCCIONES ADICIONALES. APAUGE LA ALIMENTACIÓN DE CORRIENTE DURANTE LA INSTALACIÓN. SI SE REQUIERE NUEVO CABLEADO, CONSULTE CON UN ELECTRICISTA O AUTORIDADES LOCALES PARA REQUISITOS DEL CÓDIGO.

1. Antes de la instalación, es necesario determinar en qué ángulo que usted desea que el cuerpo principal de soporte **(1)**. Una vez conseguido esto mediante la instalación de uno de los dos soportes **(B90)** y **(B10)** que se suministra con el dispositivo – **Véase la Figura 2**.
2. Después de decidir qué soporte de usar que puede estar unido al cuerpo de la luminaria **(1)**, en la parte trasera y en la parte delantera de la placa posterior **(2)** mediante el uso de las perillas decorativas **(3)**.


Haga las conexiones eléctricas de los cables de alimentación a los cables conductores accesorio. Consulte la hoja de instrucciones **(I.S. 18)** y siga las instrucciones para hacer todas las conexiones necesarias.

1. Para montar aparato, deslice el orificio central del disco **(E)** en la boquilla **(C)** y mantenga fijo en la posición – **Véase la Figura 1**.
2. Tema botón decorativo **(F)** en el extreme del pezón **(C)** y apriete para asegurar accesorio.


Drawing 1 – Flush Mount

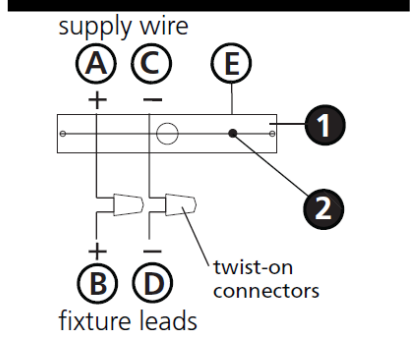

Drawing 2 – Chain Hung

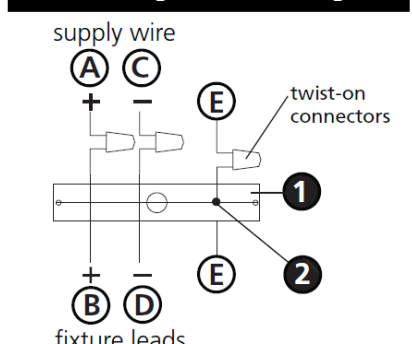

Drawing 3 – Post-Mount

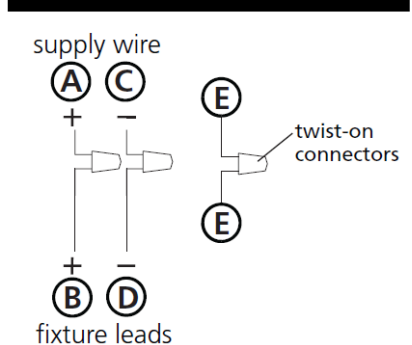

I.S. 18 wiring grounding instructions

SAFETY WARNING: READ WIRING AND GROUNDING INSTRUCTIONS (IS 18) AND ANY ADDITIONAL DIRECTIONS. TURN POWER SUPPLY OFF DURING INSTALLATION. IF NEW WIRING IS REQUIRED, CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN OR LOCAL AUTHORITIES FOR CODE REQUIREMENTS

wiring instructions

Indoor Fixtures

1. Connect positive supply wire **(A)** (typically black or the smooth, unmarked side of the two-conductor cord) to positive fixture lead **(B)** with appropriately sized twist on connector - see **Drawings 1 or 2**.
2. Connect negative supply wire **(C)** (typically white or the ribbed, marked side of the two-conductor cord) to negative fixture lead **(D)**.

3. Please refer to the **grounding instructions** below to complete all electrical connections

Outdoor Fixtures

1. Connect positive supply wire **(A)** (typically black or the smooth unmarked side of the two-conductor cord) to positive fixture lead **(B)** with appropriately sized twist on connector – see **Drawings 2 or 3**.
2. Connect negative supply wire **(C)** (typically white or the ribbed, marked side of the two-conductor cord) to negative fixture lead **(D)**.

3. Cover open end of connectors with silicone sealant to form a watertight seal.
 - If installing a wall mount fixture, use caulk to seal gaps between the fixture mounting plate (backplate) and the wall. This will help prevent water from entering the outlet box. If the wall surface is lap siding, use caulk and a fixture mounting platform specially.

4. Please refer to the **grounding instructions** below to complete all electrical connections.

grounding instructions

Flush Mount Fixtures

For positive grounding in a 3-wire electrical system, fasten the fixture ground wire **(E)** (typically copper or green plastic coated) to the fixture mounting strap **(M)** with the ground screw **(S)** - see **Drawing 1**.
Note: On straps for screw supported fixtures, first install the two mounting screws in strap. Any remaining tapped hole may be used for the ground screw.

Chain Hung Fixtures

Loop fixture ground wire **(E)** (typically copper or green plastic coated) under the head of the ground screw **(S)** on fixture mounting strap **(M)** and connect to the loose end of the fixture ground wire directly to the ground wire of the building system with appropriately sized twist-on connectors - see **Drawing 2**.

Post-Mount Fixtures

Connect fixture ground wire **(E)** (typically copper or green plastic coated) to power supply ground with appropriately sized twist-on connector inside post. Cover open end of connector with silicone sealant to form a watertight seal - see **Drawing 3**.

I.S. 18 câblage échouage instructions

AVERTISSEMENT DE SECURITE: LIRE CABLAGE ET INSTRUCTIONS DE MISE (IS 18), ET TOUTE AUTRE INSTRUCTION. COUPER L'ALIMENTATION ELECTRIQUE PENDANT L'ONSTALLATION. SI DE NOUVELLES CABLAGE N'EST NECESSAIRE, CONSULTEZ UN ELECTRICIEN QUALIFIE OU AUTORITES LOCALES POUR EXIGENCES DU CODE.

instructions de câblage

Luminaire Itérieurs

1. Brancher le fil d'alimentation positive **(A)** (généralement noir ou, côté lisse banalisée de la corde à deux conducteurs) à plob de fixation positive **(B)** avec la torsion de taille appropriée sur le connecteur – **Voir Schéma 1 ou 2**.
2. Connecter le fil d'alimentation négative **(C)** (généralement blanc ou l', côté marqué nervurée du fil à deux conducteurs) au conducteur négatif de l'appareil **(D)**.
3. S'il vous plaît se référer à la **mise à la terre instructions** ci-dessous pour terminer toutes les connexions électriques.

Luminaire Extérieurs

1. Brancher le fil d'alimentation positive **(A)** (généralement noir ou le côté lisse banalisée de la corde à deux conducteurs) à plomb de fixation positive **(B)** avec la torsion appropriately taille du connecteur – **Voir Schéma 2 ou 3**.
2. Connecter le fil d'alimentation négative **(C)** (généralement blanc ou l', côté marqué nervurée du fil à deux conducteurs) au conducteur négatif de l'appareil **(D)**.
3. Couvrir extrémité ouverte de connecteurs acex du silicone pour former un joint étanche à l'eau.
 - Si l'installation d'un luminaire de montage mural, utiliser calfeutrage pour sceller l'espace entre la plaque de montage de fixation (plaque arrière) et la paroi. Cela aidera à empêcher l'eau de pénétrer dans le boc sortie. Si la surface du mur est bardage à clin, utiliser caldeutrage et une plate-forme de montage d'appareils spécialement.
4. S'il vous plaît se referrer auc instructions ci-dessous pour terminer la terre toutes les connexions électriques.

instructions de mise

Montage Encastré Fixtures

Pour la terre positive dans un système électrique à 3 fils, fixez le fil de terre du luminaire **(E)** (généralement en cuivre ou vert recouvert de plastique) à la sangle de fixation de fixation **(M)** avec la vis de terre **(S)** – **Voir Schéma 1**.
Remarque: Sur les sangles pour les appareils pris en charge à vis, installez d'abord les deux vis de fixation à sangle. Tout trou taraudé restante peut être utilisée pour la vis de terre.

Chaîne Accroché Luminaires

Boucle fil du luminaire au sol **(E)** (généralement en cuivre ou vert recouvert de plastique) sous la tête de la vis de terre **(S)** sur la sangle de fixation de fixation **(M)** et se connecter à l'extrémité libre du fil de terre du luminaire directement sur le fil de terre du système de construction avec une taille appropriée connecteurs à visser – **Voir Schéma 2**.

Luminaire Après Montage

Brancher le fil de terre du luminaire **(E)** (généralement en cuivre ou vert recouvert de plastique) à la masse de l'alimentation avec une taille appropriée torsion sur le connecteur à l'intérieur de la poste. Couvrir extrémité ouverte du connecteur avec du mastic silicone pour former un joint étache à l'eau – **Voir Schéma 3**.

I.S. 18 tierra cableado instrucciones

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD: LEA LAS INSTRUCCIONES DE CABLEADO Y LA TIERRA (IS 18), E INSTRUCCIONES ADICIONALES. APAUGE LA ALIMENTACIÓN DE CORRIENTE DURANTE LA INSTALACIÓN. SI SE REQUIERE NUEVO CABLEADO, CONSULTE CON UN ELECTRICISTA O AUTORIDADES LOCALES PARA REQUISITOS DEL CÓDIGO

Instrucciones de cableado

Acesorios Cubierta

1. Conecte el cable de alimentación positiva **(A)** (normalmente negro o la cara lisa, sin marcas del cable de dos conductores) de plomo accesorio positivo **(B)** con un giro de tamaño adecuado en el conector – **Véase la Figura 1 y 2**.
2. Conecte el cable de alimentación negativa **(C)** (por lo general de color blanco o el lado marcado estriado del cable de dos conductores) de plomo accesorio negativo **(D)**.
3. Por favor, consulte las instrucciones de puesta a tierra-a continuación para completar todas las conexiones eléctricas.

Accesorios Exterior

1. Conecte el cable de alimentación positiva **(A)** (normalmente negro el lado no marcado suave del cable de dos conductores) de plomo accesorio positivo **(B)** con un giro de tamaño apropiately conector – **Véase la Figura 2 y 3**.
2. Conecte el cable de alimentación negative **(C)** (por lo general de color blanco o el lado marcado estriado del cable de dos conductores) de plomo accesorio negativo **(D)**.
3. Cubra el extreme abierto de conectores con sellador de silicona poara formar un sello hermético.
 - Si va a instalar un soporte de fijación mural, use masilla para sella los espacios entre la placa de montaje del aparato (placa) y la pared. Esto ayudará a evitar que el agua entre en la boc salida. Si la superficie de la pared es de revestimiento solapado, utilice masilla y una plataforma de montaje accesorio especial.
4. Por favor, consulte las **Instrucciones de puesta a tierra**-a continuación para completar todas las conexiones eléctricas.

instrucciones puesta a tierra

Montaje Embutido Accesorios

Para conectar a tierra en un sistema eléctrico de 3 hilos, fije el cable de tierra del artefacto **(E)** (generalmente de cobre o verde recubierto de plástico) a la brida de montaje accesorio **(M)** con el tornillo de tierra **(S)** – **Véase la Figura 1**.
Nota : En las correas de accesorios compatibles tornillos, primero instale los dos tornillos de montaje de la correa. Cualquier agujero roscado restante puede ser utilizado para el tornillo de tierra.

Cadena Hung Accesorios

Loop alambre de tierra **(E)** (generalmente de cobre o verde recubierto de plástico) debajo de la cabeza del tornillo de tierra **(S)** en la brida de montaje accesorio **(M)** y conectar con el extremo suelto del cable de tierra luminaria directamente al cable de tierra del sistema de construcción con un tamaño adecuado twist-conectores – **Véase la Figura 2**.


Accesorios Posterior Monte

Conecte el cable de tierra del artefacto **(E)** (generalmente de cobre o verde recubierto de plástico) a tierra de la fuente de alimentacón con conector de tamaño adecuado en el interior puesto enlaces en forma. Cubra el extremo abierto del conector con sellador de silicona para formar un sello hermético – **Véase la Figura 3**.

IS200 Caulking Instructions


▼ start here

After securing fixture to the wall it is recommended that the gap between the wall and fixture backplate be sealed with any good quality waterproof caulk or silicone sealant (NOT INCLUDED) - See Drawing 1.

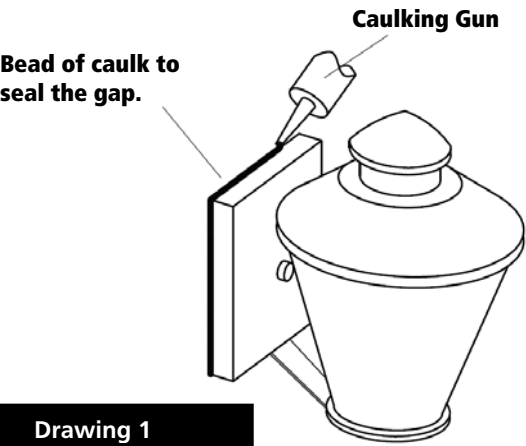

Drawing 1

After securing fixture in place it is recommended that the gap between the mounting top and fixture base be sealed with any good quality waterproof caulk or silicone sealant (not included). It is also recommended that a small bead of caulk or sealant be put under the ball knobs used to mount fixture – see Drawing 2.

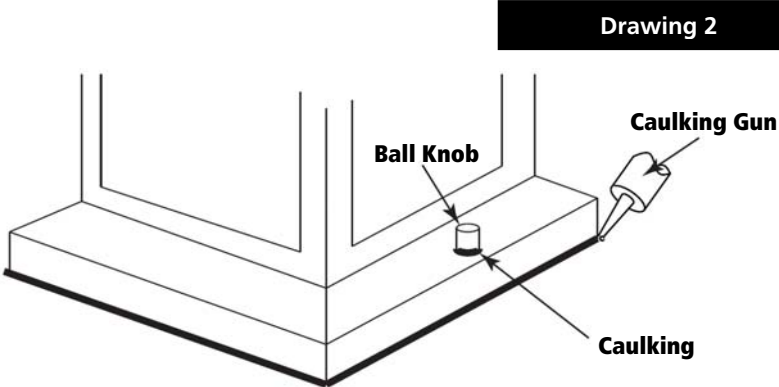

Drawing 2

IS200 Caulking Instructions

▼ start here

Après avoir obtenu fixation au mur, il est recommandé que l'écart entr le mur et la plaque arrière du luminaire être scellé avec un produit de calfeutrage imperméable de bonne qualité ou du mastic silicone (Non inculs) - Voir Le Schéma 1.

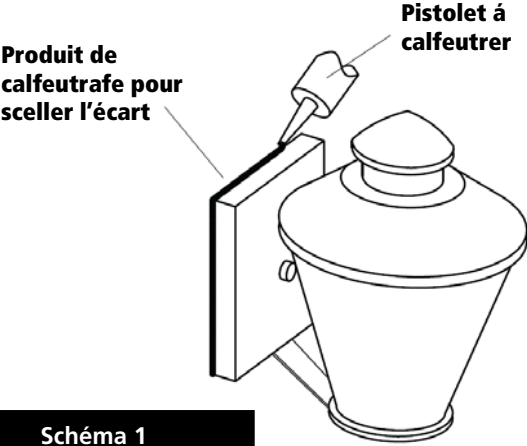


Schéma 1

Après avoir assure appareil en placew, il est recommandé que l'écart entre le sommet et la base de montage du luminaire être scellé avec un produit de calfeutrage imperméable de bonne qualité ou du mastic silicone (non inclus). Il est également recommandé qu'un petit cordon de masic d'étanchéité ou être mis sous les boutons de billes utilisées pour monter appareil – Voir schéma 2.

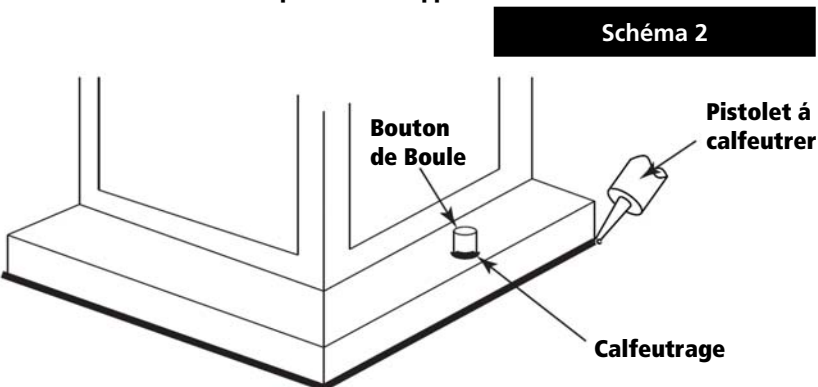


Schéma 2

IS200 Caulking Instructions

▼ start here

Des pués de asegurar accesorio a la pared, se recomienda que la distancia entre la pared y la place de fijación puede sellare con cualquier buena masilla impermeable de calidad o sellador de silicona (No Incluido) - Vésa La Figura 1.



Figura 1

Después asegurar fijo en su lugar, se recomienda que la distancia entre la parte superior y la base de montaje del accesorio se sellará con cualquier buen masilla impermeable de calidad o sellador de silicona (no incluido). También se recomienda que una pequeña capa de madilla o sellador de ser sometidos a los mandos de bolas utilizadas para montar accesorio – Véase la Figura 2.

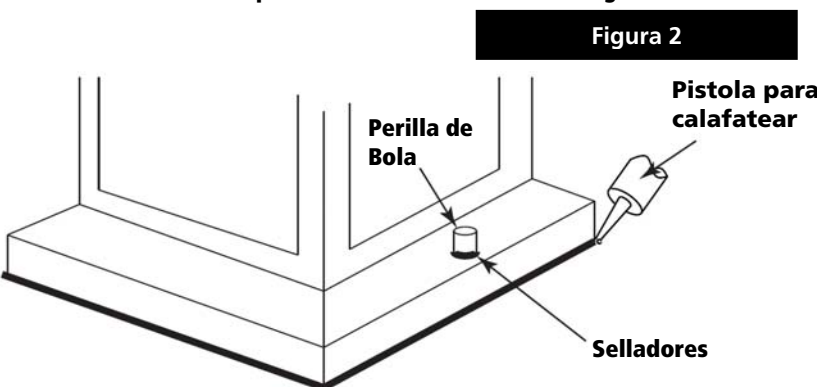


Figura 2