

ASSEMBLY INSTRUCTION

SKU#60/464


NOTE: 1.The fixture can be assembled as semi-flush OR hanging pendant .If assembling as hanging pendant, the consumer needs to buy the pendant hardware kits separately.

2. Please consult a qualified electrician if you are not certain of the installation or servicing.

CAUTION: Before starting the installation or servicing, disconnect the power by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box.

※ Installations for semi-flush

1. Carefully unpack the fixture, lay out all parts on a clean surface.
2. Attach the Mounting Ring to Outlet Box using the Outlet Box Screws provided.
3. Place the Tube over the Nipple A and screw Nipple A into the Bushing.
4. Connect the wire with writing on it from fixture to the black wire from the supply circuit. Connect the wire without writing on it (with raised ribs) from fixture to the white wire from the supply circuit. Cover the connections using provided Wire Connectors. Tie the ground wire from fixture and from Outlet Box to the Ground Screw on the Mounting Ring. Position wires back inside Outlet Box.
5. Place the Canopy to the Outlet Box by aligning the protruding Mounting Screws all the way through the Canopy and tighten the fixture using Lock Nuts provided. Fasten the fixture until it is firmly held.
6. Install the bulbs. (Included)
7. Unscrew the Decorative Cover from Nipple. Then screw the Nipple B into the Bushing (can't see in the drawing) underneath the fixture body and fasten it by using Hex Nut.
8. Attach the Glass Shade, Washer, and secure with decorative cover.
9. Turn on the power.

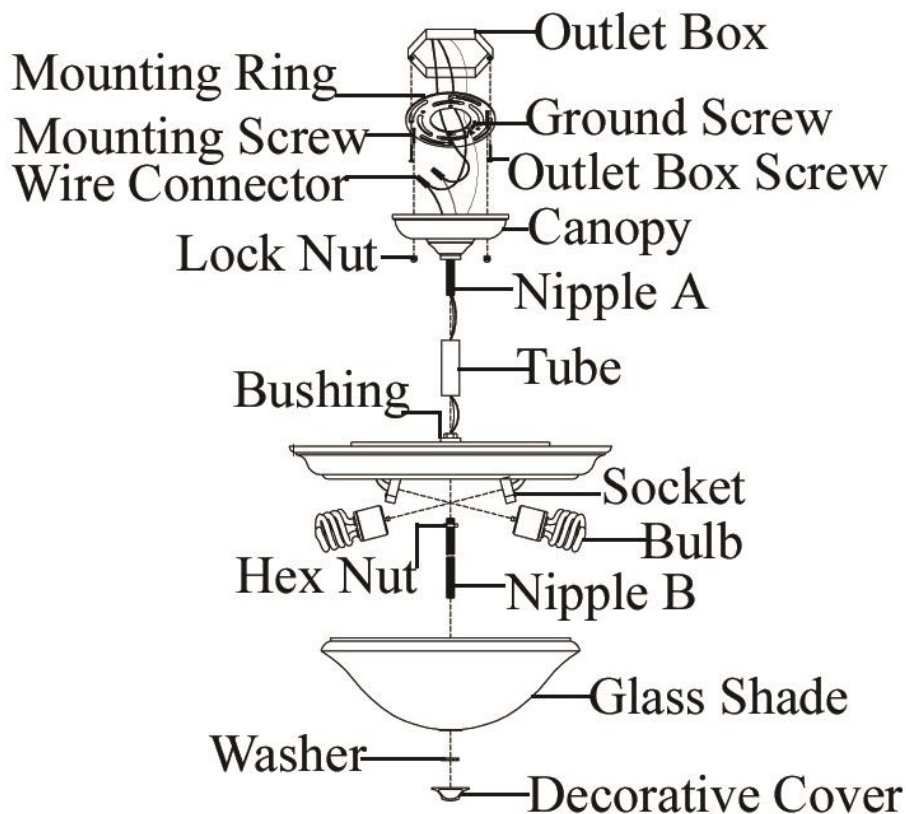

NUVO[®]
LIGHTING
A Satco Product

INSTRDCCIÓN DE ASAMBLEA

SKU#60/464

NOTE: Por favor, consulte con un electricista calificado en caso de que no esté seguro de la instalación.

CAUCIÓN: Antes de comenzar la instalación, cortar la electricidad mediante apagar el cortacircuitos o quitar el fusible desde la caja de fusible.

※ **Instalaciones para el semiflujo.**

1. Desempaquetar cuidadosamente la instalación, disponer todas las piezas sobre una superficie limpia.
2. Acoplar la Aro de Montaje a la Caja de Salida usando los Tornillos de la Caja de Salida que se proporcionan.
3. Colocar el Tubo sobre la Entrerrosca A y atornillar la Entrerrosca A en el Buje.
4. Conecte el cable que con escritura desde la instalación al cable negro del circuito de suministro. Conecte el cable si escritura (con las puas levantadas) desde la instalación al cable blanco del circuito de suministro. Cubrir la conexión usando el conector del cable provisto con el aparato. Atar el cable de tierra desde la caja de salida y desde el aparato al tornillo del cable de tierra el la travesano. Posicione los cables negros dentro de la caja de salida.
5. Colocar el Dosel en la Caja de Salida alineando los Tornillos de Montaje protuberantes directamente a través del Dosel y apretar la instalación usando las Tuercas de Cierre que se proporcionan. Abrochar la instalación hasta que esté firmemente sujeta.
6. Instalar las bombillas. (Incluídas)
7. Desatornillar el Embellecedor de la Entrerrosca. Entonces atornillar la Entrerrosca en el Buje B(no se puede ver en dibujo) que hay debajo del cuerpo de la instalación y abrocharlo usando la Tuerca Hexagonal.
8. Acoplar la Pantalla de Cristal, Junta, y fijar Con el Cubierta decorativa.
9. Encienda la alimentación.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

SKU#60/464

REMARQUE: 1. Le luminaire peut être installé semi-encastré OU comme lustre suspendu. Si vous voulez l'utiliser comme lustre suspendu, vous devez acheter séparément le kit de suspension.

2.Si vous avez des incertitudes quant à l'installation, demandez de l'aide à un électricien qualifié.

ATTENTION: Avant de commencer l'installation, déconnectez l'alimentation électrique avec le disjoncteur ou en retirant le fusible du disjoncteur.

※ **Installations comme luminaire semi-encastré.**


1. Déballez soigneusement le luminaire et placez toutes les pièces sur une surface propre.
2. Fixez la Anneau de Montage sur le Coffret de prise de courant à l'aide des Vis pour coffret de prise de courant fournies.
3. Placez le Tube sur l'Embout A et vissez l'Embout A dans la Douille.
4. Connectez le fil du luminaire qui comporte une mention écrite sur le fil noir du circuit d'alimentation. Connectez le fil sans mention écrite (avec les cannelures) du luminaire sur le fil blanc du circuit d'alimentation. Couvrez les connexions à l'aide des connecteurs de fils fournis. Attachez les fils de terre du luminaire et du Coffret de prise de courant sur la Vis de terre sur la Bande de montage. Faites entrer les fils dans le Coffret de prise de courant.
5. Placez le Couvercle sur le Boîtier de prise de courant en alignant les Vis de montage qui ressortent sur toute la longueur du Couvercle et fixez la lampe à l'aide des deux Contre-écrous fournis. Fixez la lampe jusqu'à ce qu'elle soit fermement maintenue.
6. Installez les ampoules. (Fournies)
7. Dévissez le Faîteau de l'Embout. Puis vissez l'Embout dans la Douille B(non visible sur le dessin) sur le corps du luminaire et serrez à l'aide de l'Ecroû hexagonal.
8. Fixez l'Abat-jour en verre, la Rondelle, et fixez avec le Capot Décoratif.
9. Allumez l'électricité.

ASSEMBLY INSTRUCTION

SKU#60/464

※ Installations for hanging pendant

1. Carefully unpack the fixture, lay out all parts on a clean surface.
2. Fasten Mounting Ring to Outlet Box using the provided Outlet Box Screws.
3. Place Tube over Nipple A and screw Nipple A into the Bushing. Thread the Loop A to the Nipple that inside of the fixture's Canopy.
4. Fill the hole with the Screws and Lock Nuts A provided in the pendant hardware kits.
5. Using two pliers twist open the links at the two ends of the Chain. Hook one link to Loop A and the other link to Loop B. Close the links.
6. Weave the fixture wires up through Loop A, through the chain and through the Canopy.
7. Connect the wire with writing on it from fixture to the black wire from the supply circuit. Connect the wire without writing on it (with raised ribs) from fixture to the white wire from the supply circuit. Cover the connections using provided Wire Connectors. Tie the ground wire from fixture and from Outlet Box to the Ground Screw on the Mounting Ring. Position wires back inside Outlet Box.
8. Hold the fixture and place the Canopy to the Outlet Box by aligning the protruding Mounting Screws all the way through the Canopy Holes and thread the Lock Nut B to the Mounting Screws until the Canopy is firmly held against ceiling.
9. Screw the Nipple into the Bushing underneath the fixture body and fasten it using the Hex Nut.
10. Install bulbs. Attach Shade, Washer, and secure with Finial.
11. Turn on the power.

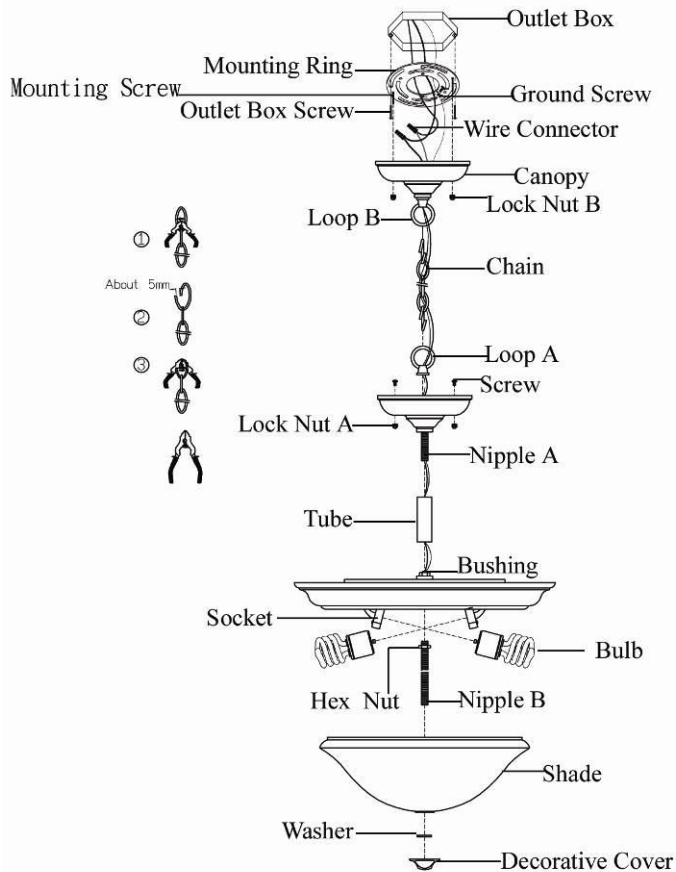

NUVO®
LIGHTING

A Satco Product

INSTRCCIÓN DE ASAMBLEA

SKU#60/464

※ **Instalaciones para el pendiente colgante**

1. Desempaquetar cuidadosamente la instalación, disponer todas las piezas sobre una superficie limpia.
2. Acoplar la Aro de Montaje a la Caja de Salida usando los Tornillos de la Caja de Salida que se proporcionan.
3. Colocar el Tubo sobre la Entrerrosca A y atornillar la Entrerrosca A en el Buje. Pase el Lazo A en la Entrerrosca que hay en el interior del Dosel de la instalación.
4. Llenar el agujero con Tornillos y Tuercas de Cierre proporcionados en los kits .
5. Usando dos alicates abra los enlaces que hay en los extremos de la Cadena. Enganche un enlace al Lazo A y el otro enlace al Lazo B. Cierre los enlaces.
6. Entrepasar los cables de la instalación a través del Lazo A, a través de la cadena y a través del Dosel.
7. Conecte el cable que con escritura desde la instalación al cable negro del circuito de suministro. Conecte el cable si escritura (con las puas levantadas) desde la instalación al cable blanco del circuito de suministro. Cubrir la conexión usando el conector del cable provisto con el aparato. Atar el cable de tierra desde la caja de salida y desde el aparato al tornillo del cable de tierra el la travesano. Posicione los cables negros dentro de la caja de salida.
8. Sujete la instalación y coloque el Dosel en la Caja de Salida alineando los Tornillos de Montaje protuberantes a través de los Agujeros del Dosel y pasar las B Tuercas de Cierre en los Tornillos de Montaje hasta que el Dosel esté firmemente sujeto contra el techo.
9. Atornillar la Entrerrosca en el Buje que hay por debajo del cuerpo de la instalación y abrocharlo usando la Tuerca Hexagonal.
10. Instalar las Bombillas. Acoplar la Pantalla, la Arandela y fijar con el Embellecedor.
11. Activar la electricidad.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

SKU#60/464

※ **Installations comme lustre suspendu**

1. Déballez soigneusement le luminaire et placez toutes les pièces sur une surface propre.
2. Fixez la Anneau de Montage sur le Coffret de prise de courant à l'aide des Vis pour coffret de prise de courant fournies.
3. Placez le Tube sur l'Embout A et vissez l'Embout A dans la Douille. Faites passer la Boucle A dans l'Embout qui se trouve à l'intérieur du Couvercle du luminaire.
4. Remplissez l'orifice avec les Vis et les Contre-écrous fournis dans le kit de suspension.
5. A l'aide de deux pinces, ouvrez les maillons aux deux extrémités de la Chaîne. Accrochez un maillon sur la boucle A et l'autre maillon sur la Boucle B. Fermez les maillons.
6. Faites passer les fils du luminaire à travers la boucle A, la chaîne et le Couvercle.
7. Connectez le fil du luminaire qui comporte une mention écrite sur le fil noir du circuit d'alimentation. Connectez le fil sans mention écrite (avec les cannelures) du luminaire sur le fil blanc du circuit d'alimentation. Couvrez les connexions à l'aide des connecteurs de fils fournis. Attachez les fils de terre du luminaire et du Coffret de prise de courant sur la Vis de terre sur la Bande de montage. Faites entrer les fils dans le Coffret de prise de courant.
8. Maintenez le luminaire et placez le Couvercle sur le Coffret de prise de courant en alignant les Vis de montage qui ressortent sur toute leur longueur à travers les Orifices du couvercle, et vissez les deux Contre-écrous jusqu'à ce que le Couvercle soit fermement maintenu contre le plafond.
9. Vissez l'Embout dans la Douille sous le corps B du luminaire et serrez à l'aide de l'Ecrou hexagonal.
10. Installez les Ampoules. Fixez l'Abat-jour, la Rondelle, le Capuchon, et fixez avec le Faîteau.
11. Allumez l'électricité.