


# ASSEMBLY INSTRUCTION

## SKU#60/493

**NOTE:** Please consult a qualified electrician if you are not certain of the installation.

**CAUTION:** Before starting the installation, disconnect the power by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box.

1. Screw Loop into Nipple of the fixture (can't see in the drawing).
2. Attach the Mounting Strap to Outlet Box using the Outlet Box Screws provided.
3. Unscrew the Ring from the Screw Collar Loop on the Mounting Strap.
4. Using a pair of pliers, twist open the link at the end of the Chain. Hook it to the Loop and close the link.
5. Weave fixture wires and ground wire up through the Loop, through the Chain, through the Ring, through the Canopy, through the Nipple on Mounting Strap and put back into the Outlet Box.
6. Tie the ground wires from fixture and from Outlet Box to the Ground Screw on the Mounting Strap. Connect the wire with writing on it from the fixture to the black wire (live wire) from the supply circuit. Connect the wire without writing on it (with raised ribs) from the fixture to the white wire (neutral wire) from the supply circuit. Cover the connections with Wire Connectors provided.
7. Using a pair of pliers, twist open the link at the other end of the Chain. Hook the whole fixture to the Screw Collar Loop and close the link.
8. Place the Canopy over the Outlet Box. Tighten the Ring onto the Screw Collar Loop until the Canopy is held firmly against the ceiling.
9. Place the Enforced Plate onto the Bushing B and screw the Bushing A into the Bushing B as drawing.
10. Install the bulbs. (Included)
11. Place the Glass Shade on the Decorative Pan as drawn.
12. Turn on the power.

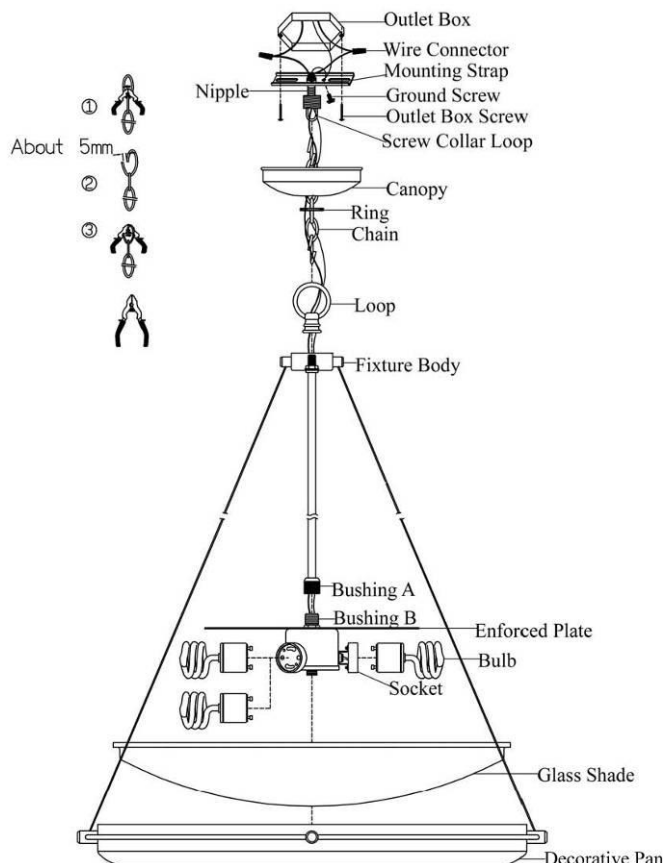

**NUVO**®  
LIGHTING

A Satco Product

# INSTRUCCIÓN DE ASAMBLEA

## SKU#60/493

**NOTE:** Por favor, consulte con un electricista calificado en caso de que no esté seguro de la instalación.

**CAUCIÓN:** Antes de comenzar la instalación, cortar la electricidad mediante apagar el cortacircuitos o quitar el fusible desde la caja de fusible.

1. Atornillar el Lazo en la Entrerrosca de la instalación (no se puede ver en el dibujo).
2. Acoplar la Correa de Montaje a la Caja de Salida usando los Tornillos de la Caja de Salida que se proporcionan.
3. Desatornillar el Aro del Lazo del Cuello del Tornillo que hay en la Correa de Montaje.
4. Usando un par de alicates, abrir el enlace que hay en el extremo de la Cadena. Engancharlo al lazo y cerrar el enlace.
5. Entrepasar los cables de la instalación y el cable de tierra a través del Lazo, a través de la Cadena, a través del Aro, a través del Dosel, a través de la Correa de Montaje y ponerlos de vuelta en la Caja de Salida.
6. Atar el cable de tierra desde la caja de salida y desde el aparato al tornillo del cable de tierra el la travesano. Conectar el cable mediante escribirlo desde el aparato al cable negro desde el circuito del suministro. Conectar el cable sin escribirlo(con la nervadura levantada)desde el aparato al cable blanco desde el circuito del suministro. Cubrir la conexión usando el conector del cable provisto con el aparato.
7. Usando un par de alicates, abrir el enlace que hay en el otro extremo de la Cadena. Enganchar toda la instalación al Lazo del Collar del Tornillo y cerrar el enlace.
8. Colocar el Dosel sobre la Caja de Salida. Apretar el Aro en el Lazo del Collar del Tornillo hasta que el Dosel esté sujeto firmemente contra el techo.
9. Colocar la Placa Reforzada sobre el Buje B y atornilla el Buje A en el Buje B como está dibujado.
10. Instalar las bombillas. (Incluidas)
11. Colocar la Pantalla de Cristal sobre la Sarten Decorativa como está dibujado.
12. Encienda la alimentación.

# INSTRUCTIONS DE MONTAGE

## SKU#60/493

**REMARQUE:** Si vous avez des incertitudes quant à l'installation, demandez de l'aide à un électricien qualifié.

**ATTENTION:** Avant de commencer l'installation, déconnectez l'alimentation électrique avec le disjoncteur ou en retirant le fusible du disjoncteur.

1. Atornillar el Lazo en la Entrerrosca de la instalación (no se puede ver en el dibujo).
2. Fixez la Bande de montage sur le Coffret de prise de courant à l'aide des Vis pour coffret de prise de courant fournies.
3. Dévissez l'anneau de la Boucle de collier à vis sur la Bande de montage.
4. A l'aide d'un paire de pinces, ouvrez le maillon qui se trouve à l'extrémité de la Chaîne. Accrochez-y la boucle et refermez le maillon.
5. Faites passer les fils de la lampe et le fil de terre à travers la Boucle, la Chaîne, l'Anneau, le Couvercle et la Bande de montage, et remettez-les dans le Coffret de prise électrique.
6. Attachez les fils de terre du luminaire et du Coffret de prise de courant sur la Vis de terre sur la Bande de montage Connectez le fil du luminaire qui comporte une mention écrite sur le fil noir (fil sous tension) du circuit d'alimentation. Connectez le fil sans mention écrite (avec les cannelures) du luminaire sur le fil blanc (fil neutre) du circuit d'alimentation. Couvrez les connexions à l'aide des connecteurs de fils fournis.
7. A l'aide d'un paire de pinces, ouvrez le maillon qui se trouve à l'autre extrémité de la Chaîne. Accrochez l'ensemble du luminaire à la Boucle du collier de vis et refermez le maillon.
8. Placez le Couvercle sur le Coffret de prise de courant. Serrez l'Anneau sur la Boucle du collier de vis jusqu'à ce que le couvercle soit fermement plaque contre le mur.
9. Placez la Plaque renforcée sur la Douille B et vissez la Douille A dans la Douille B ainsi qu'illustré.
10. Installez les ampoules. (Fournies)
11. Placez l'Abat-jour en verre sur l'Assiette décorative ainsi qu'illustré.
12. Allumez l'électricité.