


ASSEMBLY INSTRUCTION

SKU#60/973

NOTE: Please consult a qualified electrician if you are not certain of the installation.

CAUTION: Before starting the installation, disconnect the power by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box.

1. Fasten Cross Bar onto Outlet Box using Outlet Box Screws provided. (Make sure the thread of the Mounting Screws is facing outside when the Cross Bar is attached to the Outlet Box).
2. Using two pliers twist open the links at the two ends of the Chain. Hook one end to the Small Loop and the other end to the Big Loop. Close the links.
3. Weave the fixture wires up through the Big Loop, through the Chain, through the Small Loop, and through the Canopy.
4. Connect the wire with writing on it to the black wire from the supply circuit. Connect the wire without writing on it to the white wire from the supply circuit. Cover the connections using Wire Connectors provided. Tie the ground wires from fixture and from Outlet Box to the Ground Screw on the Cross Bar. Position wires back inside Outlet Box.
5. Place Canopy to the Outlet Box by aligning the protruding Mounting Screw all the way through the Canopy and tighten it using 2 Lock Nuts provided until it is held firmly to the ceiling.
6. Screw the Nipple into the Bushing and fasten it using the Hex Nut.
7. Install bulbs. (Not included).
8. Place the Decorative Pan, the Fixture Frame, the Decorative Cover, the Bottom Cover and Bottom Cap to the Top Cover all the way through the Nipple and tighten them by screwing the Finial.
9. Turn on the power.

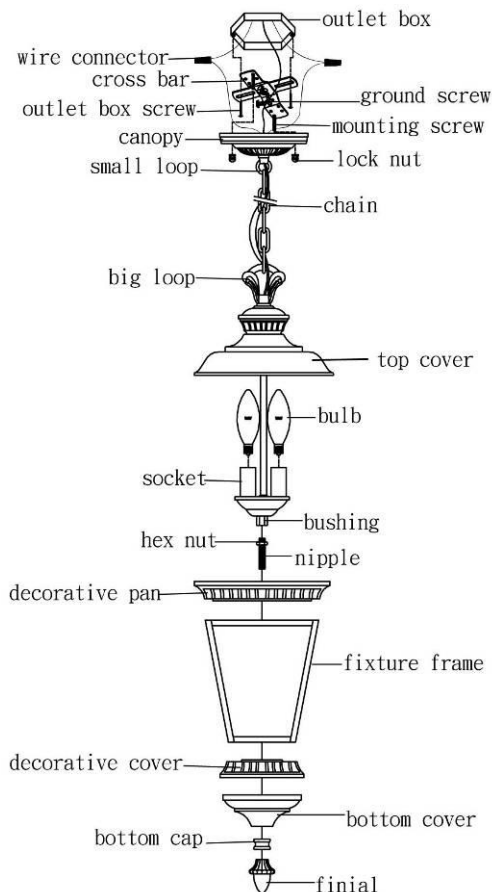

NUVO[®]
LIGHTING
A Satco Product

INSTRUCCIÓN DE ASAMBLEA

SKU#60/973

NOTE : Por favor, consulte con un electricista calificado en caso de que no esté seguro de la instalación.

CAUCIÓN : Antes de comenzar la instalación, cortar la electricidad mediante apagar el cortacircuitos o quitar el fusible desde la caja de fusible.

1. Abrochar la Barra Cruzada a la Caja de Salida usando 2 Tornillos de la Caja de Salida que se proporcionan (Asegurese de que la rosca de los tornillos de montaje estén encarando hacia fuera cuando la Barra Cruzada esté acoplada a la Caja de Salida).
2. Usando dos alicates abrir los enlaces en los dos extremos de la Cadena. Enganchar un extremo al Lazo Pequeño y el otro extremo al Lazo Grande. Cerrar los enlaces.
3. Entrepasar los cables de la instalación a través del Lazo Grande, a través de la Cadena, a través del Lazo Pequeño, a través del Dosel y a través de la Barra Cruzada.
4. Conectar el cable con escritura en él desde la instalación al cable negro que hay desde el circuito de suministro. Conectar el cable sin escritura en él desde la instalación al cable blanco del circuito de suministro. Cubrir las conexiones usando los conectores del cable que se proporcionan con la instalación. Conectar el cable de toma de tierra desde la casa al cable de toma de tierra de la instalación con los conectores de cables que se proporcionan.
5. Colocar el Dosel sobre la Entrerrosca directamente en el techo y apretar el Aro que hay en Lazo del Collar del Tornillo hasta que el Dosel esté firmemente sujeto contra el techo.
6. Abrochar la Entrerrosca en el Buje usando la Tuerca Hexagonal.
7. Instalar la bombilla (No incluídas).
8. Colocar la Sarten Decorativa, la Estructura de la Instalación, la Cubierta Decorativa, la Cubierta Inferior y el Casquillo Inferior en la Cubierta Superior directamente a través de la Entrerrosca y apretarlos atornillando el Embellecedor.
9. Apagar la alimentación.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

SKU#60/973

REMARQUE : Si vous avez des incertitudes quant à l'installation, demandez de l'aide à un électricien qualifié.

ATTENTION : Avant de commencer l'installation, déconnectez l'alimentation électrique avec le disjoncteur ou en retirant le fusible du disjoncteur. Calfeutrer la surface de montage au sommet et sur les côtés.

1. Attachez la Barre transversale sur le Boîtier de prise électrique à l'aide des deux Vis pour boîtier de prise électrique fournies (Vérifiez que le filetage des vis de montage est bien orienté vers l'extérieur lorsque la Barre transversale est fixée au Boîtier de prise électrique).
2. A l'aide de deux pinces, ouvrez les maillons aux deux extrémités de la Chaîne. Accrochez l'un des maillons à la Petite boucle et l'autre à la Grande boucle. Refermez les maillons.
3. Faites passer les fils de la lampe dans la Grande boucle, dans les maillons de la Chaîne, dans la Petite boucle, dans le Couvercle et dans la Bande de montage.
4. Connectez le fil de la lampe qui contient des inscriptions sur le fil noir du circuit électrique. Connectez le fil de la lampe sans inscriptions sur le fil blanc du circuit électrique. Couvrez les connexions à l'aide des connecteurs de fils fournis avec le lustre. Connectez le fil de terre du bâtiment sur le fil de terre de la lampe à l'aide des connecteurs de terre fournis.
5. Placez le Couvercle sur l'Embout jusqu'au niveau du plafond, et fixez l'Anneau sur la Boucle de collier à vis jusqu'à ce que le Couvercle soit fermement fixé contre le plafond.
6. Fixez l'Embout dans la Douille à l'aide de l'Ecrou hexagonal.
7. Installez l'ampoule (non fournie).
8. Placez l'Assiette décorative, le Châssis de la lampe, le Capot décoratif, le Capot inférieur et le Capuchon inférieur sur le Capot supérieur en les faisant glisser le long de l'Embout, puis serrez-les en vissant le Faîteau.
9. Allumez l'électricité.