


ASSEMBLY INSTRUCTION

SKU#60/997

NOTE: Please consult a qualified electrician if you are not certain of the installation.

CAUTION: Before starting the installation, disconnect the power by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box.

1. Fasten Cross Bar onto Outlet Box with the Outlet Box Screws provided. (Make sure the thread of the Mounting Screws is facing outside when the Cross Bar is attached to the Outlet Box).
2. Connect wires white to white and black to black. Cover the connections with Wire Connectors. Tie the ground wires from fixture and from Outlet Box to the Ground Screw on the Cross Bar.
3. Place fixture body to the wall by aligning the protruding Mounting Screw all the way through the Wall Plate and tighten the fixture using 2 Lock Nuts provided until it is held firmly to the wall.
4. Install the Bulbs (Not included).
5. Fasten the Nipple A into the Bushing using Hex Nut. Place the Decorative Pan A, Fixture Frame, Decorative Pan B, Cover A, Cover B and Bottom Cap over the Nipple A and tighten them using the Finial A.
6. Screw the Nipple B into the fixture body. Fasten the Top Cap to the Nipple B by screwing the Finial B.
7. Turn on the power.

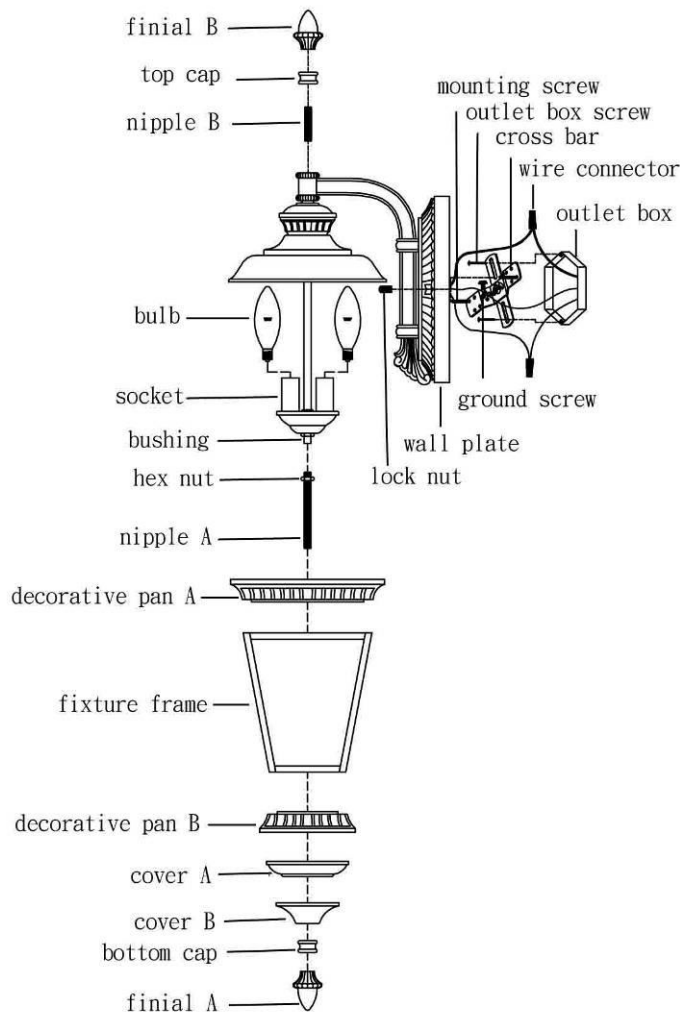

NUVO[®]
LIGHTING

A Satco Product

INSTRUCCIÓN DE ASAMBLEA

SKU#60/997

NOTE : Por favor, consulte con un electricista calificado en caso de que no esté seguro de la instalación.

CAUCIÓN : Antes de comenzar la instalación, cortar la electricidad mediante apagar el cortacircuitos o quitar el fusible desde la caja de fusible.

1. Abrochar la Barra Cruzada a la Caja de Salida usando 2 Tornillos de la Caja de Salida que se proporcionan (Asegurese de que la rosca de los tornillos de montaje estén encarando hacia fuera cuando la Barra Cruzada esté acoplada a la Caja de Salida).
2. Conectar los cables blanco con blanco y negro con negro, cubrir las conexiones usando los Conectores de Cable que se proporcionan. Atar el cable de toma de tierra desde la Caja de Salida y desde la instalación al Tornillo de Toma de Tierra que hay en la Barra Cruzada.
3. Colocar el Cuerpo de la Instalación a la pared alineando los Tornillos de Montaje protuberantes a través de la Placa de la Pared y apretar la instalación usando 2 Tuercas de Cierre que se proporcionan. Abrochar la instalación hasta que se sujete firmemente en la pared.
4. Instalar las bombillas. (No incluídas).
5. Atornillar la Entrerrosca A en el Buje. Colocar la Sarten Decorativa A, la Estructura, la Sarten Decorativa B, la Cubierta A, la Cubierta B y el Casquillo Inferior sobre la Entrerrosca A y apretarlos usando el Embellecedor A.
6. Atornillar la Entrerrosca B en el cuerpo de la instalación. Abrochar el Casquillo Superior en la Entrerrosca B atornillando el Embellecedor B.
7. Apagar la alimentación.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

SKU#60/997

REMARQUE : Si vous avez des incertitudes quant à l'installation, demandez de l'aide à un électricien qualifié.

ATTENTION : Avant de commencer l'installation, déconnectez l'alimentation électrique avec le disjoncteur ou en retirant le fusible du disjoncteur. Calfeutrer la surface de montage au sommet et sur les côtés.

1. Attachez la Barre transversale sur le Boîtier de prise électrique à l'aide des deux Vis pour boîtier de prise électrique fournies (Vérifiez que le filetage des vis de montage est bien orienté vers l'extérieur lorsque la Barre transversale est fixée au Boîtier de prise électrique).
2. Connectez les fils blanc sur blanc et noir sur noir, couvrez les connexions à l'aide des Connecteurs de fils fournis. Attachez le fil de terre du Coffret de prise électrique et du lustre sur la Vis de terre sur la Barre transversale.
3. Placez le Corps de la lampe contre le mur en alignant les Vis de montage qui ressortent sur toute la longueur de la Plaque murale et fixez la lampe à l'aide des deux Contre-écrous fournis. Fixez la lampe jusqu'à ce qu'elle soit fermement plaquée contre le mur.
4. Installez les ampoules. (Non incluses).
5. Vissez l'Embout A dans la Douille. Placez le Châssis de lampe, le l'Assiette décorative B, le capot A, le Capot B et Capuchon inférieur sur l'Embout A et fixez-les en vissant le Faîteau A.
6. Vissez l'Embout B sur le corps de la lampe. Fixez le Capuchon supérieur sur l'Embout B en vissant le Faîteau B.
7. Allumez l'électricité.