



Drawing 1 - Fixture Mounting

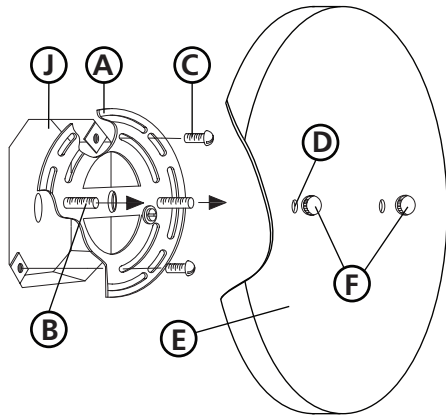

Drawing 2 - Glass Installation

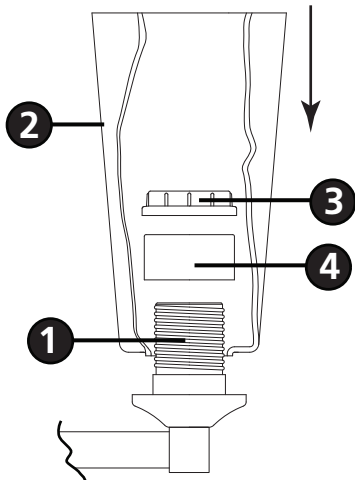

## start here

1. Find a clear area in which you can work.
2. Unpack fixture and glass from carton.
3. Carefully review instructions prior to assembly.

**\*\*\* The construction of this fixture will be accomplished by first mounting the mounting strap to the junction box, making all necessary electrical connections,**

1. Prepare mounting strap (A) by threading the two long mounting screws (B) into the back of the universal strap - see Drawing 1.

• Be sure the holes into which the screws are threaded match the spacing of holes (D) in the back plate (E).

2. Attach mounting strap (A) to junction box (J) using two 1" screws (C) **not provided.**

**SAFETY WARNING: READ WIRING AND GROUNDING INSTRUCTIONS (I.S. 18) AND ANY ADDITIONAL DIRECTIONS. TURN POWER SUPPLY OFF DURING INSTALLATION. IF NEW WIRING IS REQUIRED, CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN OR LOCAL AUTHORITIES FOR CODE REQUIREMENTS.**

Make electrical connections from supply wire to fixture lead wires. Refer to instruction sheet (I.S. 18) and follow all instructions to make all necessary wiring connections. Then refer back to this sheet to continue installation of this fixture.

1. To mount fixture, slip the two mounting screws (B) through the two mounting holes (D) in the backplate (E) - see Drawing 1.
2. While holding fixture in place, thread the two ball knobs (F) on to the end of the mounting screws (B), and tighten.

1. To install glass first remove socket ring (3) and spacer (4) from the socket (1) - see DRAWING 2.
2. Now slide the socket (1) through small hole in bottom of glass (2) and rest glass onto glass fitter (5).
3. Slide spacer (4) removed earlier over socket (1).
4. Next thread socket ring (3) removed earlier back onto socket (1) and tighten to secure glass.
5. Bulbs can now be installed.
6. Fixture installation and assembly is complete and power can now be restored.

## empezar aquí

1. Busque un lugar claro en el que se puede trabajar.
2. Desempaque la luminaria y el vidrio de la caja.
3. Revise cuidadosamente las instrucciones antes de asamblea.

**\*\*\* La construcción de este dispositivo se llevará a cabo por primera el montaje de la correa de montaje de la caja de conexiones, por lo que todos conexiones eléctricas necesarias, montar el aparato a la pared y luego de instalar el vidrio.**

1. Preparar una brida de montaje (A), enroscando los dos tornillos de montaje de largo (B) en la parte posterior de la correa universal, - ver dibujo 1.

• Asegúrese de que los agujeros en los que se enroscan los tornillos coinciden con el espaciamiento de los orificios (D) en la placa trasera (E).

2. Coloque la correa de montaje (A) a la caja de conexiones (J) utilizando dos tornillos "1" (C) suministrados.

**ADVERTENCIA DE SEGURIDAD: INSTRUCCIONES DE CABLEADO Y CONEXIÓN A TIERRA LEA (I.S. 18), E INSTRUCCIONES ADICIONALES. CORTAR EL SUMINISTRO ELÉCTRICO DURANTE LA INSTALACIÓN. SI NUEVO CABLEADO SE REQUIERE, CONSULTE CON UN ELECTRICISTA O AUTORIDADES LOCALES REQUISITOS DEL CÓDIGO.**

Haga las conexiones eléctricas del cable de alimentación los cables conductores del luminario. Consulte la hoja de instrucciones (IS 18) y siga todas las instrucciones para hacer todas las conexiones necesarias. Entonces referirse a esta hoja para continuar instalacion de este luminario.

1. Para montar aparato, deslice los dos tornillos de montaje (B) a través de los dos orificios (D) en la placa trasera (E) de montaje - ver dibujo 1.
2. Mientras mantiene fijo en su lugar, enroscar los dos tornillos de bolas (F) a la final de los tornillos de montaje (B) y apriete.

1. Para instalar el vidrio quitar primer anillo zócalo (3) y el separador (4) de la toma (1) - vea el dibujo 2.
2. Ahora deslice el enchufe (1) a través de pequeño agujero en el fondo del vaso (2) y el vidrio resto en más en forma de cristal (5).
3. Deslice espaciador (4) eliminado anteriormente sobre zócalo (1).
4. A continuación anillo de toma de hilo (3) que se retiró antes de nuevo en el zócalo (1) y apriete para asegurar el vidrio.
5. Bulbos ahora se pueden instalar.
6. instalación de artículos y el montaje se ha completado y el poder ahora se pueden restaurar.

## commencez ici

- Une. Allez dans un endroit dans lequel vous pouvez travailler.
2. Déballez luminaire et le verre de boîte.
3. Examinez attentivement les instructions avant le montage.

**\*\*\* La construction de cet appareil va être accompli en premier le montage de l'étrier de montage de la boîte de jonction, ce qui rend toute connexions électriques nécessaires, le montage de l'appareil au mur, puis installer le verre.**

1. Préparer sangle de fixation (A) en enfilant long montage de deux vis (B) à l'arrière de la sangle universel - voir schéma 1.

• Assurez-vous que les trous dans lesquels les vis sont vissées correspondent à la distance de trous (D) dans la plaque arrière (E).

2. Attacher la sangle de fixation (A) à la boîte de jonction (J) à l'aide de deux vis 1 "(C) pas fourni.

**AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ: LIRE RACCORDEMENT ET MISE À LA TERRE (I.S. 18) ET TOUTE AUTRE INSTRUCTION. COUPER L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE EN COURS D'INSTALLATION. SI DE NOUVELLES CÂBLAGE N'EST NÉCESSAIRE, CONSULTEZ UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ OU AUTORITÉS LOCALES POUR EXIGENCES DU CODE.**

Effectuer les connexions électriques du câble d'alimentation au montage des fils conducteurs. Reportez-vous à la feuille d'instruction (IS 18) et suivez les instructions pour faire toutes les connexions nécessaires. Ensuite, se reporter à la fiche de continuer installatio de ce luminaire.

1. Pour montage monter, glisser les deux vis de fixation (B) par les deux trous (D) dans la plaque arrière (E) de montage - voir schéma 1.
2. Tout en tenant appareil en place, visser les deux boutons de billes (F) sur le fin des vis de montage (B), et serrer.

1. Pour installer vitres, enlevez premier anneau de prise (3) et l'entretoise (4) de la prise (1) - voir schéma 2.
2. Maintenant, faites glisser la prise (1) à travers petit trou dans le fond du verre (2) et le verre reste sur le verre installateur (5).
3. Faites glisser l'entretoise (4) retiré plus tôt sur la prise (1).
4. Suivant filet socle bague (3) retiré plus tôt de retour sur la prise (1) et serrer pour sécuriser verre.
5. Ampoules peuvent maintenant être installés.
6. installation d'appareils et de réunion est terminée et la puissance peuvent maintenant être restaurés.