

STEM DROP INSTALLATION INSTRUCTIONS

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
LIGHTED BULB IS HOT!

WARNING: To reduce the risk of FIRE or INJURY TO PERSON:

- Turn off and allow to cool before replacing bulb.
- Bulb gets HOT QUICKLY! Contact switch only when turning off.
- DO NOT remain in light if skin feels warm. (Light is intense, may cause “sunburn”)
- DO NOT look directly at lighted bulb.
- Keep materials away from bulb that may burn.
- Use ONLY with wattage specified or lower.
- DO NOT touch bulb at any time, use a soft cloth. Oil from skin may damage bulb.
- DO NOT operate fixture with missing or damaged glass.

- 1) Pass fixture wire through end of threaded pipe with hexnut. Screw end of threaded pipe with hexnut into coupling on top of fixture body.
- 2) Pass wire through tube. Lower tube down over threaded pipe.
- 3) Pass wire through hole in check ring. Pass hole in check ring over end of threaded pipe. Set check ring on top of tube.
- 4) Pass fixture wire through hole in coupling. Screw coupling onto end of threaded pipe.
- 5) Pass wire from fixture through stem and screw stem to top of coupling.
NOTE: Thread locking compound must be applied to all stem threads as noted with symbol (◄) to prevent accidental rotation of fixture during cleaning, relamping, etc.
- 6) Pass fixture wire through remaining stems and screw stems together.
- 7) **If using swivel for sloped ceilings**, pass fixture wire through swivel and thread swivel onto top of last stem.
- 8) Pass fixture wire through small threaded pipe. Thread small threaded pipe into end of swivel.
- 9) Pass fixture wire through hole in top plate. Pass hole in top plate down over end of threaded pipe on end of swivel.
- 10) Pass fixture wire through hole in canopy. Pass threaded pipe on end of swivel up through hole in canopy.
- 11) Pass fixture wire through hole in lockwasher. Thread lockwasher onto threaded pipe protruding from inside canopy. Pass fixture wire through hole in hexnut. Thread hexnut onto threaded pipe. Tighten hexnut to secure swivel to canopy.
NOTE DIRECTION OF SWIVEL IN ACCORDANCE WITH CEILING.
- 12) **If not using swivel**, pass fixture wire through small threaded pipe. Thread small threaded pipe into end of last stem.
- 13) Pass fixture wire through hole in top plate. Lower hole in top plate down over end of threaded pipe.
- 14) Pass fixture wire through hole in canopy. Pass threaded pipe on end of stem up through hole in canopy.
- 15) Pass fixture wire through hole in lockwasher. Thread lockwasher onto threaded pipe protruding from inside canopy. Pass fixture wire through hole in hexnut. Thread hexnut onto threaded pipe. Tighten hexnut to secure swivel to canopy.
- 16) **TURN OFF POWER.**


IMPORTANT: Before you start, NEVER attempt any work without turning off the electricity until the work is done.

- a) Go to the main fuse, or circuit breaker, box in your home. Place the main power switch in the “OFF” position.
 - b) Unscrew the fuse(s), or switch “OFF” the circuit breaker switch(s), that control the power to the fixture or room that you are working on.
 - c) Place the wall switch in the “OFF” position. If the fixture to be replaced has a switch or pull chain, place those in the “OFF” position.
- 17) Find the appropriate threaded holes on mounting strap. Assemble mounting screws into threaded holes.
 - 18) Attach mounting strap to outlet box. (Screws not provided). Mounting strap can be adjusted to suit position of fixture.
 - 19) Grounding instructions: (See Illus. A or B).

If fixture is provided with ground wire. Connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector. (Not provided.) After following the above steps. Never connect ground wire to black or white power supply wires.

A

B

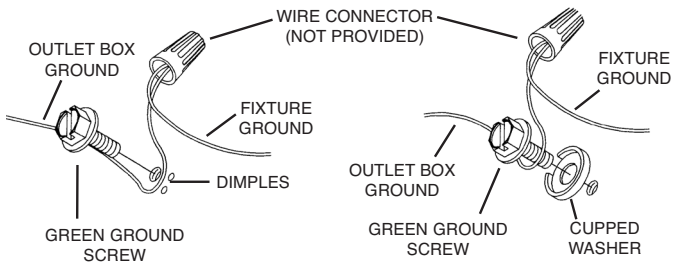


- 20) Make wire connections (connectors not provided.) Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor


*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)

- 21) Push fixture to ceiling, carefully passing mounting screws through holes in canopy.
- 22) Thread knurl knobs onto ends of mounting screws. Tighten knurl knobs to secure fixture to ceiling.
- 23) Set glass shades down over sockets.

STEM DROP INSTALLATION
VÁSTAGO COLGANTE

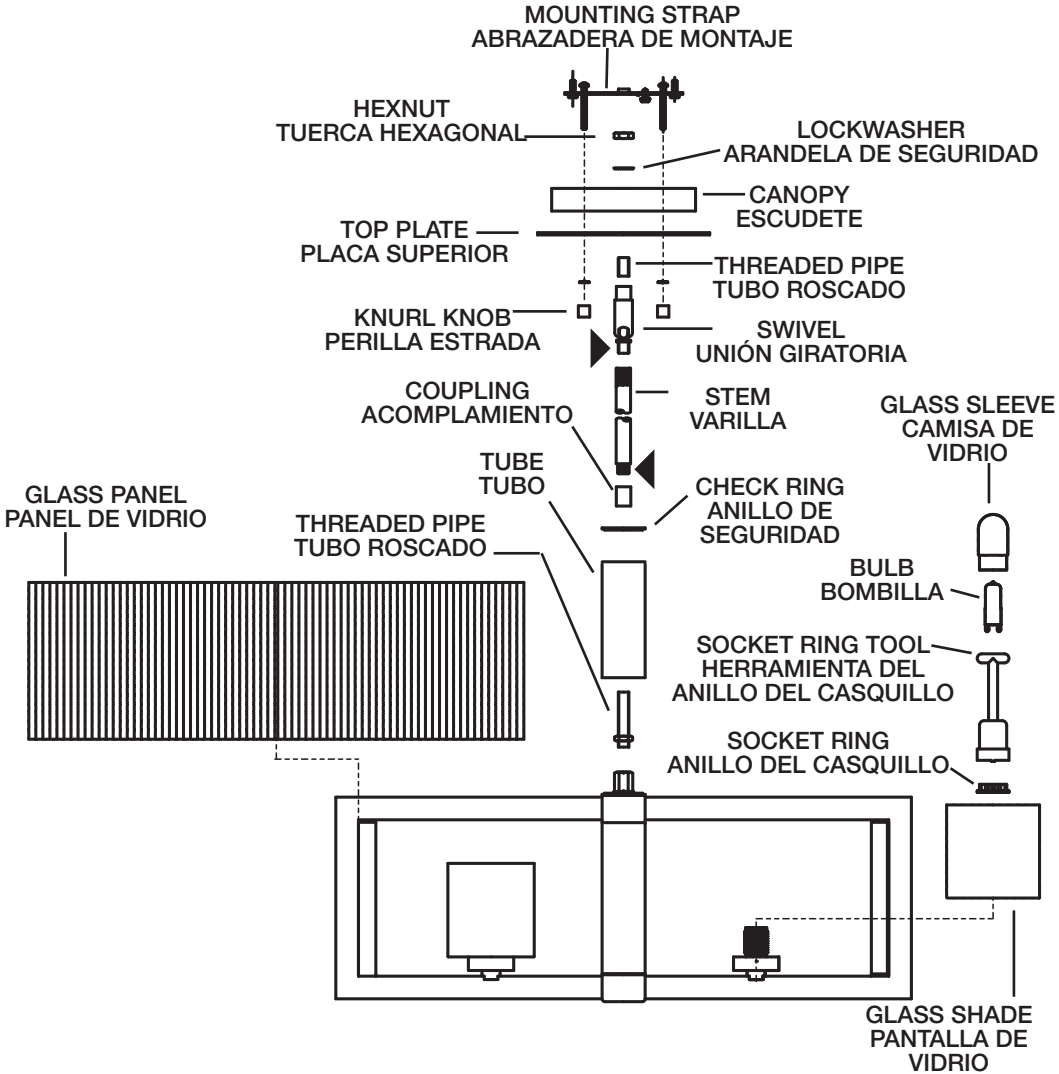

STEM DROP INSTALLATION
VÁSTAGO COLGANTE

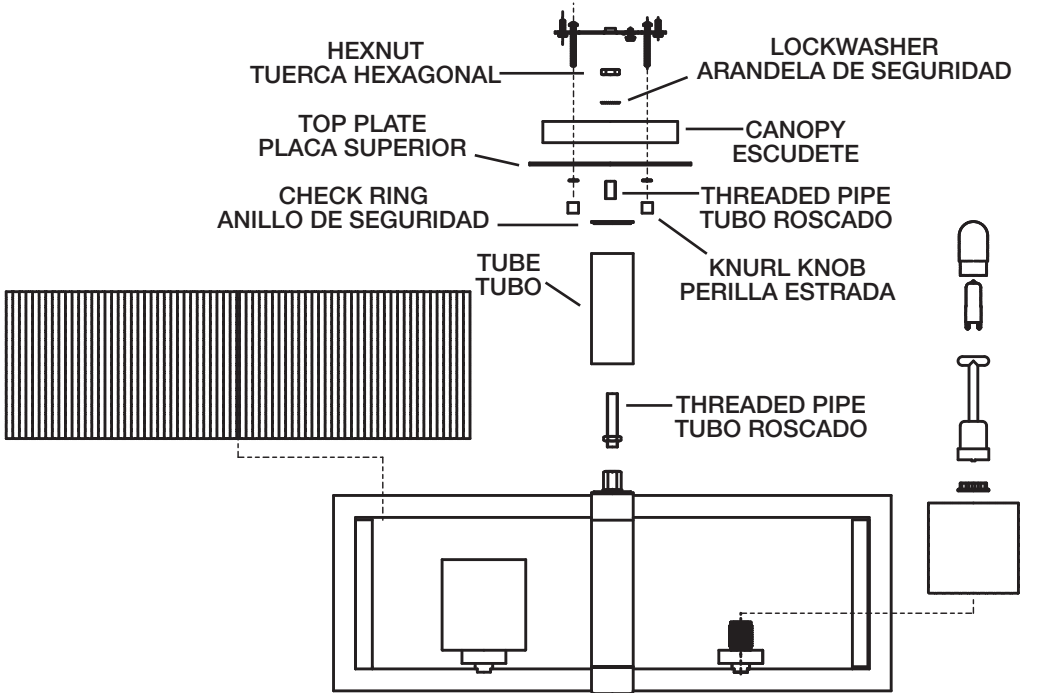

- 24) Attach socket ring to socket ring tool.
- 25) Lower socket ring tool with socket ring attached down through glass. Thread socket ring onto socket. Tighten socket ring to secure glass in place. (DO NOT over tighten.)
- 26) Insert recommended bulb. **CAUTION:** DO NOT touch bulb with bare hands. If this happens, clean bulb with denatured alcohol and a lint free cloth.
- 27) Slip glass sleeve over bulb.
- 28) Lower glass panel down over front of fixture. Fit side edges of glass panel in between tabs on bars of fixture.
- 29) Lower second glass panel down over back of fixture. Fit sides edges of glass panel in between tabs on bars of fixture.

SEMI FLUSH INSTALLATION INSTRUCTIONS

- 1) Pass fixture wire through threaded pipe. Screw end of threaded pipe with hexnut into coupling on top of fixture body.
- 2) Pass fixture wire through tube. Lower tube down over threaded pipe.
- 3) Pass fixture wire through hole in check ring. Pass hole in check ring over end of threaded pipe. Set check ring on top of tube.
- 4) Pass fixture wire through hole in top plate. Pass hole in top plate down over end of threaded pipe.
- 5) Pass fixture wire through hole in canopy. Pass hole in canopy down over end of threaded pipe. Set canopy on top of check ring.
- 6) Pass fixture wire through hole in lockwasher. Thread lockwasher onto threaded pipe protruding from inside canopy. Pass fixture wire through hole in hexnut. Thread hexnut onto threaded pipe. Tighten hexnut to secure swivel to canopy.
- 7) Follow steps #16-29 in Stem Drop Installation Instructions.

**SEE OTHER SIDE FOR SPANISH TRANSLATIONS.
VEA EL OTRO LADO DE TRADUCCIONES AL ESPAÑOL.**

LA INSTALACIÓN DEL VÁSTAGO COLGANTE

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD
LA BOMBILLA ENCENDIDA ES CALIENTE

ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de INCENDIO o LESIONES A LAS PERSONAS:

- Apague y deje que se enfríe antes de cambiar la bombilla.
- La bombilla SE CALIENTA RÁPIDAMENTE. Use el interruptor sólo para apagar.
- NO permanezca en la luz si siente caliente la piel. (La luz es intensa y puede causar “quemaduras”).
- NO mire directamente a la bombilla encendida.
- Mantenga alejados de la bombilla los artículos que puedan quemarse.
- Use SOLAMENTE con el vatiaje especificado o mas bajo.
- NO toque la bombilla en ningún momento, use una tela suave. La grasa de la mano puede dañar la bombilla.
- NO haga funcionar el artefacto con la bombilla dañada o faltante.

- 1) Pase el alambre del artefacto a través el tubo roscado. En la parte superior del cuerpo del artefacto, ajuste el extremo del tubo roscado y la tuerca hexagonal en el acoplamiento.
- 2) Pase el alambre del artefacto a través el tubo. Baje el tubo y colóquelo sobre el tubo roscado.
- 3) Pase el alambre del artefacto a través el orificio del anillo de seguridad. Atraviese el orificio del anillo de seguridad con el extremo del tubo roscado. Ajuste el anillo en la parte superior del tubo.
- 4) Pase el alambre del artefacto a través el orificio del acomplamiento. Atornillo el acomplamiento con el extremo del tubo roscado.
- 5) Pase el alambre del artefacto a través el vástago y atornille el vástago al tope del artefacto. **NOTA:** El compuesto para rosca estanca se debe aplicar a todas las roscas del vástago como se notó con el símbolo (◄) para impedir la rotación accidental del artefacto durante la limpieza, instalación de una bombilla nueva, etc.
- 6) Pase el alambre del artefacto a través de los vástagos restantes y atornille los vástagos juntos.
- 7) Si utiliza una unión giratoria para cielo rasos inclinados, pase el alambre del artefacto a través de la unión giratoria y rosque la unión giratoria por encima de la parte superior del último vástago.
- 8) Pase el alambre del artefacto a través el tubo roscado pequeño. Atornille el tubo roscado pequeño dentro del extremo del unión giratoria.
- 9) Pase el alambre del artefacto a través el agujero en la placa superior. Pase el agujero en la placa superior hacia abajo sobro el extremo el tubo roscado.
- 10) Pase el alambre del artefacto a través el agujero en el escudete. Pase el tubo roscado en el extremo del unión giratoria a través del agujero en el escudete.
- 11) Pase el cable del artefacto a través del arandela de seguridad. Resbale la arandela de seguridad encima del tubo roscado que sobresale de adentro del capuchón. Pase el cable del artefacto a través del tuerca hexagonal. Atornille la tuerca hexagonal al tubo roscado.

NOTE LA DIRECCIÓN DE LA UNIÓN GIRATORIA DE ACUERDO CON EL CIELO RASO.

- 12) Si no utiliza una unión giratoria, pase el alambre del artefacto a través el tubo roscado pequeño. rosque el tubo roscado pequeño en el extremo del vástago última.
- 13) Pase el alambre del artefacto a través el agujero en la placa superior. Pase el agujero en la placa superior hacia abajo sobro el extremo el tubo roscado.
- 14) Pase el alambre del artefacto a través el agujero en el escudete. Pase el tubo roscado en el extremo del vástago a través del agujero en el escudete.
- 15) Pase el cable del artefacto a través del arandela de seguridad. Resbale la arandela de seguridad encima del tubo roscado que sobresale de adentro del escudete. Pase el cable del artefacto a través del tuerca hexagonal. Atornille la tuerca hexagonal al tubo roscado.


APAGUE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA.

IMPORTANTE: Antes de comenzar, NUNCA trate de trabajar sin antes desconectar la corriente hasta que el trabajo se termine.

- a) Vaya a la caja principal de fusibles, o interruptor o caja de circuitos de su casa. Coloque el interruptor de la corriente principal en posición de apagado “OFF”.
 - b) Desatornille el (los) fusible (s), o coloque el interruptor o interruptores del breaker en posición de apagado “OFF”, que controla (n) la corriente hacia el artefacto o habitación donde está trabajando.
 - c) Coloque el interruptor de pared en posición de apagado “OFF”. Si el artefacto que se va a reemplazar tiene un interruptor o cadena que se jala, colóquelos en la posición de apagado “OFF”.
- 17) Encontrar los agujeros roscados correctos en la abrazadera de montaje. Instalar los tornillos de montaje en los agujeros roscados.
 - 18) Unir la abrazadera de montaje a la caja de conexiones. (No se proveen tornillos). La abrazadera de montaje puede ajustarse para acomodar la posición del artefacto.
 - 19) Instrucciones de conexión a tierra solamente para los Estados Unidos.

- (Vea la ilustracion A o B).
- A) En las lámparas que tienen el fleje, de montaje con un agujero y dos hoyue los realzados. Enrollar el alambre a tierra de la caja tomacorriente alrededor del tornillo verde y pasarlo por el aquiero.
 - B) En las lámparas con una arandela acopada. Fijar el alambre a tierra de la caja tomacorriente del ajo de la arandela acoada y tornillo verde, y pasar por el fleje de montaje.

Si la lámpara viene con alambre a tierra. Conectar el alambre a tierra de la lámpara al alambre a tierra de la caja tomacorriente con un conector de alambres (no incluido) espués de seguir los pasos anteriores. Nunca conectar el alambra a tierra a los alambres eléctricos negro o blanco.

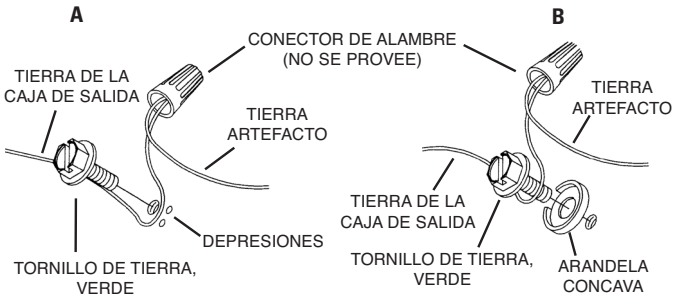

CONSULTE AL ACCESORIO DE DIBUJO EN EL DORSO.

- 20) Haga las conexiones de los alambres (no se proveen los conectores.) La tabla de referencia de abajo indica las conexiones correctas y los alambres correspondientes.

Conectar el alambre de suministro negro o rojo al	Conectar el alambre de suministro blanco al
Negro	Blanco
*Cordon paralelo (redondo y liso)	*Cordon paralelo (cuadrado y estriado)
Claro, marrón, amarillo o negro sin hebra identificadora	Claro, marrón, amarillo o negro con hebra identificadora
Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre	Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata

*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT I y SPT II). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).

- 21) Empuje el artefacto hacia el techo, pasando cuidadosamente los tornillos de montaje a través de los orificios en el escudete.
- 22) Atornille las perillas estriadas en los tornillos de montaje. Ajuste las perillas estriadas para fijar el artefacto en el techo.
- 23) Ponga el pantalla de vidrio encima de casquillo.
- 24) Acople el anillo del casquillo a la herramienta del anillo del casquillo.
- 25) Baje la herramienta del anillo del casquillo con el anillo del casquillo acoplado abajo a través del vidrio. Rosque el anillo del casquillo al casquillo. Apriete el anillo del casquillo para sujetar el vidrio en el lugar. (NO apriete excesivamente.)
- 26) Inserte la bombilla recomendada. PRECAUCIÓN: NO toque la bombilla con las manos sin guantes. Si esto sucede, limpie la bombilla con alcohol desnaturalizado y una tela sin pelusas.
- 27) Resbale la camisa de vidrio sobre la bombilla.
- 28) Baje el panel de vidrio hacia abajo sobre la parte frontal del artefacto. Ajustar los bordes laterales del panel de vidrio entre en las lengüetas de las barras del artefacto.
- 29) Baje el panel segunda vidrio hacia abajo sobre la parte posterior del artefacto. Ajustar los bordes laterales del panel de vidrio entre en las lengüetas de las barras del artefacto.

INSTRUCCIONES DE SEMIRRÁS Y EN LA PARED

- 1) Pase alambre del artefacto a través el tubo roscado. En la parte superior del cuerpo del artefacto, ajuste el extremo del tubo roscado y la tuerca hexagonal en el acoplamiento.
- 2) Pase alambre del artefacto a través el tubo largo. Baje el tubo largo y colóquelo sobre el tubo roscado.
- 3) Pase alambre del artefacto a través el agujero del anillo de seguridad. Atraviese el agujero del anillo de seguridad con el extremo del tubo roscado. Ajuste el anillo en la parte superior del tubo largo.
- 4) Pase alambre del artefacto a través el agujero en el place superior. Pase el agujero en la placa superior hacia abajo sobro el extremo el tubo roscado.
- 5) Pase el alambre del artefacto a través el agujero en el escudete. Pasando el orificio ubicado en el escudete por encima del extremo del tubo roscado.
- 6) Pase el alambre del artefacto a través del arandela de seguridad. Resbale la arandela de seguridad encima del tubo roscado que sobresale de adentro del escudete. Pase el alambre del artefacto a través del tuerca hexagonal. Atornille la tuerca hexagonal al tubo roscado.
- 7) Siga los pasos #16-29 en las Instrucciones de Instalación de Montaje de Vástago.

SEE OTHER SIDE FOR ENGLISH TRANSLATIONS.
VEA EL OTRO LADO DE TRADUCCIONES AL INGLÉS.