


IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS  
LIGHTED BULB IS HOT!

- WARNING:** To reduce the risk of FIRE or INJURY TO PERSON:
- Turn off and allow to cool before replacing bulb.
  - Bulb gets HOT QUICKLY! Contact switch only when turning off.
  - DO NOT remain in light if skin feels warm. (Light is intense, may cause “sunburn”)
  - DO NOT look directly at lighted bulb.
  - Keep materials away from bulb that may burn.
  - Use ONLY with wattage specified or lower.
  - DO NOT touch bulb at any time, use a soft cloth. Oil from skin may damage bulb.
  - DO NOT operate fixture with missing or damaged glass.

- 1) Screw end of long threaded pipe into coupling on top of fixture body.
- 2) Pass tube down over long threaded pipe.
- 3) Slip check ring over end of threaded pipe and set check ring on top of tube.
- 4) Screw coupling on to end of threaded pipe.
- 5) Pass wire from fixture though stem and screw stem to top of fixture.  
**NOTE:** Thread locking compound must be applied to all stem threads as noted with symbol ( ◄ ) to prevent accidental rotation of fixture during cleaning, relamping, etc.
- 6) Pass fixture wire through remaining stems and screw stems together.
- 7) Thread one small threaded pipe into end of each small loop.
- 8) Attach small loop to end of last stem.
- 9) Pass threaded pipe at end of second small loop through hole in canopy.
- 10) Slip lockwasher over threaded pipe protruding from inside of canopy and screw hexnut onto threaded pipe.
- 11) Attach chain link to small loop at end of stem and to loop on canopy.
- 12) TURN OFF POWER.

- IMPORTANT:** Before you start, NEVER attempt any work without shutting off the electricity until the work is done.
- a) Go to the main fuse, or circuit breaker, box in your home. Place the main power switch in the “OFF” position.
  - b) Unscrew the fuse(s), or switch “OFF” the circuit breaker switch(s), that control the power to the fixture or room that you are working on.
  - c) Place the wall switch in the “OFF” position. If the fixture to be replaced has a switch or pull chain, place those in the “OFF” position.
- 13) Find the appropriate threaded holes on mounting strap. Assemble mounting screws into threaded holes.
  - 14) Attach mounting strap to outlet box. (Screws not provided). Mounting strap can be adjusted to suit position of fixture.
  - 15) Grounding instructions: (See Illus. A or B).

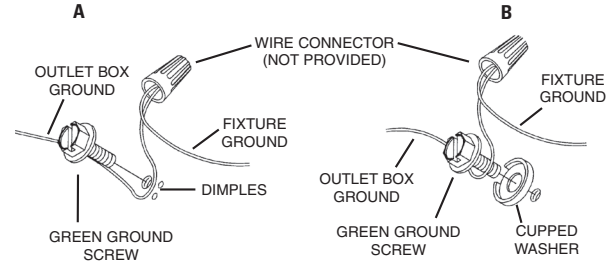


- 16) Make wire connections (connectors not provided.) Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

| Connect Black or Red Supply Wire to:                    | Connect White Supply Wire to:                           |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Black                                                   | White                                                   |
| *Parallel cord (round & smooth)                         | *Parallel cord (square & ridged)                        |
| Clear, Brown, Gold or Black without tracer              | Clear, Brown, Gold or Black with tracer                 |
| Insulated wire (other than green) with copper conductor | Insulated wire (other than green) with silver conductor |

\*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)

Neutral Wire

- 17) Push fixture to ceiling, carefully passing mounting screws through holes in canopy.
- 18) Secure fixture to ceiling with knurl knobs.
- 19) Raise glass up to fixture. Pass hole in glass over socket.
- 20) Slip spacer over socket.
- 21) Attach socket ring to spanner.
- 22) Raise spanner with socket ring attached up to socket and thread socket ring onto socket. Tighten socket ring to secure glass in place. (DO NOT over tighten.)
- 23) Insert supplied bulbs. **CAUTION:** DO NOT touch bulb with bare hands. If this happens, clean bulb with denatured alcohol and a lint free cloth.
- 24) Thread glass sleeves onto sockets. (DO NOT over tighten.)

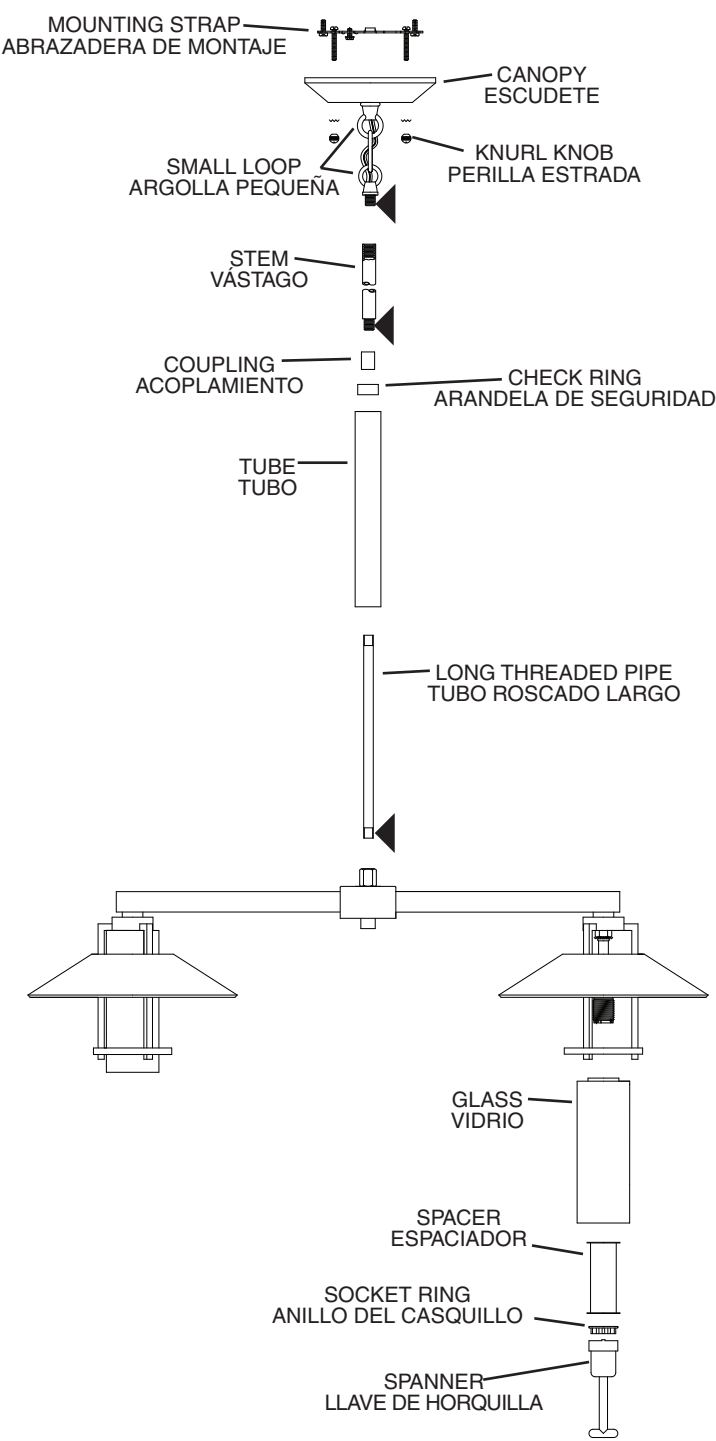

SEE REVERSE SIDE FOR SPANISH LANGUAGE.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

LA BOMBILLA ENCENDIDA ES CALIENTE

ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de INCENDIO o LESIONES A LAS PERSONAS:

- Apague y deje que se enfríe antes de cambiar la bombilla.
- La bombilla SE CALIENTA RÁPIDAMENTE. Use el interruptor sólo para apagar.
- NO permanezca en la luz si siente caliente la piel. (La luz es intensa y puede causar “quemaduras”).
- NO mire directamente a la bombilla encendida.
- Mantenga alejados de la bombilla los artículos que puedan quemarse.
- Use SOLAMENTE con el vatiaje especificado o mas bajo.
- NO toque la bombilla en ningún momento, use una tela suave. La grasa de la mano puede dañar la bombilla.
- NO haga funcionar el artefacto con la bombilla dañada o faltante.


- 1) Atornille el extremo del tubo roscado largo en el acoplamiento encima del cuerpo del artefacto.
- 2) Pase el tubo abajo y luego el anillo de seguridad sobre el tubo roscado.
- 3) Resbale la arandela de seguridad encima del extremo del tubo roscado y coloque la arandela de seguridad encima el tubo.
- 4) Atornille el acomplamiento en el extremo del tubo roscado.
- 5) Pase el alambre del artefacto a través del vástago y atornille el vástago al tope del artefacto. **NOTA:** El compuesto para rosca estanca se debe aplicar a todas las roscas del vástago como se notó con el símbolo ( ◄ ) para impedir la rotación accidental del artefacto durante la limpieza, instalación de una bombilla nueva, etc.
- 6) Pase el alambre del artefacto a través de los vástagos restantes y atornille los vástagos juntos.
- 7) Rosque un tubo roscado pequeño en el extremo de cada lazo pequeño.
- 8) Una la argolla pequeña a la última varilla.
- 9) Pase el tubo roscado en el extremo del segundo lazo pequeño a través del agujero en el escudete.
- 10) Resbale la arandela de seguridad encima del tubo roscado que sobresale de adentro del capuchón. Atornille la tuerca hexagonal al tubo roscado.
- 11) Acople un eslabón de cadena al lazo pequeño en el extremo del vástago y al lazo en el escudete.
- 12) APAGUE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA.

- IMPORTANTE:** Antes de comenzar, NUNCA trate de trabajar sin antes desconectar la corriente hasta que el trabajo se termine.
- a) Vaya a la caja principal de fusibles, o interruptor o caja de circuitos de su casa. Coloque el interruptor de la corriente principal en posición de apagado “OFF”.
  - b) Desatornille el (los) fusible (s), o coloque el interruptor o interruptores del breaker en posición de apagado “OFF”, que controla (n) la corriente hacia el artefacto o habitación donde está trabajando.
  - c) Coloque el interruptor de pared en posición de apagado “OFF”. Si el artefacto que se va a reemplazar tiene un interruptor o cadena que se jala, colóquelos en la posición de apagado “OFF”.
- 13) Encontrar los agujeros roscados correctos en la abrazadera de montaje. Instalar los tornillos de montaje en los agujeros roscados.
  - 14) Unir la abrazadera de montaje a la caja de conexiones. (No se proveen tornillos). La abrazadera de montaje puede ajustarse para acomodar la posición del artefacto.
  - 15) Instrucciones de conexión a tierra solamente para los Estados Unidos. (Vea la ilustracion A o B).

A) En las lámparas que tienen el fleje, de montaje con un agujero y dos hoyue los realzados. Enrollar el alambre a tierra de la caja tomacorriente alrededor del tornillo verde y pasarlo por el aquiero.

B) En las lámparas con una arandela acopada. Fijar el alambre a tierra de la caja tomacorriente del ajo de la arandela acoada y tornillo verde, y paser por el fleje de montaje.


Si la lámpara viene con alambre a tierra. Conectar el alambre a tierra de la lámpara al alambre a tierra de la caja tomacorriente con un conector de alambres (no incluido) espués de seguir los pasos anteriores. Nunca conectar el alambra a tierra a los alambres eléctros negro o blanco.

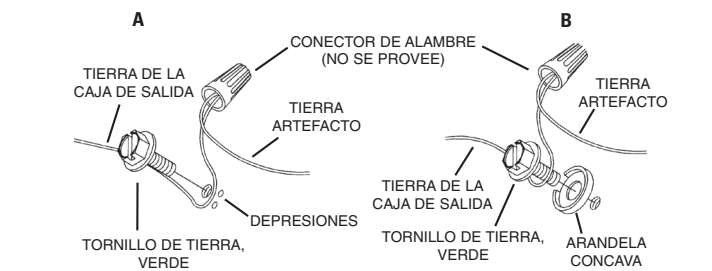

- 16) Haga les conexiones de los alambres (no se proveen los conectores.) La tabla de referencia de abajo indica las conexiones correctas y los alambres correspondientes.

| Conectar el alambre de suministro negro o rojo al            | Conectar el alambre de suministro blanco al                  |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Negro                                                        | Blanco                                                       |
| *Cordon paralelo (redondo y liso)                            | *Cordon paralelo (cuadrado y estriado)                       |
| Claro, marrón, amarillo o negro sin hebra identificadora     | Claro, marrón, amarillo o negro con hebra identificadora     |
| Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre | Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata |

\*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT I y SPT II). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).

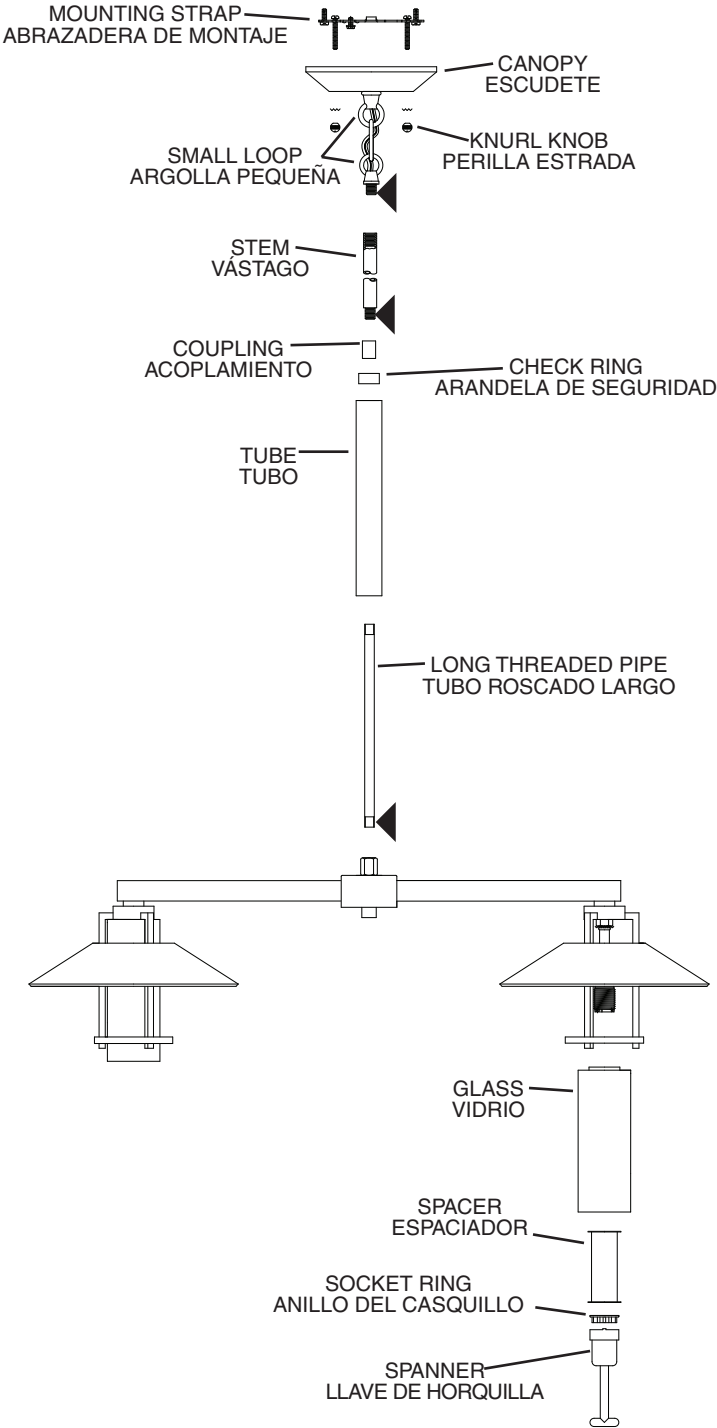

- 17) Empuje el artefacto hacia el techo, pasando cuidadosamente los tornillos de montaje a través de los orificios en el escudete.
- 18) Asegure el artefacto al techo con las perillas estriadas.
- 19) Levante el vidrio hasta el artefacto pasando el agujero en el vidrio encima del casquillo.
- 20) Ponga el espaciador encima del casquillo.
- 21) Acople el anillo del casquillo a la llave de horquilla.
- 22) Levante llave de horquilla con el anillo del casquillo hasta del casquillo y rosque el anillo del casquillo al casquillo. Apriete el anillo del casquillo para sujetar el vidrio en el lugar. (NO apriete excesivamente.)
- 23) Inserte la bombilla recomendada. **PRECAUCIÓN:** NO toque la bombilla con las manos sin guantes. Si esto sucede, limpie la bombilla con alcohol desnaturalizado y una tela sin pelusas.
- 24) Rosque la camisa de vidrio al casquillo. (NO apriete excesivamente.)

SEE REVERSE SIDE FOR ENGLISH LANGUAGE.