

Pickering Lane 3 Light Semi-Flush Mount

SF309_

1.1

FEISS®

EST. 1955

Semi-Flush Mount

GENERAL PRODUCT INFORMATION:

This product is listed by one of the following,
"Nationally Recognized Testing Laboratory"



This product is suitable for dry locations only.


This product may be dimmed with a standard incandescent dimmer.

This instruction shows a typical installation.

CAUTION - RISK OF FIRE

This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved.

Use minimum 90°C supply conductors.

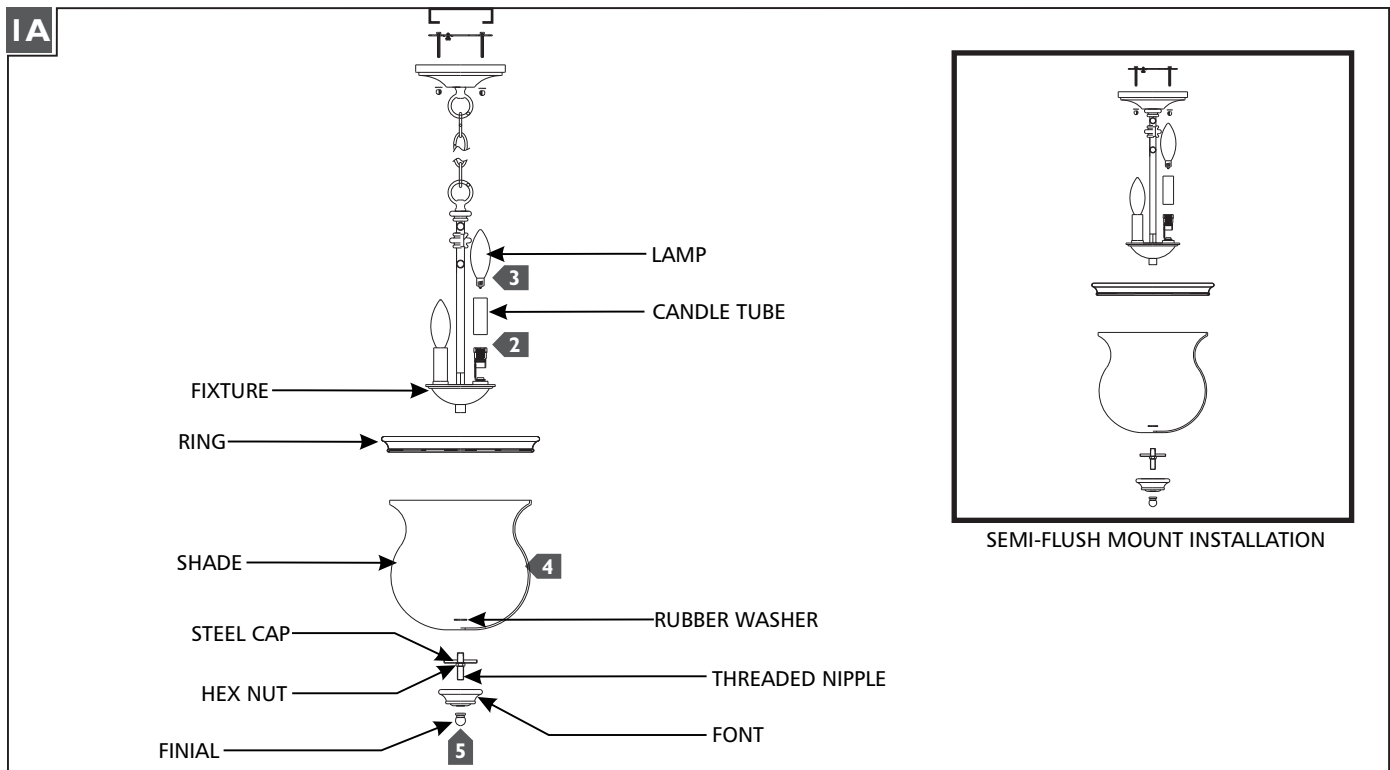



- 1** Depending on desired mounting (chain or semi-flush), follow enclosed supplement installation instructions for electrical and fixture installation onto house outlet box.
- 2** Install candle tube by slipping through socket.
- 3** Screw the lamp into the socket. Refer to the label on the lamp socket for Max Wattage information.
- 4** Install the shade to the fixture by placing the ring on the shade, then secure them to the fixture with the threaded nipple, rubber washer, steel cap, and hex nut.
- 5** Install font by fastening with finial.

MISE EN GARDE - RISQUE D'INCENDIE

Ce produit doit être installé selon le code d'installation pertinent, par une personne qui connaît bien le produit et son fonctionnement ainsi que les risques inhérents

Les fils d'alimentation doivent convenir pour 90°C.

IA

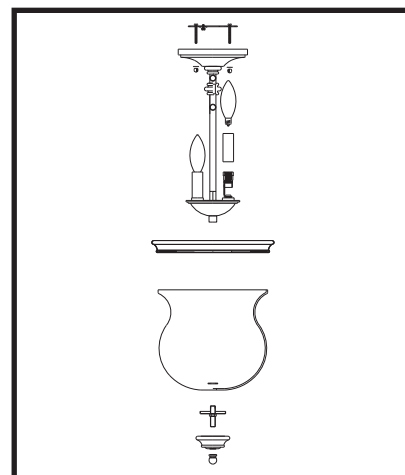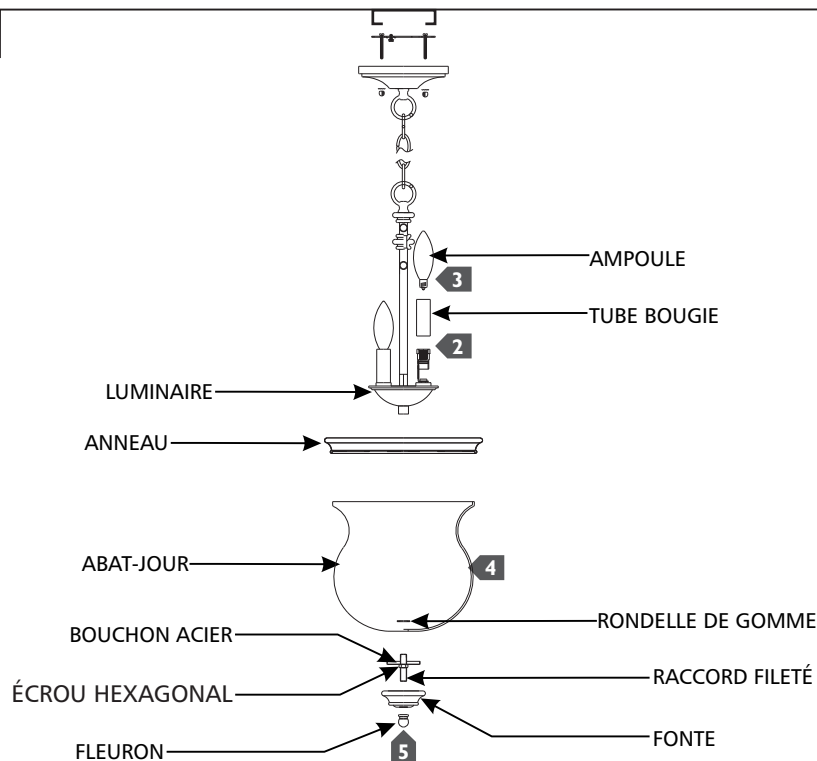

INSTALLATION DE MONTAGE SEMI-ENCASTRÉ



- 1 Selon le montage souhaités (chaîne ou semi-encastré), suivez les instructions d'installation jointes supplément pour l'installation électrique et luminaire sur maison de la boîte de sortie.
- 2 Installez en glissant à travers le socket tube de bougie.
- 3 Vissez la lampe dans la douille. Reportez-vous à l'étiquette sur la douille de lampe Puissance max pour plus d'informations.
- 4 Installez l'ombre de l'appareil en plaçant la bague sur l'ombre, puis fixez-les à l'appareil avec le raccord fileté, rondelle en caoutchouc, bouchon en acier et écrou.
- 5 Installer la police en fixant avec fleuron.

ADVERTENCIA - RIESGO DE INCENDIO

Este productor debe ser instalado según el código de instalación aplicable por una persona que conozca la combustión y el funcionamiento del producto y los riesgos que supone.

Conductores de alimentación 90°C Min.

IA

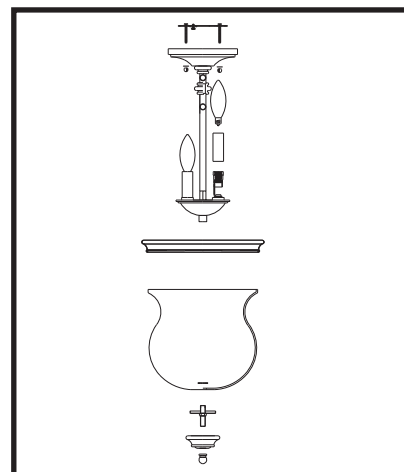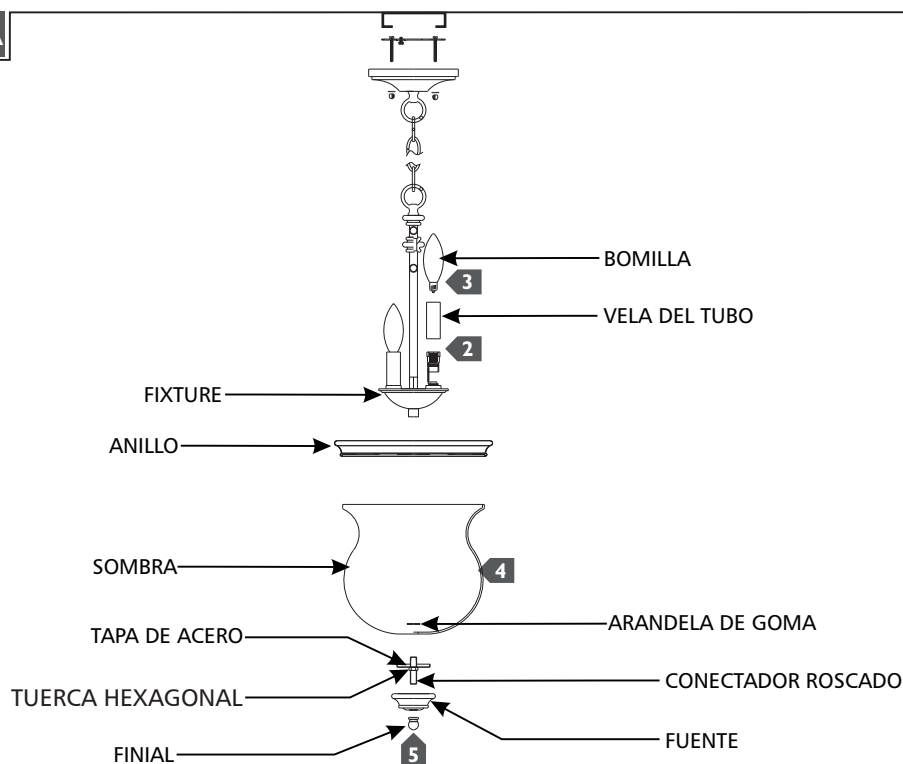

INSTALACIÓN DE SEMI-FLUSH MOUNT

- 1** Dependiendo de montaje en cadena que desee (o semi-flush), siga las instrucciones de instalación adjuntas suplemento para la instalación eléctrica y el aparato en casa caja de salida.
- 2** Instale por el deslizamiento a través de socket vela tubo.
- 3** Atornille la lámpara en el zócalo. Consulte la etiqueta del casquillo de la lámpara para obtener información Potencia Max.
- 4** Instale la sombra de la lámpara colocando el anillo en la sombra, luego fijarlos en el aparato con el niple roscado, arandela de caucho, tapa de acero, y la tuerca hexagonal.
- 5** Instale la fuente sujetando con florón.

SAVE THESE INSTRUCTIONS!

FEISS

EST. 1955

555 Theodore Fremd Ave Suite B101 Rye, NY 10580

800.969.3347

www.Feiss.com

© 2012 Feiss. All rights reserved. The "Feiss" graphic is a registered trademark of Feiss. Feiss reserves the right to change specifications for product improvements without notification.

A Generation Brands Company