


ASSEMBLY INSTRUCTION

SKU#60/3862

NOTE: Please consult a qualified electrician if you are not certain of the installation or servicing.

CAUTION: Before starting the installation or servicing, disconnect the power by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box.

1. Carefully unpack the fixture, lay out all parts on a clean surface.
2. Tighten the longer Mounting Screws into mounting holes on Mounting Strap.(to be fully tightened later)
3. Attach the Mounting Strap to Outlet Box using Outlet Box Screws provided.
4. Tie the ground wires from the fixture and from Outlet Box to the Ground Screw on the Mounting Strap.
Connect white wires from fixture to white wire (neutral wire) from supply circuit. Connect black wires from fixture to black wire (live wire) from supply circuit. Cover the connections with Wire Connectors provided.
5. Place Ceiling Plate over the Outlet Box. Allow heads of the Mounting Screws come out through large ends of keyholes. Twist the Ceiling Plate until heads of the Mounting Screws slide into narrow ends of keyholes. Fasten Mounting Screws to secure the Ceiling Plate.
6. Unscrew the Finial from Nipple. Then screw the Nipple into the Bushing underneath the fixture body and fasten it by using Hex Nut.
7. Insert Bulbs (Included) into Sockets. Washer and Cover to the Nipple, and secure with Finial.
8. Turn on the power.

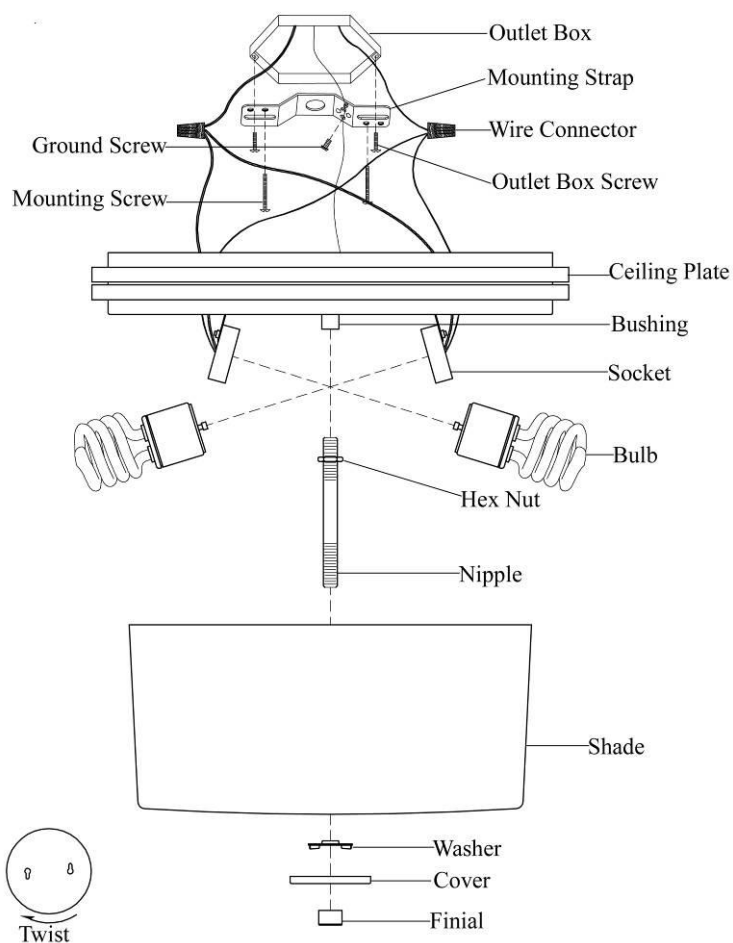

NUMO[®]
LIGHTING

A Satco Product

INSTRDCCIÓN DE ASAMBLEA

SKU#60/3862

NOTE: Por favor, Consulte con un electricista cafificado en caso de que esté seguro de la instalación.

CAUCIÓN: Antes de comenzar la instalación, cortar la electricidad mediante apagar el cortacircuitos o quitar el fusible desde la caja de fusible.

1. Desempaquetar cuidadosamente la instalación, disponer todas las piezas sobre una superficie limpia.
2. Apretar los Tornillos de Montaje más largos en los agujeros de montaje que hay en la Correa de Montaje. (para ser completamente apretados más tarde).
3. Abroche la correa de montaje a la caja de salida usando los dos tornillos de la caja de salida.
4. Atar los cables de tierra desde la instalación y desde la Cja de Salida y al Tornillo de Tierra que hay en la Barra Cruzada. Conectar el cable blanco con blanco y negro con negro, cubrir las conexiones usando lo conectores de cables que se proporcionan.
5. Colocar la Placa del Techo sobre la Caja de Salida. Dejar que las cabezas de los Tornillos de Montaje se salgan a través de los extremos grandes de los cerrojos. Girar la Placa de Techo hasta que las cabezas de los Tornillos de Montaje deslicen en los extremos estrechos de los cerrojos. Abrochar los Tornillos de Montaje para fijar la Placa del Techo.
6. Desatornillar el Embellecedor de la Entrerrosca. Entonces atornillar la Entrerrosca en el Buje que hay debajo del cuerpo de la instalación y abrocharlo usando la Tuerca Hexagonal.
7. Insertar las Bombillas (Incluidas) en los Zócalos. Después atornillar las Barreras de Contención en los Zócalos. Acoplar las Pantallas en las Abrazaderas, usando las Arandelas y Tornillos.
8. Activar la electricidad.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

SKU#60/3862

REMARQUE : Si vous avez des incertitudes quant à l'installation, demandez de l'aide à un électricien qualifié.

ATTENTION : Avant de commencer l'installation, déconnectez l'alimentation électrique avec le disjoncteur ou en retirant le fusible du disjoncteur. Calfeutrer la surface de montage au sommet et sur les côtés.

1. Déballez soigneusement le luminaire et placez toutes les pièces sur une surface propre.
2. Serrez les Vis de montage longues dans les orifices de montage sur la Bande de montage (les vis seront serrées à fond plus tard).
3. Fixez la Bande de montage sur le Boîtier de prise de courant à l'aide de deux Vis pour boîtier de prise de courant.
4. Attachez les fils de terre du luminaire et du Coffret de prise de courant sur la Vis de terre sur la Bande de montage. Connectez les fils blanc sur blanc et noir sur noir, couvrez les connexions à l'aide des connecteurs de fils fournis.
5. Placez la Plaque de plafond sur le Coffret de prise de courant. Laissez les têtes des Vis de montage ressortir par les grandes extrémités des boutonnières. Faites tourner la Plaque de plafond jusqu'à ce que les Vis de montage glissent dans les petites extrémités des boutonnières. Serrez les Vis de montage pour fixer la Plaque de plafond en position.
6. Dévissez le Faîteau de l'Embout. Puis vissez l'Embout dans la Douille sur le corps du luminaire et serrez à l'aide de l'Ecrou hexagonal.
7. Insérez les Ampoules (Fournie) dans les Douilles. Puis vissez les Barrières de rétention sur les Douilles. Fixez les Abat-jours aux Supports à l'aide des Rondelles et des Vis.
8. Allumez l'électricité.