

ASSEMBLY INSTRUCTION

SKU#60/4553, 60/4653


NOTE: 1.The fixture can be assembled as semi-flush OR hanging pendant .If assembling as hanging pendant, the consumer needs to buy the pendant hardware kits separately.

2. Please consult a qualified electrician if you are not certain of the installation or service.

CAUTION: Before starting the installation or service, disconnect the power by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box.

※ Installations for semi-flush

1. Carefully unpack the fixture, lay out all parts on a clean surface.
2. Fasten the mounting ring onto the outlet box by using provided 2 outlet box screws.
3. Place the tube over the nipple A, then screw the nipple A into the bushing A.
4. Tie the ground wires from fixture and from outlet box to the ground screw on the mounting strap. Connect the wire without writing on it (with raised ribs) from the fixture to the white wire (neutral wire) from the supply circuit. Connect the wire with writing on it from the fixture to the black wire (live wire) from the supply circuit. Cover the connections using provided wire connectors. Position wires back inside outlet box.
5. Place the canopy to the outlet box by aligning the protruding mounting screws all the way through the canopy and tighten the fixture using lock nuts provided until fixture body is held firmly.
6. Install the bulbs (Not included).
7. Screw the nipple B into the bushing B using the hex nut. Place the decorative pan , steel washer A, plastic washer A, shade A, plastic washer B , steel washer B, plastic washer C, shade B, steel washer C and cover, top cover and bottom cover over the nipple C, using the finial to secure them.
8. Turn on the power.

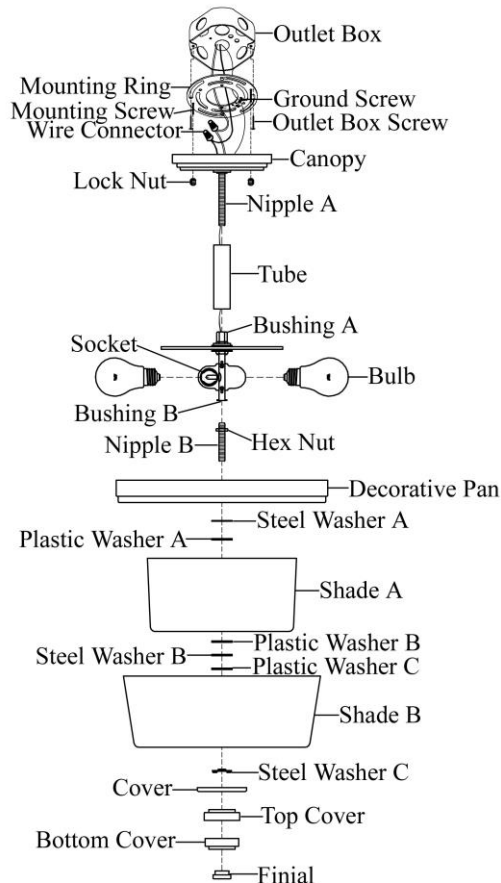

NUMO®
LIGHTING

A Satco Product

INSTRUCCIÓN DE ASAMBLEA

SKU#60/4553, 60/4653

NOTE:1. La instalación puede ser montada como semiflujo o pendiente colgante. Si se monta como pendiente colgante, el consumidor tiene que comprar a parte los kits de ferretería del pendiente.

2. Por favor, consulte con un electricista calificado en caso de que no esté seguro de la instalación.

CAUCIÓN: Antes de comenzar la instalación, cortar la electricidad mediante apagar el cortacircuitos o quitar el fusible desde la caja de fusible.

※ Instalaciones para el semiflujo

1. Desempaquetar cuidadosamente la instalación, disponer todas las piezas sobre una superficie limpia.
2. Abroche la correa de montaje a la caja de salida usando los dos tornillos de la caja de salida.
3. Pasar la Manguito y hacer que la Entrerrosca A. En el la y Entrerrosca A usando la Buje A.
4. Ate el cable de toma de tierra desde la instalación y desde la Caja de Salida al Tornillo de Toma de Tierra que hay en la Aro de Montaje. Conecte blanco(neutro) del circuito de suministro. Conecte el cable que con escritura desde la instalación al cable negro(alimentación) del circuito de suministro. Cubrir las conexiones usando los Conectores de Cable que se proporcionan.
5. Colocar la dosel del Techo sobre la Caja de Salida. Dejar que las cabezas de los Tornillos de Montaje se salgan a través de los extremos grandes de los cerrojos. Girar la Placa del Techo hasta que las cabezas de los Tornillos de Montaje deslicen en los extremos estrechos de los cerrojos. Abrochar los Tornillos de Montaje para fijar la Placa del Techo.
6. Instalar las bombillas (No incluídas).
7. Manguito de Metal y hacer que la Entrerrosca A esté atornillada en el Buje A usando la Tuerca Hexagonal. Apretar Bandeja decorativa , tubo A, arandela de acero A, arandela de plástico A y Pantalla A, arandela de plástico B ,arandela de acero B, y Apretar arandela de plástico C, la Pantalla B, Arandela de acero C, cubierta , cubierta superior, cubierta inferior a la Entrerrosca C, y Apretar el Embellecedor.
8. Activar la electricidad.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

SKU#60/4553, 60/4653

REMARQUE: 1. Le luminaire peut être installé semi-encastré OU comme lustre suspendu. Si vous voulez l'utiliser comme lustre suspendu, vous devez acheter séparément le kit de suspension.

2. Si vous avez des incertitudes quant à l'installation, demandez de l'aide à un électricien qualifié.

ATTENTION: Avant de commencer l'installation, déconnectez l'alimentation électrique avec le disjoncteur ou en retirant le fusible du disjoncteur.

※ Installations comme luminaire semi-encastré


1. Déballer soigneusement le luminaire et placez toutes les pièces sur une surface propre.
2. Fixez la Bande de montage sur le Boîtier de prise de courant à l'aide de deux Vis pour boîtier de prise de courant.
3. Faites passer le Manchon métallique de l'Ecroû fileté A. au sommet des socles et serrez à l'aide fileté A de l'Ecroû Douille A.
4. Attachez le fil de terre du luminaire et du Coffret de prise de courant sur la Vis de terre sur la Anneau de Montage. Connectez blanc(neutres) du circuit d'alimentation. Connectez le fil du luminaire qui comporte une mention écrite sur le fil noir (alimentation) du circuit d'alimentation. Couvrez les connexions à l'aide des Connecteurs de fils fournis.
5. Placez la Couvercle de plafond sur le Coffret de prise de courant. Laissez les têtes des Vis de montage ressortir par les grandes extrémités des boutonnières. Faites tourner la Plaque de plafond jusqu'à ce que les Vis de montage glissent dans les petites extrémités des boutonnières. Serrez les Vis de montage pour fixer la Plaque de plafond en position.
6. Installez l'ampoule (Non fournie).
7. Manchon métallique et vissez le Manchon fileté sur la Douille de l'Ecroû hexagonal. Placez Pan décoratifs, dessus A, rondelle en acier A, rondelle en plastique A et Abat-jour A, rondelle en plastique B, rondelle en acier B, et Serrez le rondelle en plastique B, placez l'Abat-jour B, Rondelle en acier C, cover , couvercle supérieur , couvercle inférieur sur le filetés C, et Serrez le Faîteau.
8. Allumez l'électricité.

ASSEMBLY INSTRUCTION

SKU#60/4553, 60/4653

※ Installations for hanging pendant

1. Carefully unpack the fixture, lay out all parts on a clean surface.
2. Fasten the mounting strap onto the outlet box by using provided 2 outlet box screws.
3. Fasten the loop to the nipple A. Fill holes of the canopy B with the Screws and Lock Nuts provided in the pendant hardware kits.
4. Place the tube over the nipple A, then screw the nipple A into the bushing A.
5. Using two pliers, twist open links at two ends of the chain as show. Hook one link to the loop and the other link to the screw collar loop. Close the links. Place a piece of cloth between the pliers jaws and the chain link to prevent scratching the link finish.
6. Weave fixture wires up through the tube, through the nipple A, through the canopy B, through the loop, through the chain, through the ring, through the screw collar loop and through the canopy A and through the nipple on the mounting strap.
7. Tie the ground wires from fixture and from outlet box to the ground screw on the mounting strap. Connect the wire without writing on it (with raised ribs) from the fixture to the white wire (neutral wire) from the supply circuit. Connect the wire with writing on it from the fixture to the black wire (live wire) from the supply circuit. Cover the connections using provided wire connectors. Position wires back inside outlet box.
8. Place the canopy A over the nipple all the way to the ceiling and tighten the ring onto the screw collar loop until the canopy A is held firmly against the ceiling.
9. Install the bulbs (Not included). Screw the nipple B into the bushing B using the hex nut. Place the decorative pan , steel washer A, plastic washer A , shade A, plastic washer B , steel washer B, plastic washer C, shade B, steel washer C and cover, top cover and bottom cover over the nipple C, using the finial to secure them.
10. Turn on the power.

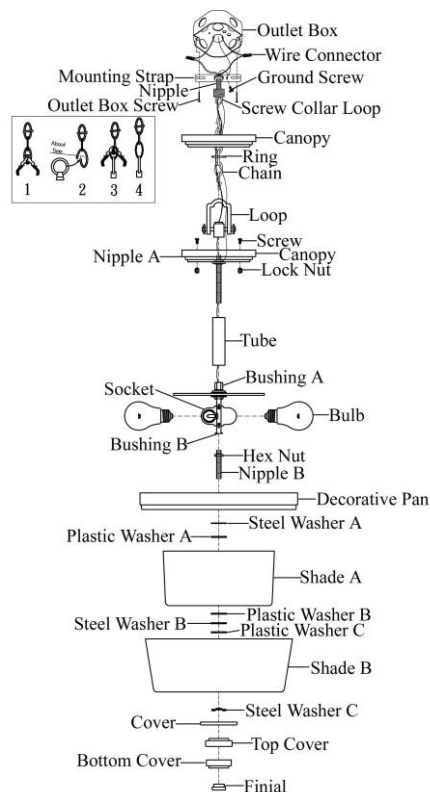

NUVO®
LIGHTING

A Satco Product

INSTRUCCIÓN DE ASAMBLEA

SKU#60/4553, 60/4653

※ Instalaciones para el pendiente colgante

1. Desempaquetar cuidadosamente la instalación, disponer todas las piezas sobre una superficie limpia.
2. Abroche la correa de montaje a la caja de salida usando los dos tornillos de la caja de salida.
3. Apriete el Lazo a la Entrerrosca A. Llenar el agujero con Tornillos y Tuercas de Cierre B proporcionados en los kits de la ferretería del pendiente y después atornillar el Lazo .
4. Pasar la Manguito y hacer que la Entrerrosca A. En el la y Entrerrosca A usando la Buje A.
5. Usando dos alicates, torcer y abrir un enlace en el extremo de la cadena. Engancharlo al lazo y al tuerca decorativa. Colocar un pendazo de tela entre las mandibulas de los alicates y el enlace de la cadena para prevenir la rascadura del enlace.
6. Tramar los cable del aparato desde abajohacia arriba a los enlaces de lozo, la cadena, el nillo, el dosel, pasando el lazo del collar roscado y el niple en la correa de montura.
7. Ate el cable de toma de tierra desde la instalación y desde la Caja de Salida al Tornillo de Toma de Tierra que hay en la Aro de Montaje. Conecte el cable si escritura (con las puas levantadas) desde la instalación al cable blanco(neutron) del circuito de suministro. Conecte el cable que con escritura desde la instalación al cable negro(alimentación) del circuito de suministro. Cubrir las conexiones usando los Conectores de Cable que se proporcionan. Posicionar los cables negros dentro de la Caja de Salida.
8. Colocar el dosel A completamente a través del niple más corto a la cúpula y ajustar el anillo al lazo del collar roscado hasta que el dosel A quede firmemente sujeta contra la cúpula.
9. Instalar las bombillas (No incluídas).Manguito de Metal y hacer que la Entrerrosca B esté atornillada en el Buje B. Apretar Bandeja decorativa , tubo A, arandela de acero A, arandela de plástico A y Pantalla A, arandela de plástico B ,arandela de acero B, y Apretar arandela de plástico C, la Pantalla B, Arandela de acero C, cubierta , cubierta superior, cubierta inferior a la Entrerrosca C, y Apretar el Embellecedor.
10. Activar la electricidad.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

SKU#60/4553, 60/4653

※ Installations comme lustre suspendu

1. Déballez soigneusement le luminaire et placez toutes les pièces sur une surface propre.
2. Fixez la Bande de montage sur le Boîtier de prise de courant à l'aide de deux Vis pour boîtier de prise de courant.
3. Serrez la Boucle sur le Manchon filetés A. Remplissez l'orifice avec les Vis et les Contre-écrous B fournis dans le kit de suspension, puis vissez la Boucle sur le Manchon A.
4. Faites passer le Manchon métallique de l'Ecroû fileté A. au sommet des socles et serrez à l'aide fileté A de l'Ecroû Douille .
5. A l'aide de deux pinces, ouvrez les maillons aux deux extrémités de la Chaîne. Accrochez l'un des maillons à la Boucle et les autres maillons à la Boucle de collier de vis. Refermez les maillons. Placez un morceau de tissu entre les mâchoires des pinces et les maillons de la chaîne afin d'éviter d'endommager la finition des maillons.
6. Faites passer les fils du luminaire dans la Boucle, dans la Chaîne, dans l'Anneau, dans le Couvercle, dans la Boucle de collier de vis et dans le Faîteau sur la Bande de montage.
7. Attachez le fil de terre du luminaire et du Coffret de prise de courant sur la Vis de terre sur la Anneau de Montage. Connectez le fil sans mention écrite (avec les cannelures) du luminaire sur le fil blanc(neutres) du circuit d'alimentation. Connectez le fil du luminaire qui comporte une mention écrite sur le fil noir (alimentation) du circuit d'alimentation. Couvrez les connexions à l'aide des Connecteurs de fils fournis. Faites entrer les fils dans le Coffret de prise de courant.
8. Placez le Couvercle A sur l'Embout jusqu'au niveau du Plafond, et fixez l'Anneau sur la Boucle de collier à vis jusqu'à ce que le Couvercle A soit fermement fixé contre le plafond.
9. Installez l'ampoule (Non fournie). Serrez le fileté B à bague B dans la Support avec l'Ecroû hexagonal. Placez Pan décoratifs, dessus A, rondelle en acier A, rondelle en plastique A et Abat-jour A, rondelle en plastique B, rondelle en acier B, et Serrez le rondelle en plastique B, placez l'Abat-jour B, Rondelle en acier C, cover , couvercle supérieur , couvercle inférieur sur le filetés C, et Serrez le Faîteau.
10. Allumez l'électricité.