

ASSEMBLY INSTRUCTION

SKU#60/504


NOTE: 1.The fixture can be assembled as semi-flush OR hanging pendant .If assembling as hanging pendant, the consumer needs to buy the pendant hardware kits separately.

2. Please consult a qualified electrician if you are not certain of the installation or servicing.

CAUTION: Before starting the installation or servicing, disconnect the power by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box.

※ Installations for semi-flush

1. Attach the Cross Bar to Outlet Box using the Outlet Box Screws provided.
2. Tie the ground wires from fixture and from Outlet Box to the Ground Screw on the Cross Bar. Connect white wires from fixture to white wire (neutral wire) from supply circuit. Connect black wires from fixture to black wire (live wire) from supply circuit. Cover the connections with Wire Connectors provided.
3. Place the Canopy to the Outlet Box by aligning the protruding Mounting Screws all the way through the Canopy and fasten the Canopy using Lock Nuts provided until fixture body is held firmly.
4. Unscrew the Finial from Nipple. Then screw the Nipple into the Bushing underneath the fixture body and fasten it by using the Hex Nut.
5. Install the bulbs. (Included)
6. Attach the Decorative Pan, Glass Shade, Washer, Cap, and secure with Finial.
7. Turn on the power.

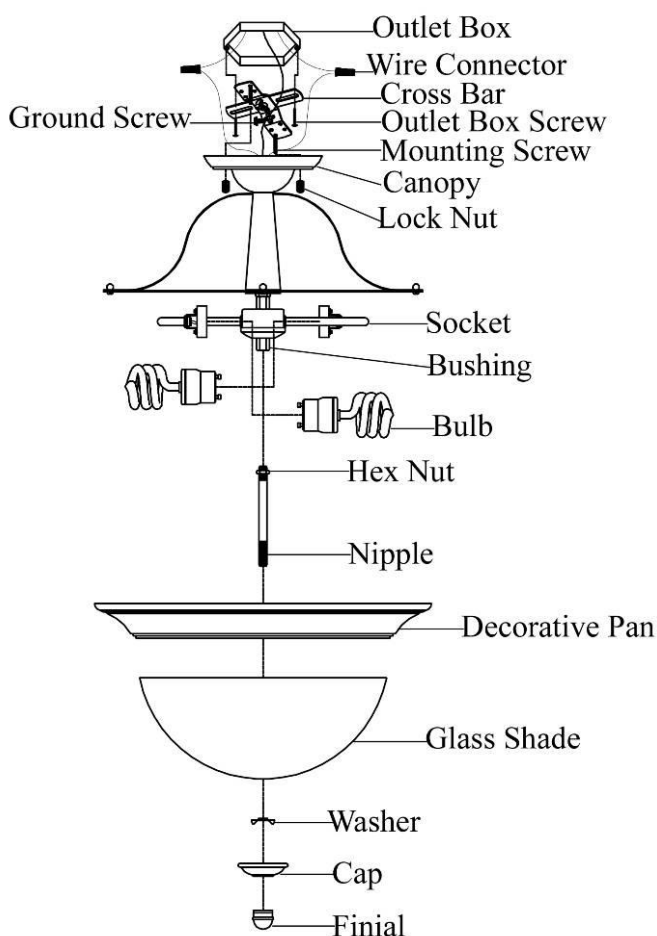

NUVO[®]
LIGHTING

A Satco Product

INSTRUCCIÓN DE ASAMBLEA

SKU#60/504

NOTE: Por favor, consulte con un electricista calificado en caso de que no esté seguro de la instalación.

CAUCIÓN: Antes de comenzar la instalación, cortar la electricidad mediante apagar el cortacircuitos o quitar el fusible desde la caja de fusible.

1. Acoplar la Barra Cruzada a la Caja de Salida usando los Tornillos de la Caja de Salida que se proporcionan.
2. Atar los cables de tierra desde la Cja de Salida y desde la instalación al Tornillo de Tierra que hay en la Barra Cruzada. Conectar el cable blanco con blanco y negro con negro, cubrir las conexiones usando los conectores de cables que se proporcionan.
3. Colocar el Dosel en la Caja de Salida alineando los Tornillos de Montaje protuberantes directamente a través del Dosel y apretar la instalación usando las Tuercas de Cierre que se proporcionan. Abrochar la instalación hasta que esté firmemente sujeta.
4. Desatornillar el Embellecedor de la Entrerrosca. Entonces atornillar la Entrerrosca en el Buje que hay debajo del cuerpo de la instalación y abrocharlo usando la Tuerca Hexagonal.
5. Instalar las bombillas. (Incluidas)
6. Acoplar la Placa del Techo, Pantalla de Cristal, Junta, Casquillo, y fijar Con el Embellecedor.
7. Encienda la alimentación.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

SKU#60/504

REMARQUE: Si vous avez des incertitudes quant à l'installation, demandez de l'aide à un électricien qualifié.

ATTENTION: Avant de commencer l'installation, déconnectez l'alimentation électrique avec le disjoncteur ou en retirant le fusible du disjoncteur.


1. Fixez la Barre transversale sur le Coffret de prise de courant à l'aide des Vis pour coffret de prise de courant fournies.
2. Attachez les fils de terre du Coffret de prise de courant de la lampe sur la Vis de terre sur la Barre transversale. Connectez les fils blanc sur blanc et noir sur noir, couvrez les connexions à l'aide des connecteurs de fils fournis.
3. Placez le Couvercle sur le Boîtier de prise de courant en alignant les Vis de montage qui ressortent sur toute la longueur du Couvercle et fixez la lampe à l'aide des deux Contre-écrous fournis. Fixez la lampe jusqu'à ce qu'elle soit fermement maintenue.
4. Dévissez le Faîteau de l'Embout. Puis vissez l'Embout dans la Douille sur le corps du luminaire et serrez à l'aide de l'Ecrou hexagonal.
5. Installez les ampoules. (Fournies)
6. Fixez Plaque de plafond, l'Abat-jour en verre, la Rondelle, Capuchon, et fixez avec le Faîteau.
7. Allumez l'électricité.

ASSEMBLY INSTRUCTION

SKU#60/504

※ Installations for hanging pendant

1. Attach the Cross Bar to Outlet Box using the Outlet Box Screws provided.
2. Screw the Loop into the fixture.
3. Twist open the both ends of the Chain; hook one to the top Loop and the other to the bottom Loop. Close the links.
4. Weave the fixture wires and the ground wire up through the bottom Loop, through the Chain, through the top Loop and through the Canopy.
5. Tie the ground wires from fixture and from Outlet Box to the Ground Screw on the Cross Bar. Connect the wire with writing on it from the fixture to the black wire (live wire) from the supply circuit. Connect the wire without writing on it (with raised ribs) from the fixture to the white wire (neutral wire) from the supply circuit. Cover the connections with Wire Connectors provided.
6. Place the Canopy to the Outlet Box by aligning the protruding Mounting Screws all the way through the Canopy and fasten the Canopy using Lock Nuts A provided until fixture body is held firmly.
7. Fill the hole with the Screws and Lock Nuts B provided in the pendant hardware kits.
8. Unscrew the Finial from Nipple. Then screw the Nipple into the Bushing underneath the fixture body and fasten it by using the Hex Nut.
9. Install the bulbs. (Included)
10. Attach the Decorative Pan, Glass Shade, Washer, Cap, and secure with Finial.
11. Turn on the power.

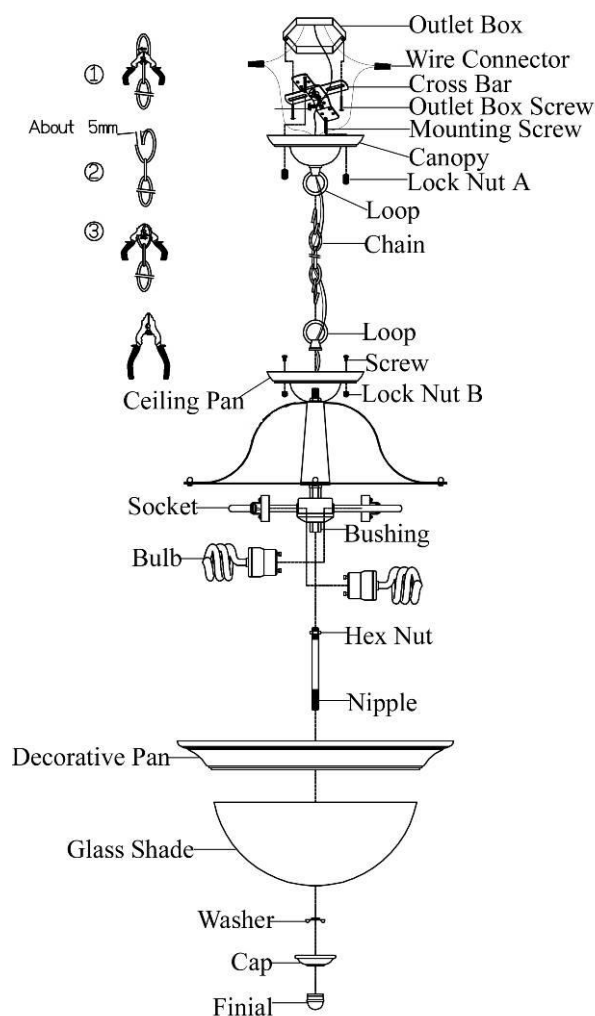

NUVO®
LIGHTING

A Satco Product

INSTRUCCIÓN DE ASAMBLEA

SKU#60/504

※ **Instalaciones para el pendiente colgante**

1. Atornillar el Lazo en la Cuerpo de la instalación.
2. Usando un par de alicates, Abrir ambos extremos de la cadena, enganchar uno al Lazo superior y el otro al Lazo inferior y cerrar el enlace.
3. Faites passer les fils de la lampe et le fil de terre à travers la Boucle inférieure, à travers la chaîne, à travers la Boucle supérieure et à travers l'Embout.
4. Entrepasar los cables de la instalación y el cable de tierra a través de la Lazo inferior, a través de la Cadena, a través Lazo superior, a través de la Dosel.
5. Atar el cable de tierra desde la caja de salida y desde el aparato al tornillo del cable de tierra el la travesano. Conectar el cable mediante escribirlo desde el aparato al cable negro desde el circuito del suministro. Conectar el cable sin escribirlo(con la nervadura levantada)desde el aparato al cable blanco desde el circuito del suministro. Cubrir la conexión usando el conector del cable provisto con el aparato.
6. Colocar el Dosel en la Caja de Salida alineando los Tornillos de Montaje protuberantes directamente a través del Dosel y apretar la instalación usando las Tuercas A de Cierre que se proporcionan. Abrochar la instalación hasta que esté firmemente sujeta.
7. Llenar el agujero con Tornillos y Tuercas B de Cierre proporcionados en los kits .
8. Desatornillar el Embellecedor de la Entrerrosca. Entonces atornillar la Entrerrosca en el Buje que hay debajo del cuerpo de la instalación y abrocharlo usando la Tuerca Hexagonal.
9. Instalar las bombillas. (Incluidas)
10. Acoplar la Placa del Techo, Pantalla de Cristal, Junta, Casquillo, y fijar Con el Embellecedor.
11. Encienda la alimentación.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

SKU#60/504

※ **Installations comme lustre suspendu**

1. Fixez la Barre transversale sur le Coffret de prise de courant à l'aide des Vis pour coffret de prise de courant fournies.
2. Vissez la Boucle sur le corps du luminaire.
3. Usando un par de alicates, Abrir ambos extremos de la cadena, enganchar uno al Lazo superior y el otro al Lazo inferior y cerrar el enlace.
4. Connectez les fils blanc sur blanc et noir sur noir, couvrez les connexions à l'aide des connecteurs de fils fournis. Attachez les fils de terre du Coffret de prise de courant de la lampe sur la Vis de terre sur la Barre transversale.
5. Atar el cable de tierra desde la caja de salida y desde el aparato al tornillo del cable de tierra el la travesano. Conectar el cable mediante escribirlo desde el aparato al cable negro desde el circuito del suministro. Conectar el cable sin escribirlo(con la nervadura levantada)desde el aparato al cable blanco desde el circuito del suministro. Cubrir la conexión usando el conector del cable provisto con el aparato.
6. Placez le Couvercle sur le Boîtier de prise de courant en alignant les Vis de montage qui ressortent sur toute la longueur du Couvercle et fixez la lampe à l'aide des deux Contre-écrous A fournis. Fixez la lampe jusqu'à ce qu'elle soit fermement maintenue.
7. Remplissez l'orifice avec les Vis et les Contre-écrous B fournis dans le kit de suspension.
8. Dévissez le Faîteau de l'Embout. Puis vissez l'Embout dans la Douille sur le corps du luminaire et serrez à l'aide de l'Erou hexagonal.
9. Installez les ampoules. (Fournies)
10. Fixez Plaque de plafond, l'Abat-jour en verre, la Rondelle, Capuchon, et fixez avec le Faîteau.
11. Allumez l'électricité.