

Gramercy Park 2 Light Flush Mount

FM212_

1.0

FEISS®

EST. 1955

Ceiling

GENERAL PRODUCT INFORMATION:

This product is listed by one of the following
“Nationally Recognized Testing Laboratory”



This product is suitable for damp locations.


This product may be dimmed with a standard incandescent dimmer.

This instruction shows a typical installation.

CAUTION - RISK OF FIRE

This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved.


Use minimum 90°C supply conductors.

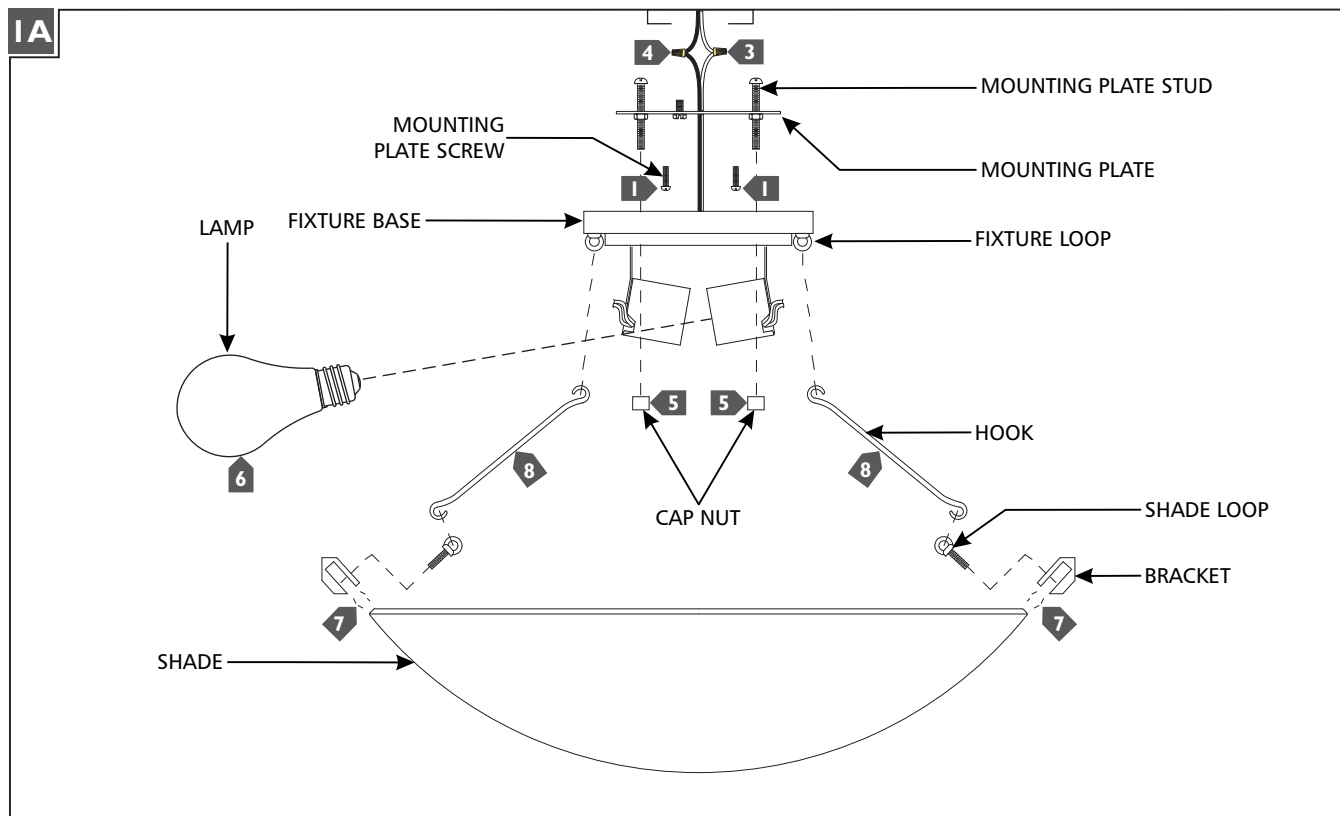

- 1** Secure the mounting plate to the electrical box with two mounting plate screws.
- 2** Connect the fixture to a suitable ground in accordance to local electrical codes.
- 3** Connect the white fixture wire to the neutral power line wire with a wire nut.
- 4** Connect the black fixture wire to the hot power line wire with a wire nut.
- 5** Place the fixture base onto the mounting plate studs and secure them in place by tightening the cap nuts.
- 6** Screw the lamps into the sockets. Refer to the label on the lamp socket for Max Wattage information.
- 7** Install the brackets on the shade so that they are aligned with the pre-drilled holes and secure them using the shade loops.
- 8** Install the hooks onto the fixture loops, then install the hooks onto the shade loops to secure the shade.

MISE EN GARDE - RISQUE D'INCENDIE

Ce produit doit être installé selon le code d'installation pertinent ,
par une personne qui connaît bien le produit et
son fonctionnement ainsi que les risques inhérents
Les fils d'alimentation doivent convenir pour 90°C.

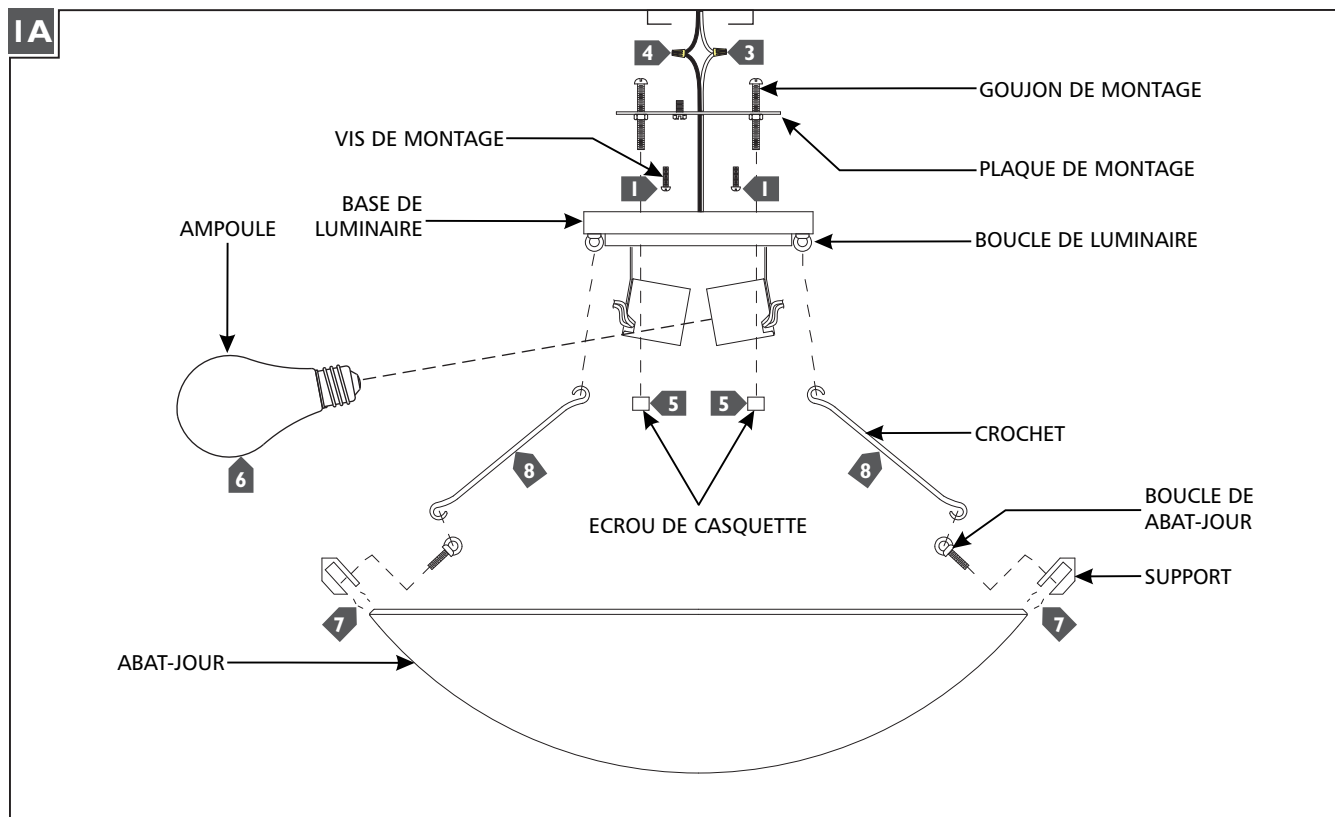


- 1** Fixer la plaque de montage sur le boîtier électrique avec deux vis de montage.
- 2** Connecter le luminaire à un terrain approprié conformément aux codes électriques locaux.
- 3** Connecter le fil blanc du luminaire (carré et / ou rigide) pour le fil de ligne à neutre avec un écrou de fil.
- 4** Connecter le fil noir du luminaire (rond et / ou lisse) au fil de la ligne d'alimentation hot avec un écrou de fil.
- 5** Placez la base du luminaire sur les goupes de montage de le luminaire et fixez-les en serrant les écrous de casquette.
- 6** Vissez l'ampoule dans la douille. Lire l'étiquette sur la douille de lampe pour informations Max Wattage.
- 7** Installez les supports sur l'abat-jour afin qu'ils soient alignés avec les trous pré-perçés et fixez-les à l'aide des boucles d'abat-jour.
- 8** Installez les crochets sur les boucles de luminaire, puis installer les crochets sur les boucles de l'abat-jour pour assurer l'abat-jour.

ADVERTENCIA - RIESGO DE INCENDIO

Este productor debe ser instalado según el código de instalación aplicable por una persona que conozca la combustión y el funcionamiento del producto y los riesgos que supone.

Conductores de alimentación 90°C Min.

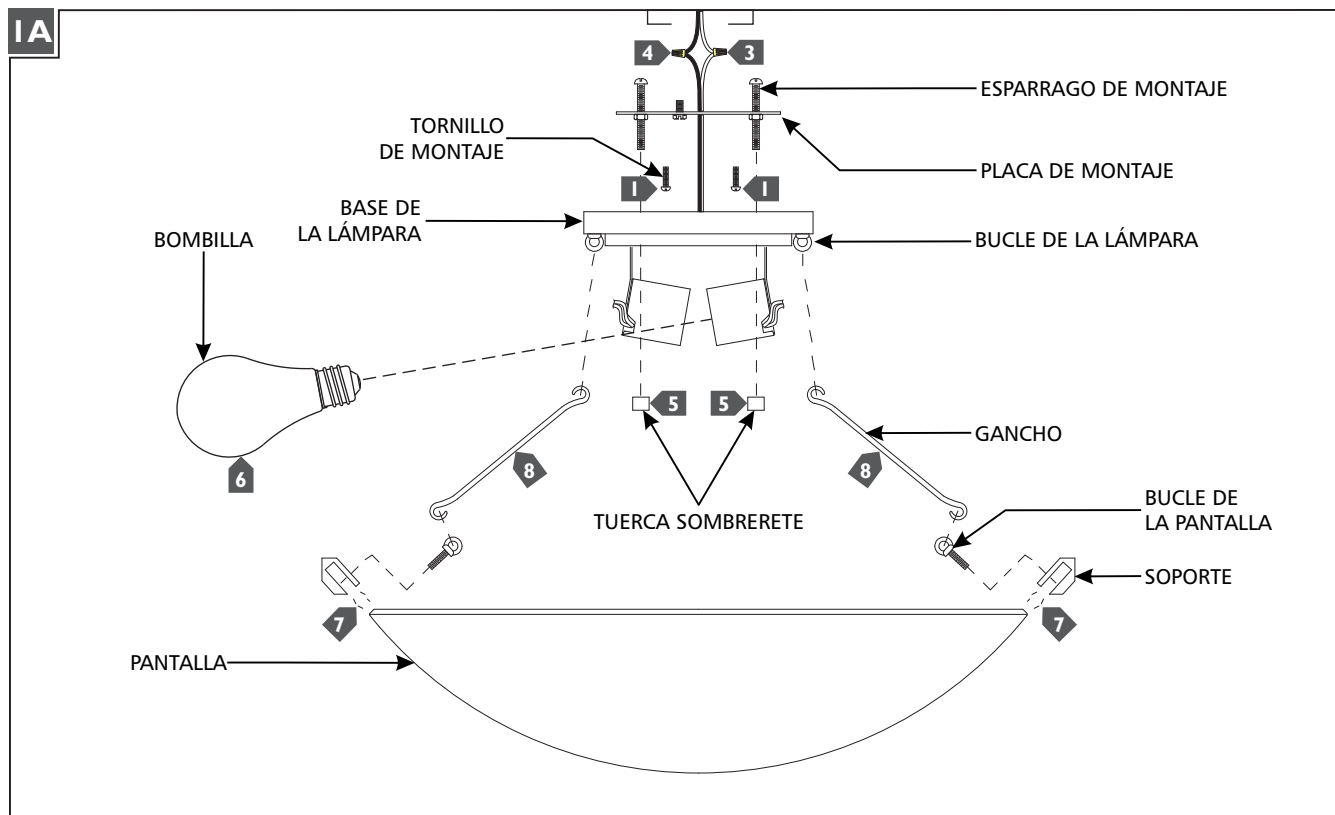

- 1 Fije la placa de montaje a la caja eléctrica con dos tornillos de montaje.
- 2 Conecte la lámpara a una puesta a tierra adecuada de acuerdo a los códigos eléctricos locales.
- 3 Conecte el cable blanco de la lámpara (cuadrado y / o rígido) al cable de la línea de alimentación neutra con una tuerca para cable.
- 4 Conecte el cable negro de la lámpara (redonda y / o suave) al cable de la línea eléctrica caliente con una tuerca para cable.
- 5 Coloque la base en los esparragos de montaje de la lámpara y fijarlo en su lugar apretando las tuercas sombrerete.
- 6 Enrosque la bombilla en el enchufe. Consulte la etiqueta en el enchufe de la lámpara para obtener información de Max Wattage.
- 7 Instale los soportes en la pantalla para que coincidan con los orificios previamente perforados y fijarlos mediante los bucles de la pantalla.
- 8 Instalar los ganchos en los bucles de la lámpara, y luego instale los ganchos en los bucles de la pantalla para asegurar la pantalla.

SAVE THESE INSTRUCTIONS!

FEISS[®]

EST. 1955

555 Theodore Fremd Ave Suite B101 Rye, NY 10580

800.969.3347

www.Feiss.com

© 2014 Feiss. All rights reserved. The "Feiss" graphic is a registered trademark of Feiss. Feiss reserves the right to change specifications for product improvements without notification.

A Generation Brands Company