

Maarid 3 Light Flush Mount**FM376_****1.0****FEISS®**

EST. 1955

Ceiling**GENERAL PRODUCT INFORMATION:**


This product is suitable for damp locations.

This product may be dimmed with a standard incandescent dimmer.

This instruction shows a typical installation.


CAUTION - RISK OF FIRE

This product requires installation by a qualified electrician. Before installing be sure to read all instructions and **TURN THE POWER TO THE ELECTRICAL BOX OFF.**

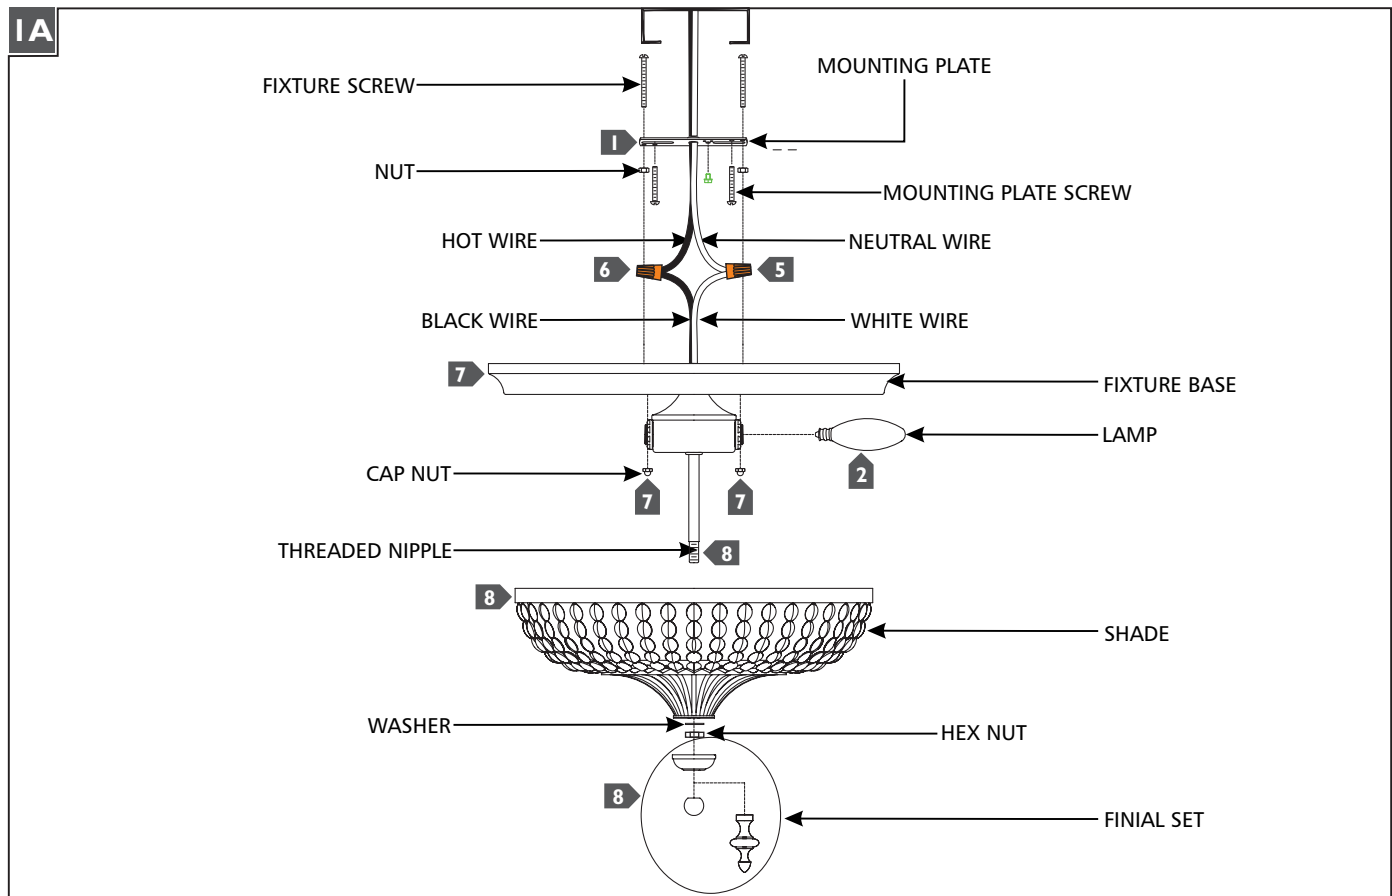

- 1** Secure the mounting plate to the electrical box with two mounting plate screws, then secure the fixture screws to the mounting plate using nuts.
- 2** Install the lamp by screwing it into the socket. Refer to the label on the lamp socket for Max Wattage information.
- 3** Insert the cord through the fixture base and trim the cord leaving enough to make electrical connections.
- 4** Connect the fixture to a suitable ground in accordance to local electrical codes.
- 5** Connect the white fixture wire to the neutral power line with a wire nut.
- 6** Connect the black fixture wire to the hot power line wire with a wire nut.
- 7** Install the fixture base onto the mounting plate by placing the fixture onto the fixture screws, then securing it in place using cap nuts.
- 8** Install the shade to the fixture base by slipping the threaded nipple through the shade and securing it in place using the washer, hex nut and finial.


ATTENTION – RISQUE D'INCENDIE
Ce produit nécessite une installation par un électricien qualifié. Avant d'installer assurez-vous de lire toutes les instructions et **TOURNER LE POUVOIR DE LA BOÎTE ELECTRIQUE OFF**

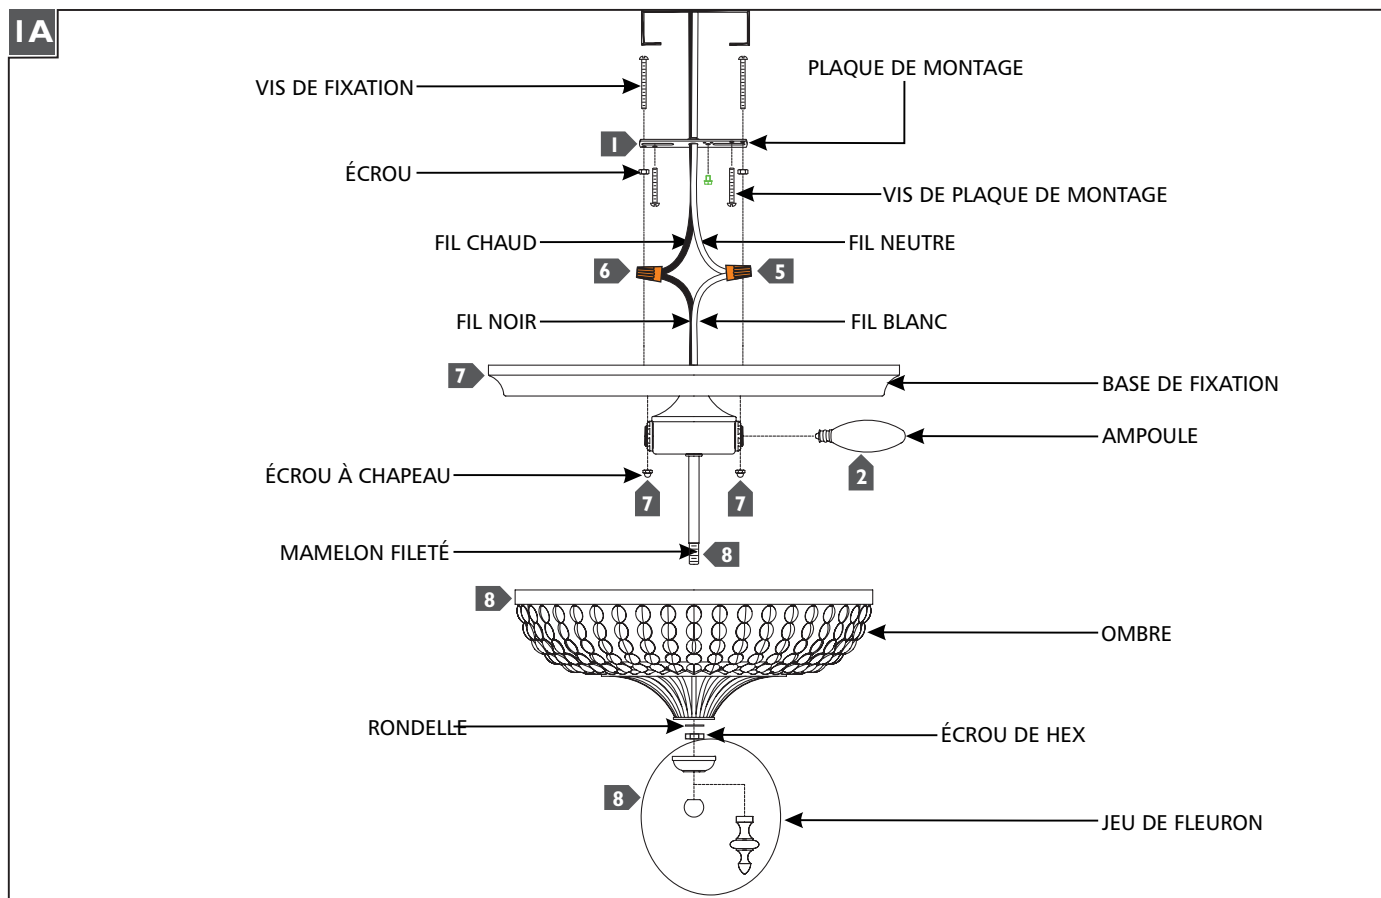

- 1** Fixer la plaque de montage à la boîte électrique avec deux vis de plaque de montage, puis serrez les vis de fixation à la plaque de montage à l'aide des écrous.
- 2** Installer la lampe en la vissant dans la douille. Consulter l'étiquette sur la douille de lampe pour information Max Wattage.
- 3** Insérer le câble dans la base de l'appareil et couper le cordon laissant assez pour faire les connexions électriques.
- 4** Branchez l'appareil sur un sol adapté conformément aux codes électriques locaux.
- 5** Connectez le fil blanc de l'appareil à la ligne neutre avec un serre-fils.
- 6** Connecter le fil noir de l'appareil au fil de ligne électrique chaud avec un serre-fils.
- 7** Installez l'appareil sur la plaque de montage en plaçant l'appareil sur les vis de fixation, puis fixez-le à l'aide des écrous borgnes.
- 8** Installer l'ombre à la base de l'appareil par un glissement du raccord à vis à travers l'ombre et fixez-le à l'aide de la rondelle, écrou hexagonal et fleuron.

PRECAUCION – RIESGO DE INCENDIO

Este producto requiere la instalación por un electricista calificado. Antes de instalar, asegúrese de leer todas las instrucciones y APAGUE EL PODER DE LA CAJA ELÉCTRICA NO.

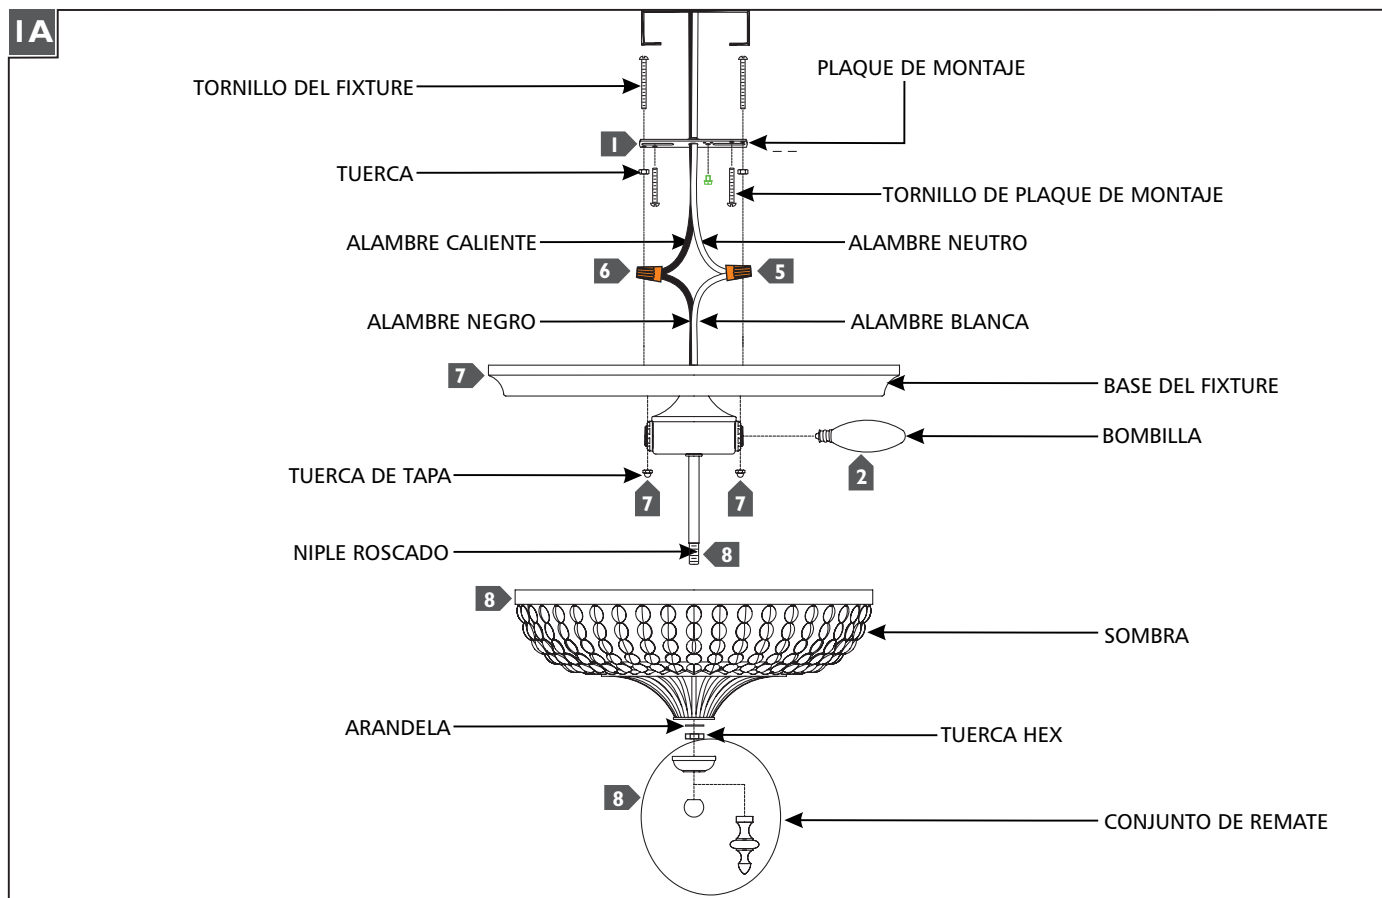

- 1** Fije la placa de montaje a la caja eléctrica con dos tornillos de la placa de montaje, luego asegure los tornillos del aparato a la placa de montaje con tuercas.
- 2** Instale la lámpara enroscándolo en la toma de corriente. Consulte la etiqueta en el zócalo de la lámpara para información sobre la Max Wattage.
- 3** Introduzca el cable en la base de la luminaria y recortar el cable dejando suficiente para hacer las conexiones eléctricas.
- 4** Conectar el proyector a una tierra apropiada de acuerdo con los códigos eléctricos locales.
- 5** Conecte el cable blanco del luminario a la línea neutral con una tuerca de alambre.
- 6** Conecte el cable negro al cable de línea de energía caliente con una tuerca de alambre.
- 7** Instale el accesorio de base sobre la placa de montaje colocar el artefacto sobre los tornillos del aparato y, a continuación, fíjelo en su lugar utilizando las tuercas de la tapa.
- 8** Instale la sombra en la unidad base se desliza el niple roscado a través de la sombra y fíjelo en su lugar con la arandela, la tuerca hexagonal y el remate.

SAVE THESE INSTRUCTIONS!

FEISS

EST. 1955

555 Theodore Fremd Ave Suite B101 Rye, NY 10580

800.969.3347

www.Feiss.com

© 2012 Feiss. All rights reserved. The "Feiss" graphic is a registered trademark of Feiss. Feiss reserves the right to change specifications for product improvements without notification.

A Generation Brands Company