

Salinger I Light Outdoor Wall

OL13000_1.1

FEISS®

EST. 1955

Outdoor

GENERAL PRODUCT INFORMATION:

This product is listed by one of the following
"Nationally Recognized Testing Laboratory"



This product is suitable for wet locations.


This product may be dimmed with a standard incandescent dimmer.

This instruction shows a typical installation.

CAUTION - RISK OF FIRE

This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved.

Use minimum 90°C supply conductors.

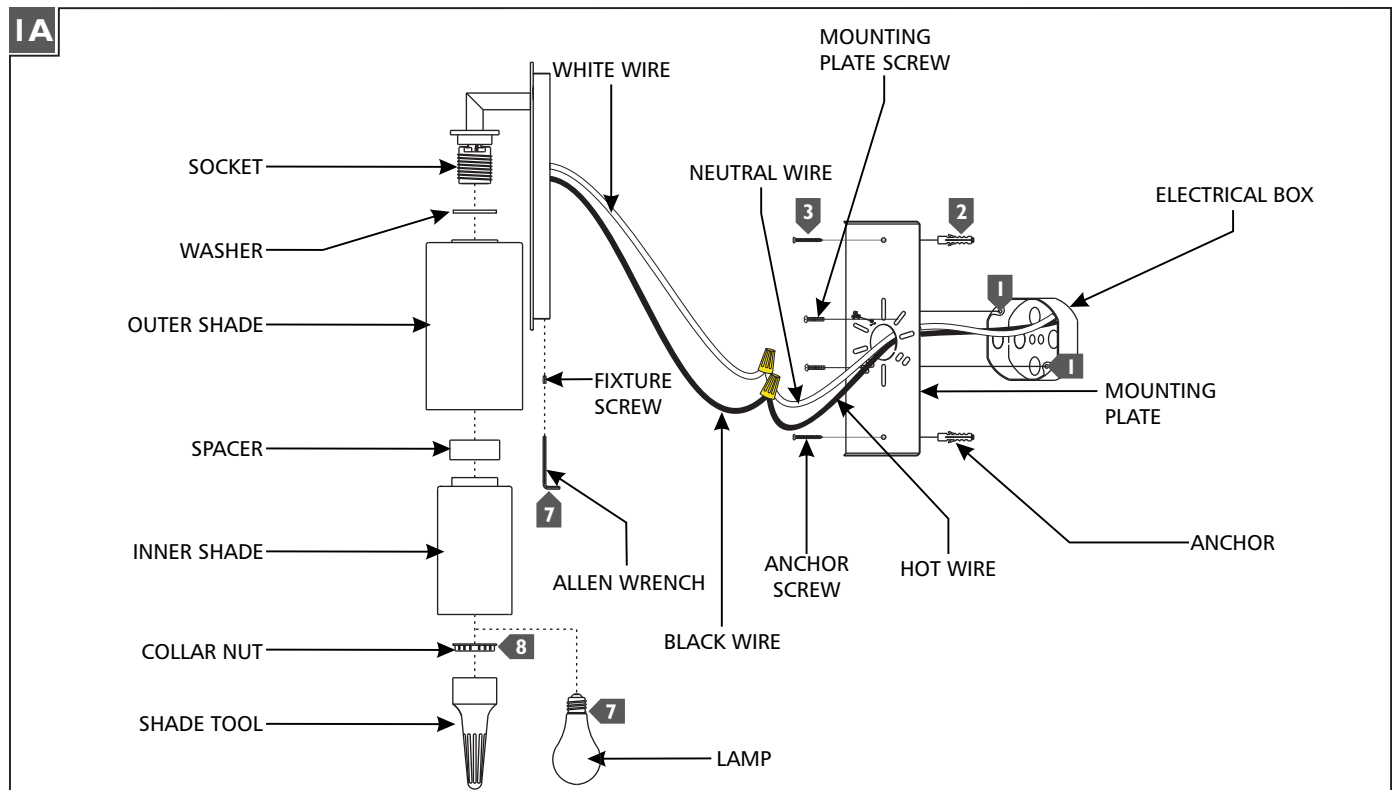


- 1** Secure the mounting plate to the electrical box with two mounting plate screws.
- 2** Align the anchors with the mounting plate holes and install them by pushing them into the wall.
- 3** Screw the anchor screws into the anchors.
- 4** Connect the fixture to a suitable ground in accordance with local electrical codes.
- 5** Connect the white fixture wire (square and/or rigid) to the neutral power line wire with a wire nut.
- 6** Connect the black fixture wire (round and/or smooth) to the hot power line wire with a wire nut.
- 7** Neatly place all the wires into the electrical box, mount the fixture base onto the mounting plate, and secure it with the fixture screws.
- 8** Place the washer, outer shade, spacer, and inner shade over the socket (in that order), then secure them in place by tightening with the collar nut using the shade tool.
- 9** Screw the lamp into the socket. Refer to the label on the lamp socket for Max Wattage information.

ATTENTION : RISQUE D'INCENDIE

Ce produit doit être installé conformément au code d'installation en vigueur par une personne familière avec la construction et l'exploitation du produit et les risques qu'il entraîne.

Utiliser les conducteurs d'alimentation supérieure à 90° c.

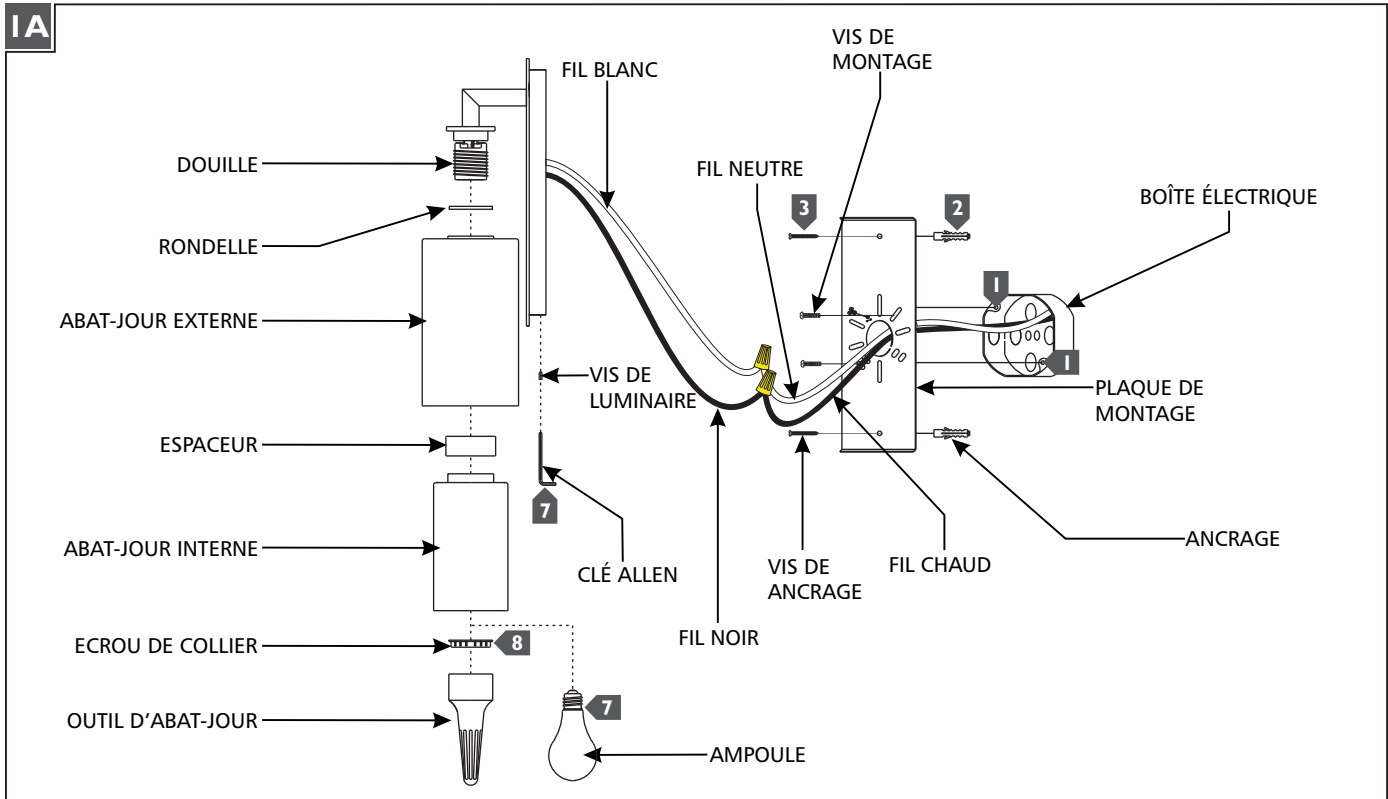


- 1** Fixer la plaque de montage sur le boîte électrique avec deux vis de montage.
- 2** Aligner les ancrages avec les trous de plaque de montage et les installer en les poussant dans le mur.
- 3** Visser les vis d'ancrage dans les ancrages.
- 4** Connecter le luminaire à un terrain approprié conformément aux codes électriques locaux.
- 5** Connecter le fil blanc du luminaire (carré et / ou rigide) pour le fil de ligne à neutre avec un écrou de fil.
- 6** Connecter le fil noir du luminaire (rond et / ou lisse) au fil de la ligne d'alimentation hot avec un écrou de fil.
- 7** Parfaitement placer tous les fils dans la boîte électrique, le montage d'essai base sur la plaque de montage et fixer avec les vis de luminaire.
- 8** Placez le rondelle, l'abat-jour externe, espaceur et l'abat-jour interne sur la douille (dans cet ordre), puis fixez-les en place en serrant l'écrou de collier à l'aide de l'outil de l'abat-jour.
- 9** Vissez l'ampoule dans la douille. Lire l'étiquette sur la douille de lampe pour informations Max Wattage.

PRECAUCIÓN: RIESGO DE INCENDIO

Este producto debe instalarse de acuerdo con el código de instalación aplicable por una persona familiarizada con la construcción y operación del producto y los riesgos que conllevan.

Utilizar conductores de suministro mínimo 90° c.

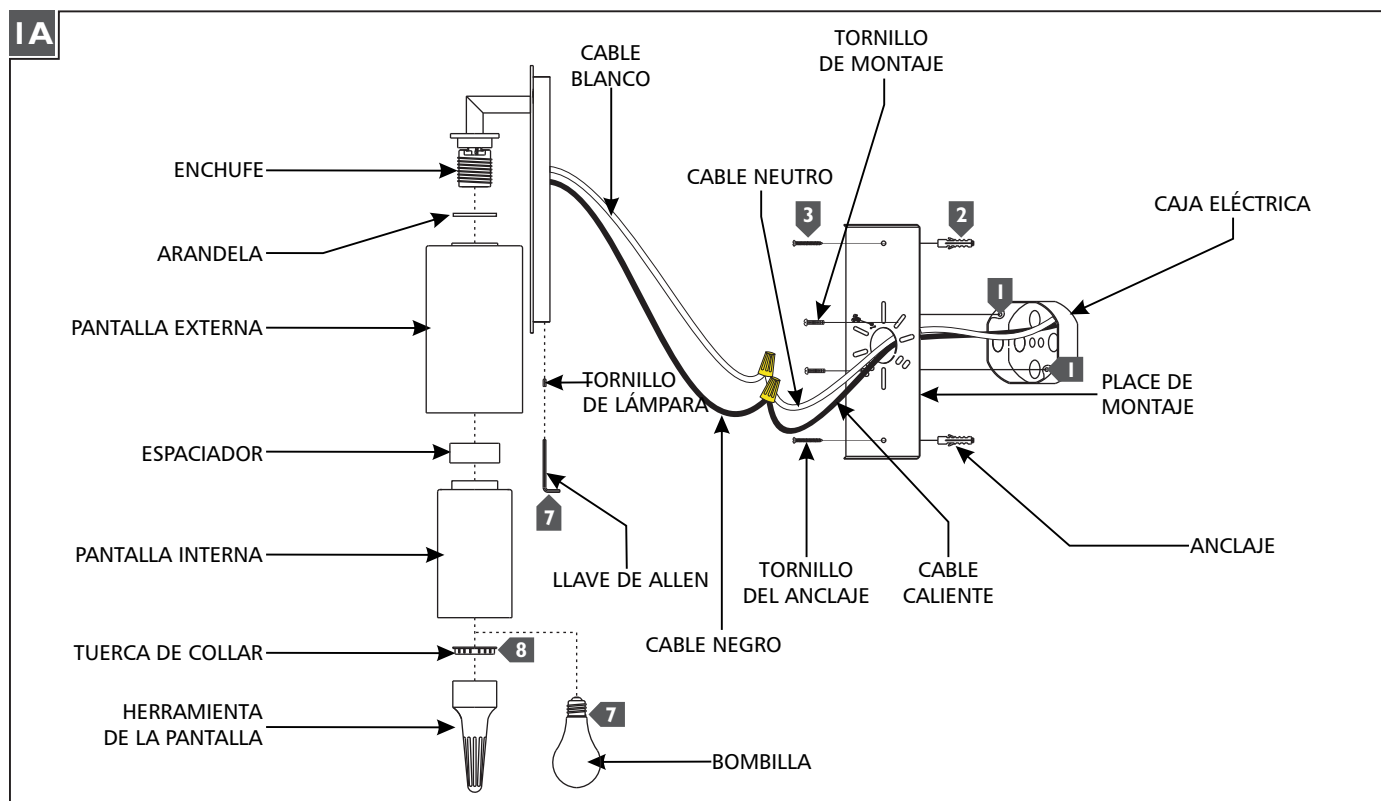

- 1** Fije la placa de montaje a la caja eléctrica con dos tornillos de montaje.
- 2** Alinee los anclajes con los agujeros de la placa de montaje y instálelos empujándolos hacia la pared.
- 3** Atornille los tornillos de anclaje en los anclajes.
- 4** Conecte la lámpara a una puesta a tierra adecuada de acuerdo a los códigos eléctricos locales.
- 5** Conecte el cable blanco de la lámpara (cuadrado y / o rígido) al cable de la línea de alimentación neutra con una tuerca para cable.
- 6** Conecte el cable negro de la lámpara (redonda y / o suave) al cable de la línea eléctrica caliente con una tuerca para cable.
- 7** Cuidadosamente coloque todos los cables en la caja eléctrica, instale el base de la lámpara sobre la placa de montaje y asegúrelo con los tornillos de la lámpara.
- 8** Coloque la arandela, pantalla externa, espaciador y pantalla interna sobre el enchufe (en ese orden), luego fíjarlos en su sitio apretando con la tuerca de collar usando la herramienta de la pantalla.
- 9** Enrosque la bombilla en el enchufe. Consulte la etiqueta en el zócalo de la lámpara para obtener información de Max Wattage.

SAVE THESE INSTRUCTIONS!

FEISS[®]

EST. 1955

555 Theodore Fremd Ave Suite B101 Rye, NY 10580

800.969.3347

www.Feiss.com

© 2014 Feiss. All rights reserved. The "Feiss" graphic is a registered trademark of Feiss. Feiss reserves the right to change specifications for product improvements without notification.
A Generation Brands Company