


ASSEMBLY INSTRUCTION

SKU#60/881/882

NOTE: Please consult a qualified electrician if you are not certain of the installation.

CAUTION: Before starting the installation, disconnect the power by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box.

1. Unscrew the Screw Collar Loop from the Nipple in Mounting Strap.
2. Fasten the Mounting Strap onto Outlet Box by using 2 Outlet Box Screws.
3. Using two pliers twist open the links at the two ends of the Chain. Hook one link to the Loop and the other link to the Screw Collar Loop. Close the links.
4. Weave the fixture wires up through the Loop, through the chain, through the Ring, through the Screw Collar Loop, through the Canopy and through the Nipple in the Mounting Strap.
5. Connect the wire with writing on it to the black wire from the supply circuit. Connect the wire without writing on it to the white wire from the supply circuit. Cover the connections using Wire Connectors provided. Tie the ground wires from fixture and from Outlet Box to the Ground Screw on the Mounting Strap. Position wires back inside Outlet Box.
6. Place the Canopy over the Nipple all the way to the ceiling and tighten the Ring onto the Screw Collar Loop until the Canopy is held firmly against the ceiling.
7. Install the bulbs. (Not included).
8. Screw the Nipple into the Bushing.
9. Fasten the Glass Shade and Decorative Part to the Top Cover all the way through the Nipple and fasten them using the Hex Nut, Small Cap and Finial provided.
10. Turn on the power.

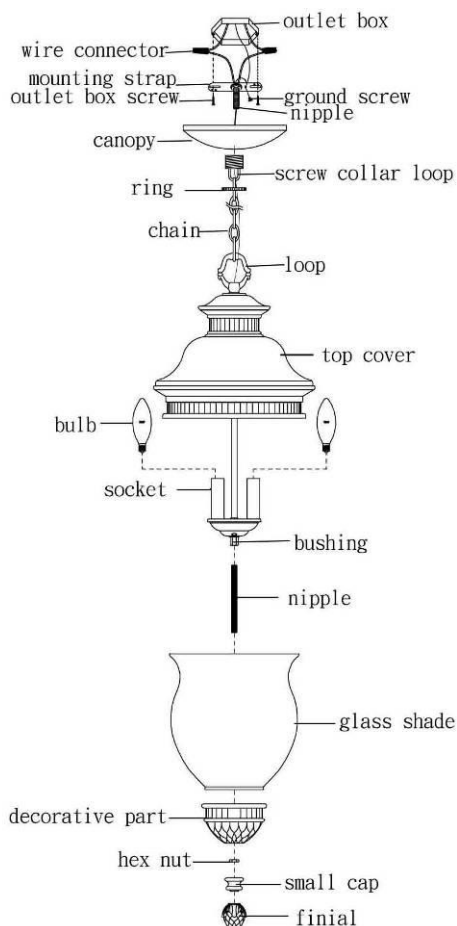

NUVO®
LIGHTING

A Satco Product

INSTRUCCIÓN DE ASAMBLEA

SKU#60/881/882

NOTE : Por favor, consulte con un electricista calificado en caso de que no esté seguro de la instalación.

CAUCIÓN : Antes de comenzar la instalación, cortar la electricidad mediante apagar el cortacircuitos o quitar el fusible desde la caja de fusible.

1. Desatornillar el Lazo del Collar del Tornillo desde la Entrerrosca que hay en la Correa de Montaje.
2. Abrochar la Correa de Montaje en la Caja de Salida usando 2 Tornillos de la Caja de Salida.
3. Usando dos alicates abrir los enlaces en los dos extremos de la Cadena. Enganchar un enlace al Lazo y el otro enlace al Lazo del Collar del Tornillo. Cerrar los enlaces.
4. Entrepasar los cables de la instalación a través del Lazo, a través de la Cadena, a través del Aro, a través del Lazo del Collar del Tornillo, a través del Dosel y a través de la Entrerrosca que hay en la Correa de Montaje.
5. Conectar el cable con escritura en él desde la instalación al cable negro que hay desde el circuito de suministro. Conectar el cable sin escritura en él desde la instalación al cable blanco del circuito de suministro. Cubrir las conexiones usando los conectores del cable que se proporcionan con la instalación. Conectar el cable de toma de tierra desde la casa al cable de toma de tierra de la instalación con los conectores de cables que se proporcionan.
6. Colocar el Dosel sobre la Entrerrosca directamente en el techo y apretar el Aro que hay en Lazo del Collar del Tornillo hasta que el Dosel esté firmemente sujeto contra el techo.
7. Instalar la bombilla (No incluídas)
8. Atornillar la Entrerrosca en el Buje.
9. Abrochar la Pantalla de Cristal y la Pieza Decorativa en la Cubierta Superior directamente a través de la Entrerrosca y abrocharlos usando la Tuerca Hexagonal, el Casquillo Pequeño y el Embellecedor que se proporcionan.
10. Apagar la alimentación.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

SKU#60/881/882

REMARQUE : Si vous avez des incertitudes quant à l'installation, demandez de l'aide à un électricien qualifié.

ATTENTION : Avant de commencer l'installation, déconnectez l'alimentation électrique avec le disjoncteur ou en retirant le fusible du disjoncteur. Calfeutrer la surface de montage au sommet et sur les côtés.

1. Dévissez la Boucle du collier à vis du Faîteau dans la Bande de montage.
2. Fixez la Bande de montage sur le Boîtier de prise de courant à l'aide de deux Vis pour boîtier de prise de courant.
3. A l'aide de deux pinces, ouvrez les maillons aux deux extrémités de la Chaîne. Accrochez l'un des maillons à la Boucle et les autres maillons à la Boucle de collier de vis. Refermez les maillons.
4. Faites passer les fils de la lampe dans la Boucle, dans les maillons de la chaîne, dans l'Anneau, dans la Boucle de collier de vis, dans le Couvercle et dans le Faîteau dans la Bande de montage.
5. Connectez le fil de la lampe qui contient des inscriptions sur le fil noir du circuit électrique. Connectez le fil de la lampe sans inscriptions sur le fil blanc du circuit électrique. Couvrez les connexions à l'aide des connecteurs de fils fournis avec le lustre. Connectez le fil de terre du bâtiment sur le fil de terre de la lampe à l'aide des connecteurs de terre fournis.
6. Placez le Couvercle sur l'Embout jusqu'au niveau du plafond, et fixez l'Anneau sur la Boucle de collier à vis jusqu'à ce que le Couvercle soit fermement fixé contre le plafond.
7. Installez l'ampoule (non fournie).
8. Vissez l'Embout dans la Douille.
9. Fixez l'Abat-jour en verre et la Partie décorative sur le Capot supérieur le long de l'Embout et fixez le tout à l'aide de l'Ecrow hexagonal, du Petit capuchon et du Faîteau fournis.
10. Allumez l'électricité.