

- 1) Pass fixture wire from fixture body through center column. Screw center column onto coupling on top of fixture body.
- 2) Pass fixture wire from top of center column through hole in center of scroll. Pass hole in center of scroll over end of threaded pipe on top of center column. Set scroll on top of center column.
- 3) Pass fixture wire through hole in check ring. Pass hole in check ring over end of threaded pipe protruding from center of scroll.
- 4) Pass fixture wire through hole in hex coupling. Thread hex coupling onto threaded pipe.
- 5) Pass fixture wire through small threaded pipe. Screw end of small threaded pipe into hole in hex coupling.
- 6) Pass fixture wire through small tube. Lower small tube over end of small threaded pipe.
- 7) Pass fixture wire through hole in check ring. Set check ring down on top of small tube.
- 8) Pass fixture wire through hole in lockwasher. Thread lockwasher onto end of threaded pipe protruding from check ring.
- 9) Pass fixture wire through hole in bottom of loop. Screw loop onto threaded pipe.
- 10) **TURN OFF POWER.**
IMPORTANT: Before you start, NEVER attempt any work without shutting off the electricity until the work is done.

a) Go to the main fuse, or circuit breaker, box in your home. Place the main power switch in the “OFF” position.



b) Unscrew the fuse(s), or switch “OFF” the circuit breaker switch(s), that control the power to the fixture or room that you are working on.

c) Place the wall switch in the “OFF” position. If the fixture to be replaced has a switch or pull chain, place those in the “OFF” position.
- 11) Take threaded pipe from parts bag and screw in screw collar loop a minimum of 6 mm (1/4”). Lock into place with hexnut.
- 12) Run another hexnut down threaded pipe almost touching first hexnut. Now screw threaded pipe into mounting strap. Mounting strap must be positioned with extruded thread faced into outlet box. Threaded pipe must protrude out the back of mounting strap. Screw third hexnut onto end of threaded pipe protruding from back of mounting strap.
- 13) Connect mounting strap to outlet box.
- 14) Unscrew the threaded ring from screw collar loop. Take canopy and pass over screw collar loop. Approximately one half of the screw collar loop exterior threads should be exposed. Adjust screw collar loop by turning assembly up or down in mounting strap. Remove canopy.
- 15) After desired position is found, tighten both top and bottom hexnuts up against the bottom and top of the mounting strap.
- 16) Slip canopy over screw collar loop and thread on threaded ring. Attach chain (with fixture connected) to bottom of screw collar loop. Unscrew threaded ring, let canopy and threaded ring slip down.
- 17) Weave electrical wire and ground wire through chain links no more than 3 inches apart. Pass wire through threaded ring, canopy, screw collar loop, threaded pipe and into outlet box.
- 18) Grounding instructions: (See Illus. A or B).

A) On fixtures where mounting strap is provided with a hole and two raised dimples. Wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.

B) On fixtures where a cupped washer is provided. Attach ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw, and thread into mounting strap.

If fixture is provided with ground wire (thin silver wire). Connect fixture ground wire (thin silver wire) to outlet box ground wire with wire connector (not provided.) after following the above steps. Never connect ground wire to black or white power supply wires.

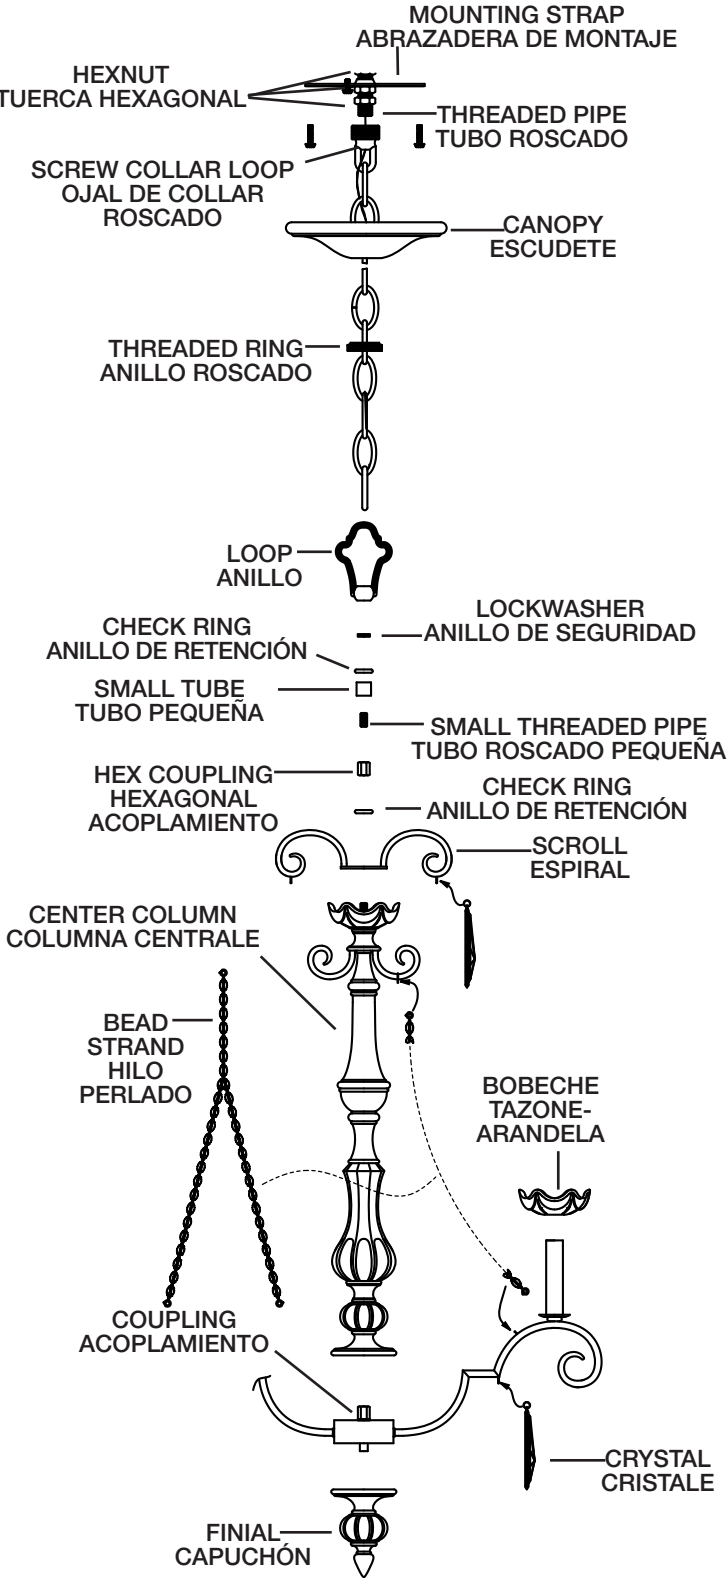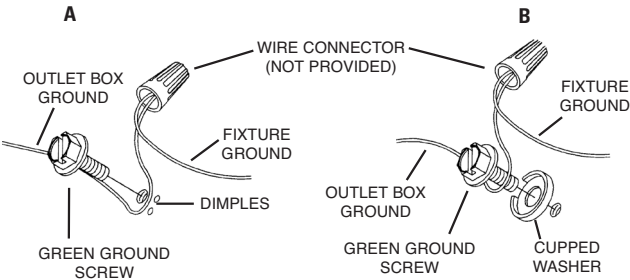

- 19) Make wire connections (connectors not provided). Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)

Neutral Wire

- 20) Raise canopy to ceiling.
- 21) Secure canopy in place by tightening threaded ring onto screw collar loop.
- 22) Screw finial onto threaded pipe on bottom of fixture.
- 23) Place bobeches over candle covers.
- 24) Attach bead strands to scrolls at top of fixture and arms.
- 25) Attach crystals to bottom of arms.

SEE OTHER SIDE FOR SPANISH TRANSLATIONS.
VEA EL OTRO LADO DE TRADUCCIONES AL ESPAÑOL.

- 1) Pase el alambre del artefacto desde el cuerpo del artefacto a través del columna central. Atornille el columna central para el acomplamiento en la parte superior del cuerpo del artefacto.
- 2) Pase el alambre del artefacto desde la parte superior de la columna central a través del agujero en el centro de la espiral. Pasar el agujero en el centro de la espiral sobre el extremo de la tubo roscada en la parte superior de la columna central. Ajuste el espiral en la parte superior de la columna central.
- 3) Pase el alambre del artefacto a través del agujero en el anillo de retención. Pasar el agujero en el anillo de retención sobre el extremo de la tubo roscado que sobresale desde el centro de la espiral.
- 4) Pasar el alambre del artefacto a través del agujero en el acoplamiento hexagonal. Enrosque el acoplamiento hexagonal en el tubo roscado.
- 5) Pase el alambre del artefacto a través de la tubo roscado pequeña. Atornillar el extremo de la tubo roscado pequeña en el agujero en el acoplamiento hexagonal.
- 6) Pase el alambre del artefacto a través del pequeño tubo. Bajar el pequeño tubo sobre el extremo de la tubo roscado pequeña.
- 7) Pase el alambre del artefacto a través del agujero en el anillo de retención. Ajuste el anillo de retención sobre la parte superior del tubo pequeño.
- 8) Pase el alambre del artefacto a través del agujero de la arandela de seguridad. Atornillar la arandela de seguridad en el extremo de la tubo roscado que sobresale desde el anillo de retención.
- 9) Pase el alambre del artefacto a través del anillo. Atornille el anillo en el tubo roscado.
- 10) APAGUE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA.

IMPORTANTE: Antes de comenzar, NUNCA trate de trabajar sin antes desconectar la corriente hasta que el trabajo se termine.

a) Vaya a la caja principal de fusibles, o interruptor o caja de circuitos de su casa. Coloque el interruptor de la corriente principal en posición de apagado “OFF”.


b) Desatornille el (los) fusible (s), o coloque el interruptor o interruptores del breaker en posición de apagado “OFF”, que controla (n) la corriente hacia el artefacto o habitación donde está trabajando.

c) Coloque el interruptor de pared en posición de apagado “OFF”. Si el artefacto que se va a reemplazar tiene un interruptor o cadena que se jala, colóquelos en la posición de apagado “OFF”.

- 11) Seque el tubo roscado de la bolsa de piezas y atornille en el ojal de collar roscado un minimo de 6 mm (1/4”). Inmovilice en el lugar con la tuerca hexagonal.
- 12) Instale otra tuerca hexagonal en el tubo roscado casi tocando la primera tuerca hexagonal. Ahora, atornille el tubo roscado en la abrazadera de montaje. La abrazadera de montaje se debe colocar con la rosca extruida mirando hacia la caja de salida. El tubo roscado debe sobresalir atrás de la abrazadera de montaje. Atornille la tercera tuerca hexagonal en el extremo del tubo roscado que sobresale de la parte posterior de la abrazadera de montaje.
- 13) Conecte la abrazadera de montaje a la caja de salida.
- 14) Destornille el anillo roscado del ojal de collar roscado deben sobresalir aproximadamente la mitad. Ajuste el ojal del collar roscado girando el conjunto hacia arriba a abajo, en la abrazadera de montaje. Retire el escudete.
- 15) Después que encuentre la posición deseada, apriete la tuerca hexagonal superior contra el fondo de la abrazadera de montaje.
- 16) Después de encontrar la posición deseada, apriete ambas tuercas hexagonales, la superior y la inferior, arriba contra las partes superior e inferior de la abrazadera de montaje.
- 17) Pase el alambre eléctrico y el alambre de tierra a través de los estabones de la cadena, a espacios maximos de 3 pulgadas. Pase el alambre a través del anillo roscado, el escudete, el ojal de collar roscado, el tubo roscado y dentro de la caja de salida.
- 18) Instrucciones de conexión a tierra solamente para los Estados Unidos. (Vea la ilustracion A o B).
- A) En las lámparas que tienen el fleje, de montaje con un agujero y dos hoyuelos realzados. Enrollar el alambre a tierra de la caja tomacorriente alrededor del tornillo verde y pasarlo por el aquiero.
- B) En las lámparas con una arandela acopada. Fijar el alambre a tierra de la caja tomacorriente del ajo de la arandela acoada y tornillo verde, y paser por el fleje de montaje.

VEA EL OTRO LADO DE LA PÁGINA PARA LA ILUSTRACIÓN DEL ARTEFACTO.

Si la lámpara viene con alambre a tierra (alambre de plata fina). Conectar el alambre a tierra (alambre de plata fina) de la lámpara al alambre a tierra de la caja tomacorriente con un conector de alambres (no incluido) espúes de seguir los pasos anteriores. Nunca conectar el alambra a tierra a los alambres eléctros negro o blanco.

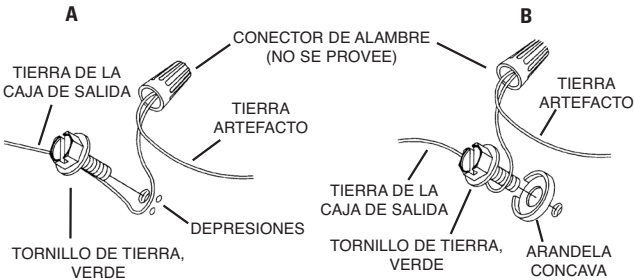

- 19) Haga les conexiones de los alambres (no se proveen los conectores.) La tabla de referencia de abajo indica las conexiones correctas y los alambres correspondientes.

Conectar el alambre de suministro negro o rojo al	Conectar el alambre de suministro blanco al
Negro	Blanco
*Cordon paralelo (redondo y liso)	*Cordon paralelo (cuadrado y estriado)
Claro, marrón, amarillio o negro sin hebra identificadora	Claro, marrón, amarillio o negro con hebra identificadora
Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre	Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata

*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT I y SPT II). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).

- 20) Levante el escudete hasta el cielorraso.
- 21) Asegure en el escudete en el lugar apretando el anillo roscado en el ojal de collar roscado.
- 22) Atornille el capuchón en el tubo roscado en la parte inferior del cuerpo del artefacto.
- 23) Ponga los tazones-arandela encima de los tubos de la vela.
- 24) Acople los hilos perlados a los adornos espirales en la parte superior del artefacto y de los brazos.
- 25) Acople los cristales en la parte inferior de los brazos.

SEE OTHER SIDE FOR ENGLISH TRANSLATIONS.
VEA EL OTRO LADO DE TRADUCCIONES AL INGLÉS.