

# Payne 1 and 2 Light Vanity Strip

VS48001, VS48002,  
VS49001, VS49002\_ 1.1

# FEISS®

EST. 1955

Wall

## GENERAL PRODUCT INFORMATION:

This product is listed by one of the following  
"Nationally Recognized Testing Laboratory"




This product is suitable for damp locations.

This product may be dimmed with a standard incandescent dimmer.

This instruction shows a typical installation.

**CAUTION - RISK OF FIRE**  
This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved.  
**Use minimum 90°C supply conductors.**

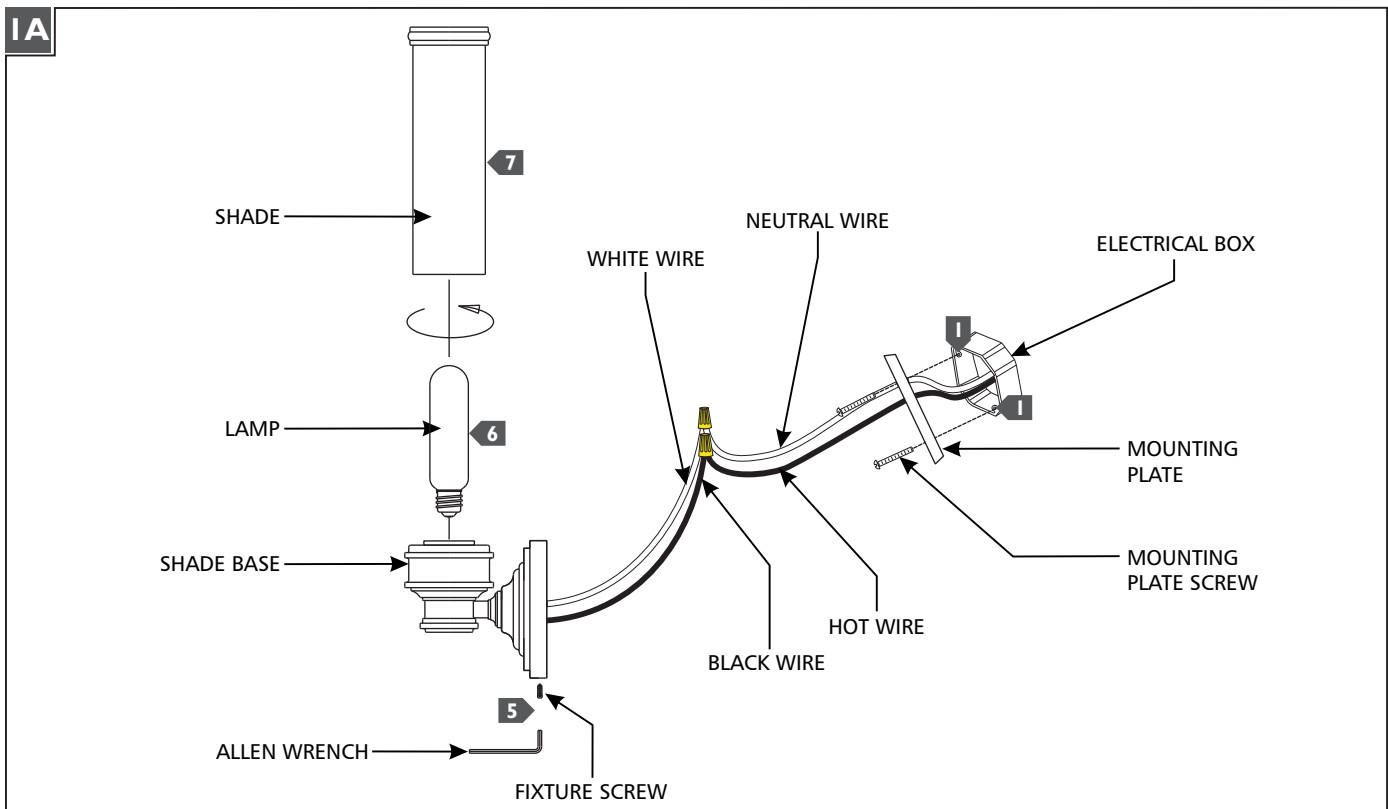


- 1** Secure the mounting plate to the electrical box with the two mounting plate screws.
- 2** Connect the fixture ground wire to a suitable ground in accordance to local electrical codes.
- 3** Connect the white fixture wire to the neutral power line wire with a wire nut.
- 4** Connect the black fixture wire to the hot power line wire with a wire nut.
- 5** Mount the fixture base onto the mounting plate and secure it with the fixture screws.
- 6** Screw the lamp(s) into the socket. Refer to the label on the lamp socket for Max Wattage information.
- 7** Install the shade by screwing it into the shade base. If necessary, repeat steps 6 and 7 for remaining socket.

**ATTENTION : RISQUE D'INCENDIE**

Ce produit doit être installé conformément au code d'installation en vigueur par une personne familière avec la construction et l'exploitation du produit et les risques qu'il entraîne.

**Utiliser les conducteurs d'alimentation supérieure à 90° c.**

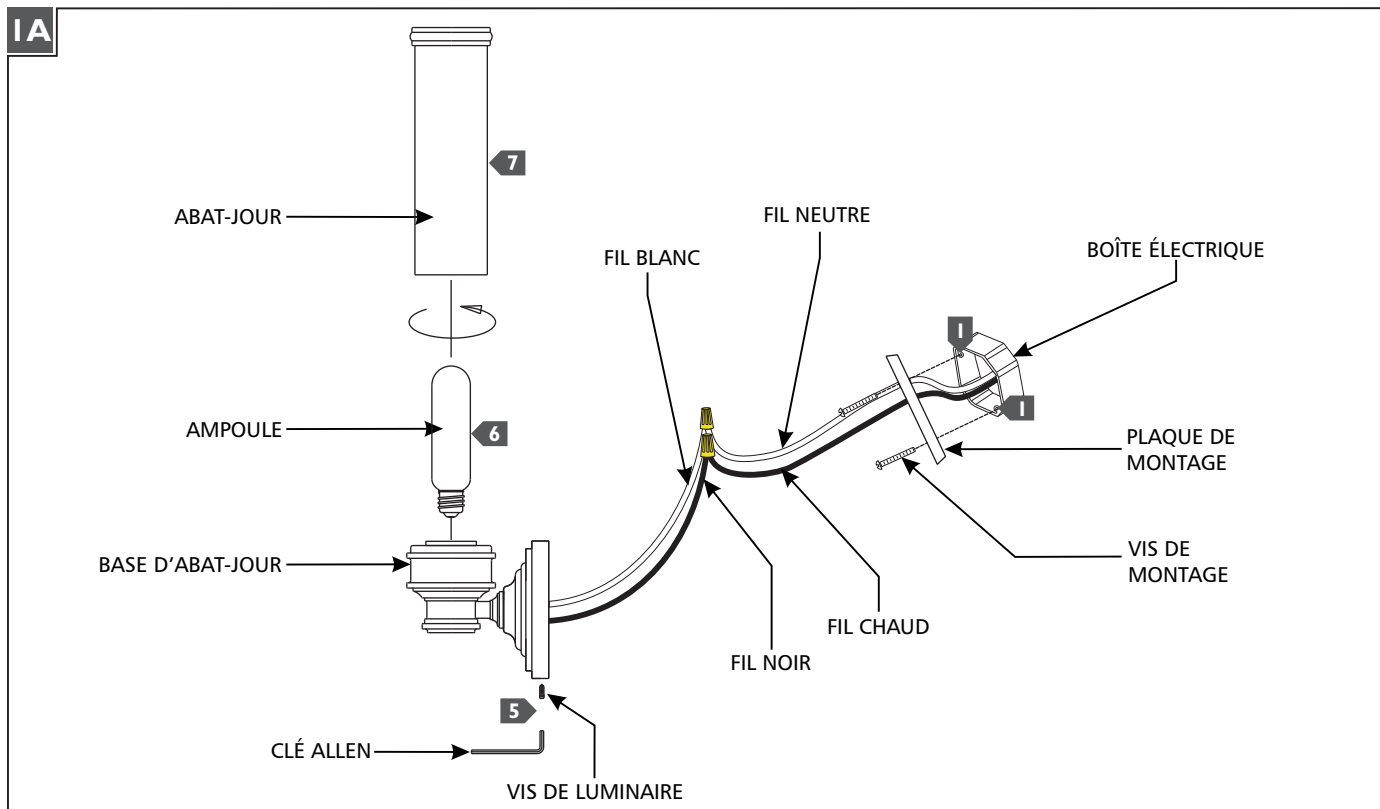


- 1 Fixez la plaque de montage à la boîte électrique avec les deux vis de montage.
- 2 Connectez le fil de terre du luminaire à un terrain approprié conformément aux codes électriques locaux.
- 3 Connectez le fil blanc du luminaire au fil de ligne à neutre avec un écrou de fil.
- 4 Connectez le fil noir du luminaire au fil ligne électrique chaud avec un serre-fils.
- 5 Montez l'base du luminaire sur la plaque de montage et le fixer avec les vis de luminaire.
- 6 Vissez l'ampoule dans la(s) douille(s). Lire l'étiquette sur la douille de lampe pour informations Max Wattage.
- 7 Installer l'abat-jour en le vissant sur la base de l'abat-jour . Si nécessaire, répétez les étapes 6 et 7 pour douille restante.

**PRECAUCIÓN: RIESGO DE INCENDIO**

Este producto debe instalarse de acuerdo con el código de instalación aplicable por una persona familiarizada con la construcción y operación del producto y los riesgos que conllevan.

**Utilizar conductores de suministro mínimo 90° c.**

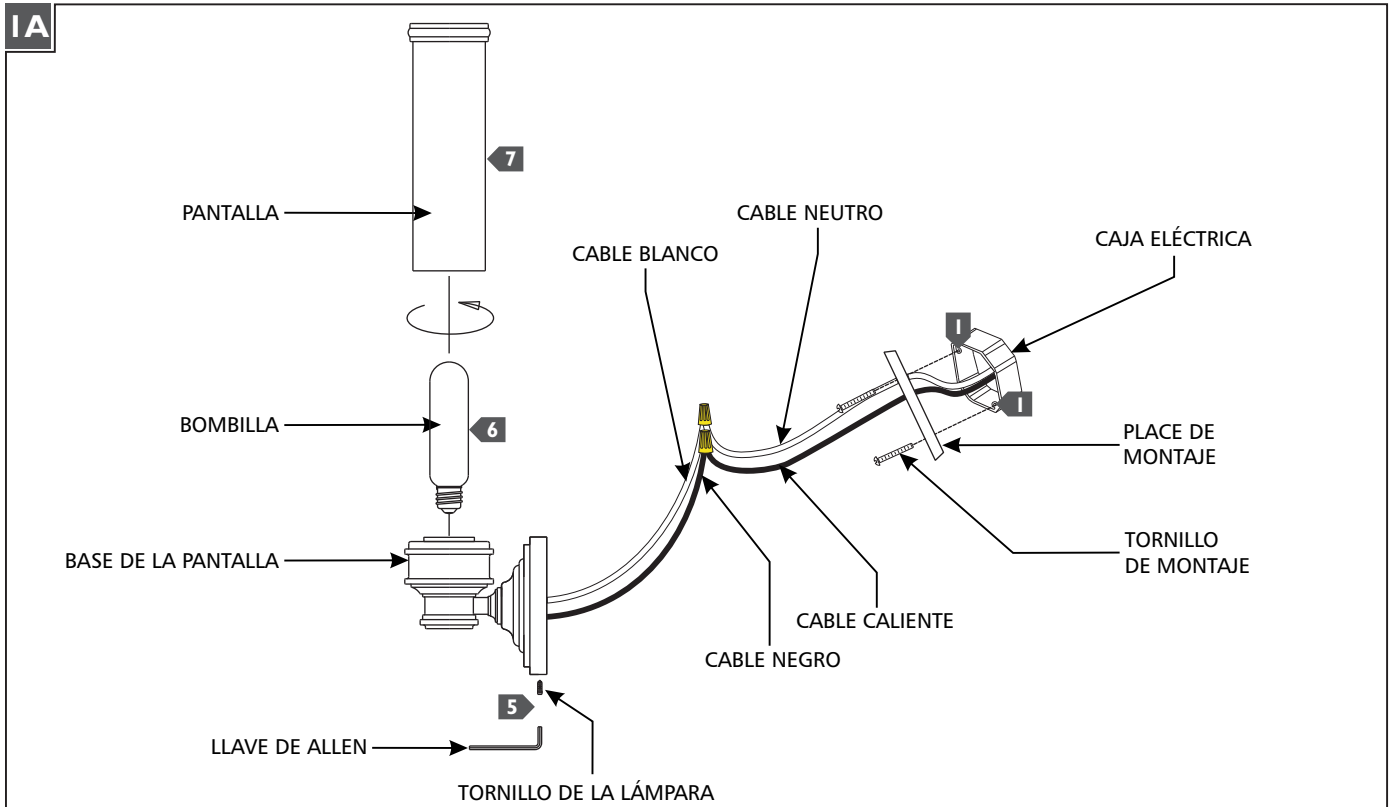

- 1 Fije la placa de montaje a la caja eléctrica con los dos tornillos de la placa de montaje proporcionado.
- 2 Conecte el cable de tierra a una tierra artefacto adecuado de acuerdo a los códigos eléctricos locales.
- 3 Conecte el cable blanco de la lámpara al cable de energía de la línea neutral con un tapón de alambre.
- 4 Conecte el cable negro de la lámpara al cable de alimentación de línea caliente con un tapón de alambre.
- 5 Monte el base de la lámpara en la placa de montaje y fíjela con los tornillos de la lámpara.
- 6 Enrosque la(s) bombilla(s) en el enchufe. Consulte la etiqueta en el zócalo de la lámpara para obtener información de Max Wattage.
- 7 Instale la pantalla atornillándola en la base de pantalla. Si es necesario, repita los pasos 6 y 7 para el enchufe restante.

**SAVE THESE INSTRUCTIONS!**

**FEISS**<sup>®</sup>

EST. 1955

555 Theodore Fremd Ave Suite B101 Rye, NY 10580

800.969.3347

[www.Feiss.com](http://www.Feiss.com)

© 2014 Feiss. All rights reserved. The "Feiss" graphic is a registered trademark of Feiss. Feiss reserves the right to change specifications for product improvements without notification.

A Generation Brands Company